

Winkel- Scheibenfräserkopf


Radial saw milling head

Tête de fraisage radiale pour fraise-scie


$i \neq 1$

± 10° drehbar
± 10° turnable
± 10° pivotable

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

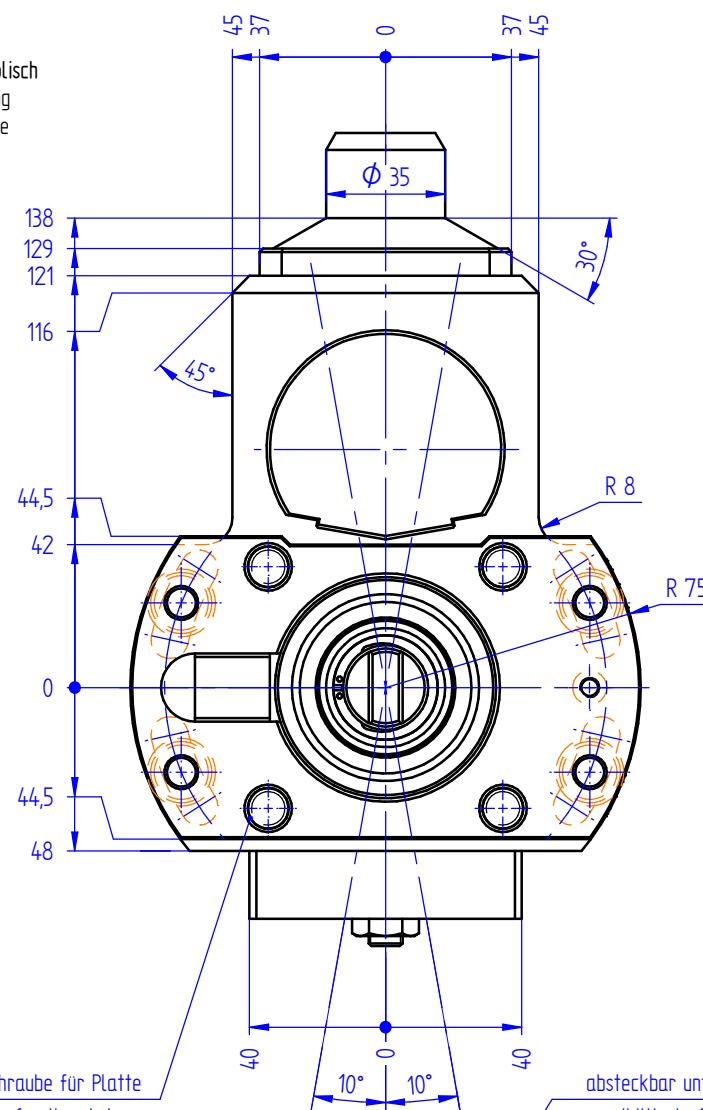


Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

absteckbar unter 0°
possibility to fix the inclination at 0°
possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

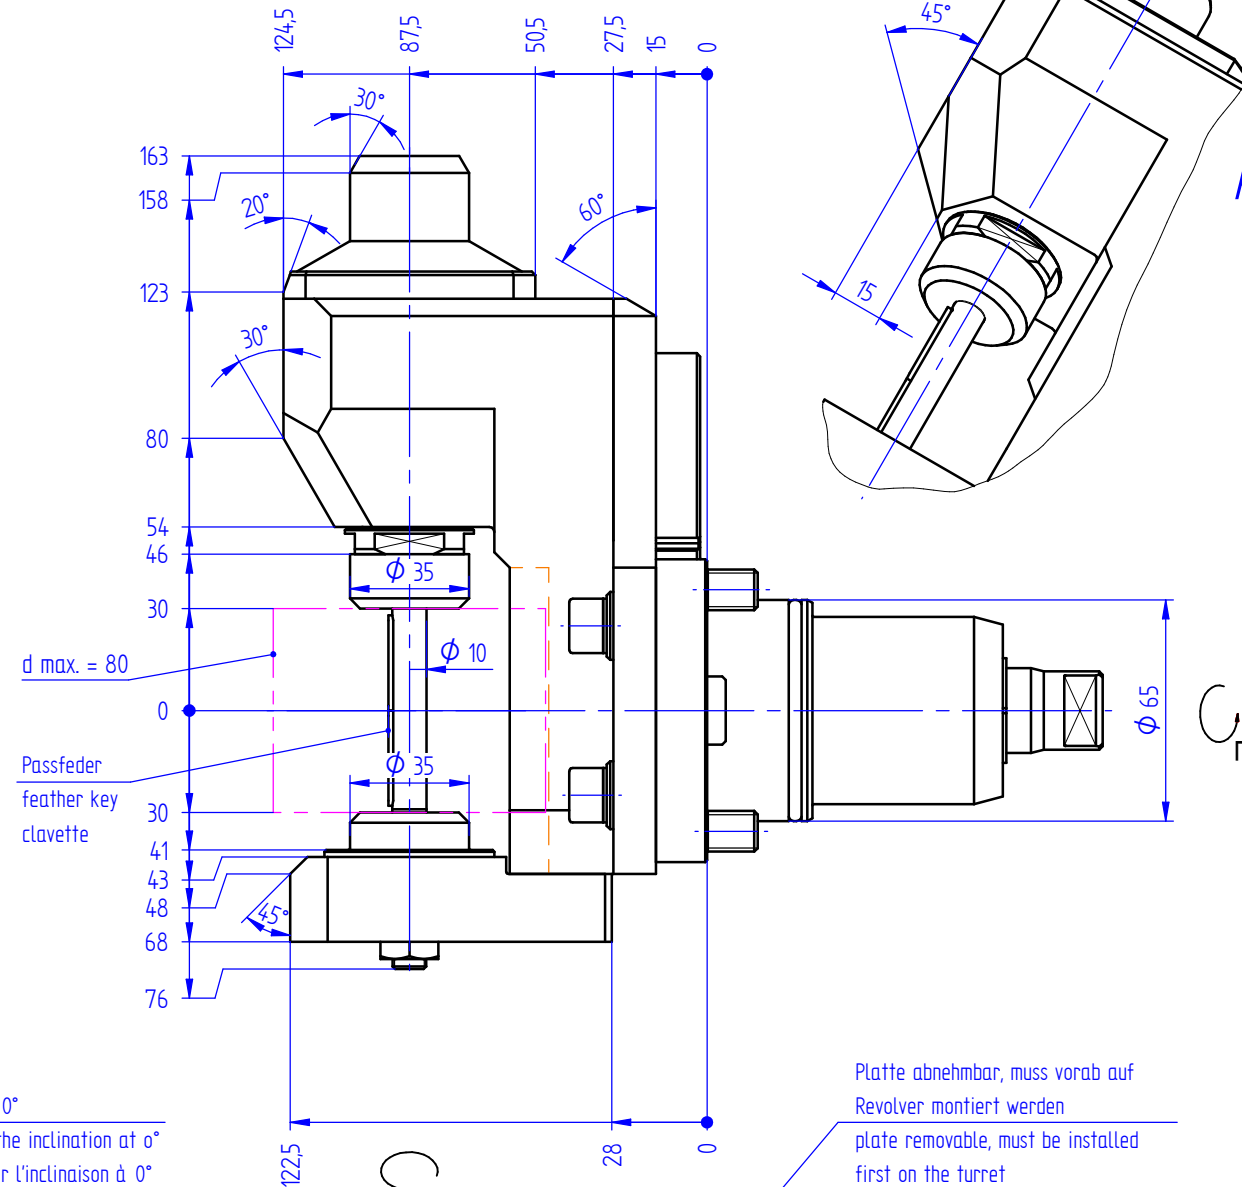


Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

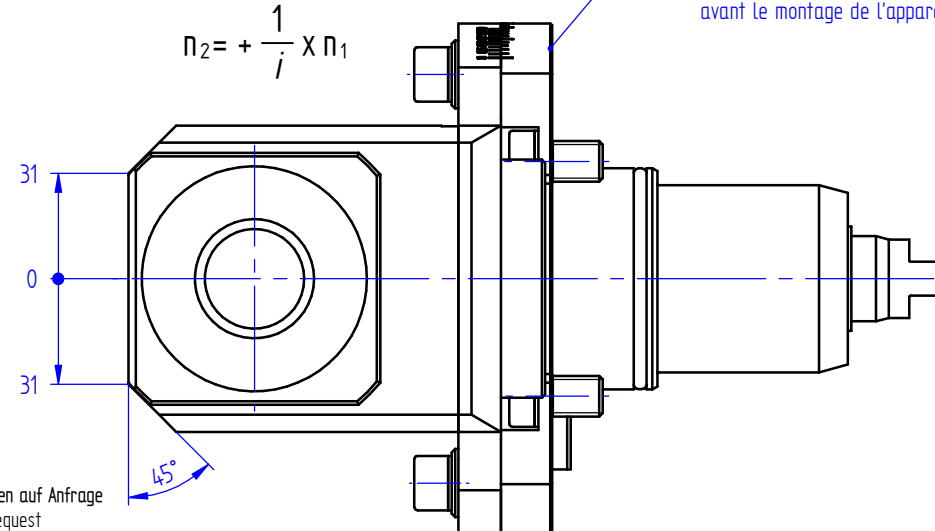

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Ansicht A
view A
vue A

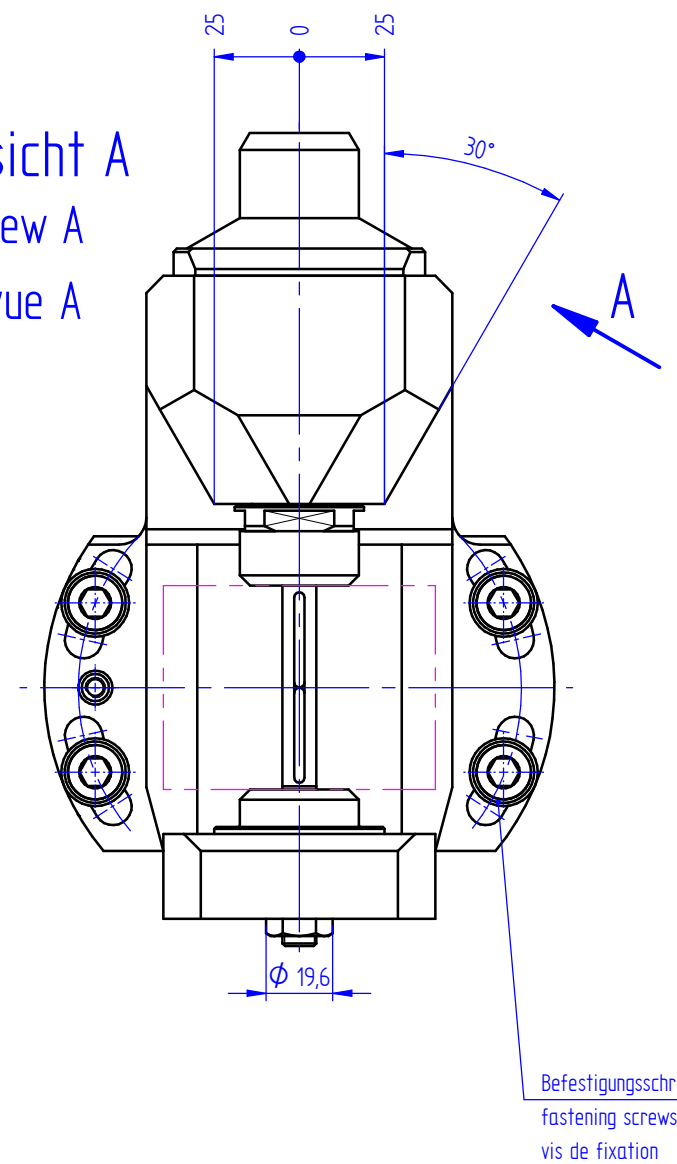

$i = 2:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 63$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}\text{]} = 3000$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 037 62 001

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

Technische Änderung vorbehalten