


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

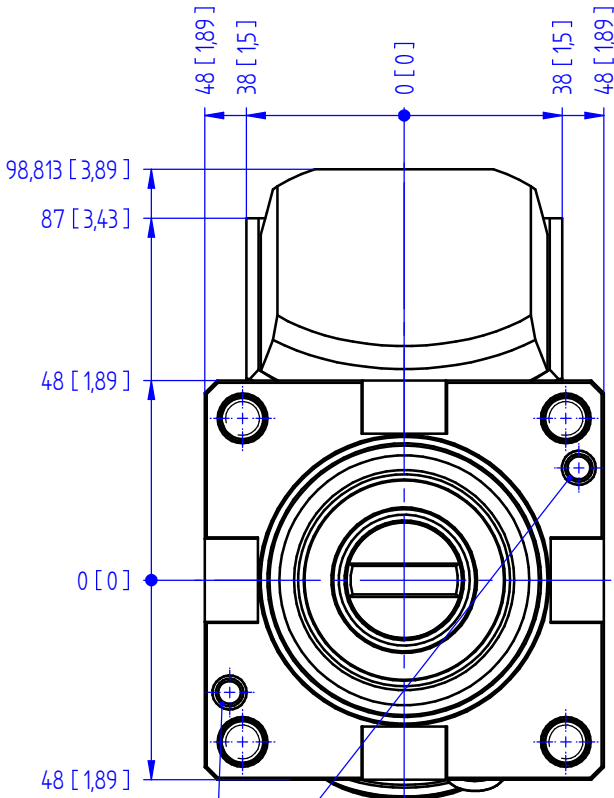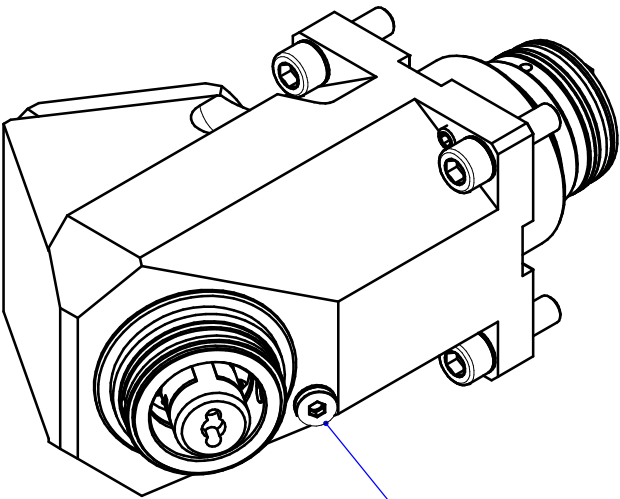


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

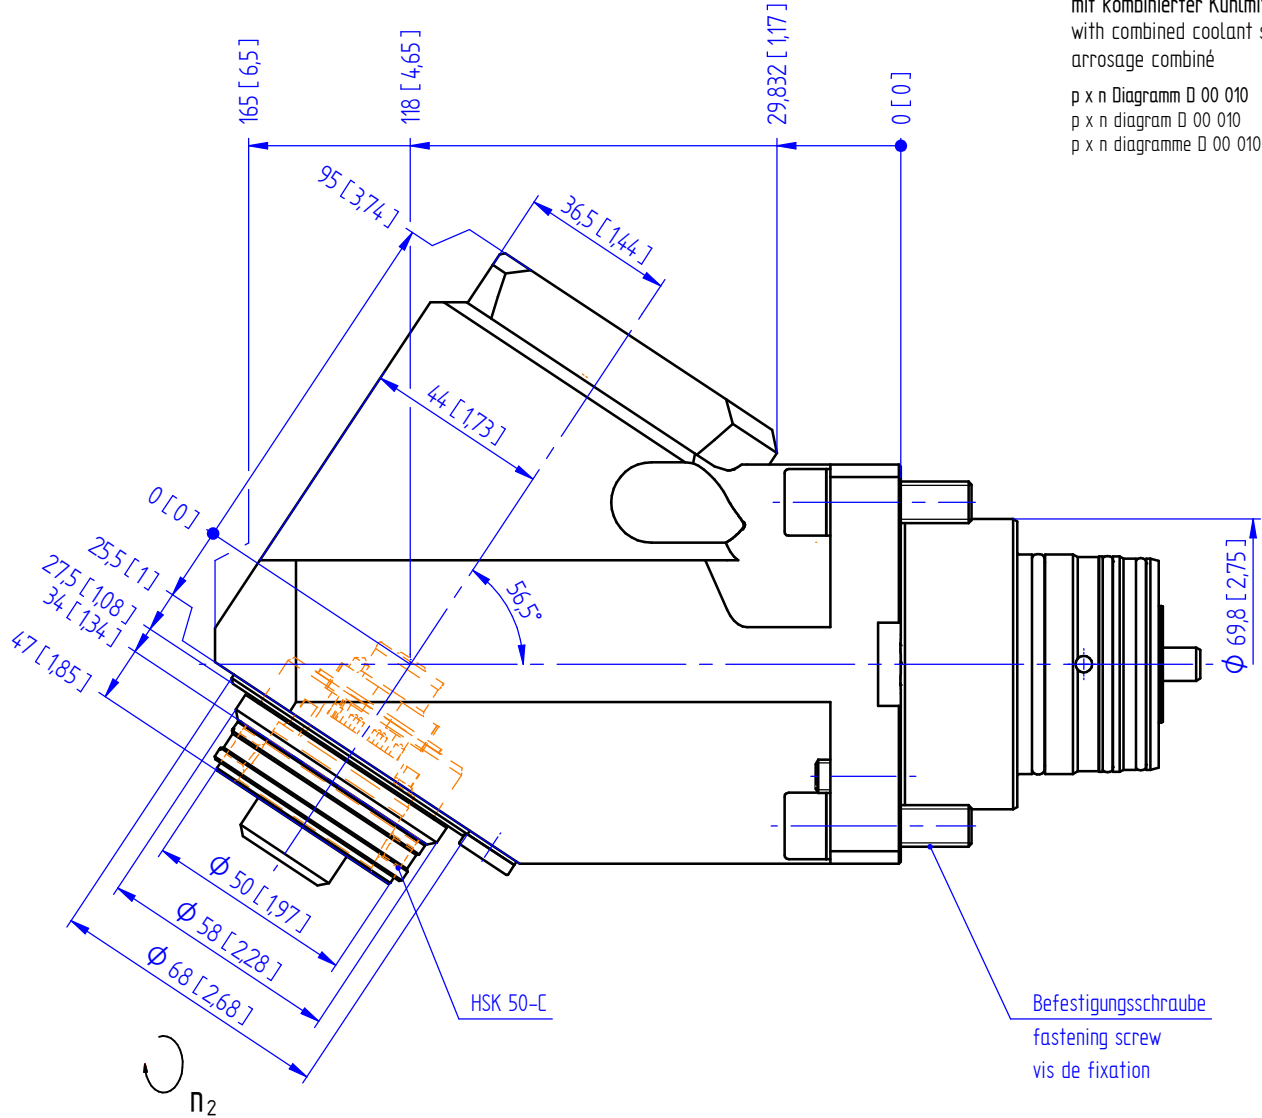

$n_2 = -n_1$
 n_1

Befestigungsschraube
fastening screw
vis de fixation

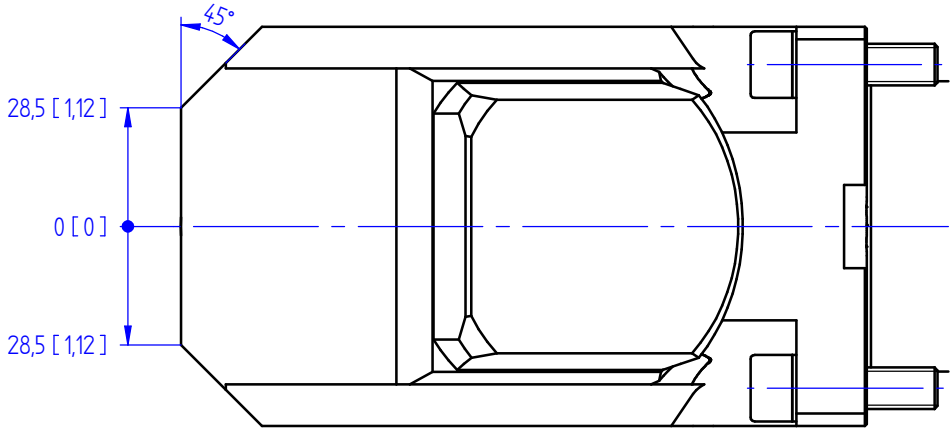


p max.	[bar/psi]	=	140 / (2030)
i		=	1:1
M ₂ max.	[Nm]	=	80
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 039 64 021

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques