


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante






Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

+ 110° / -90° Schwenkbar
+ 110° / -90° swivelling
+ 110° / -90° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

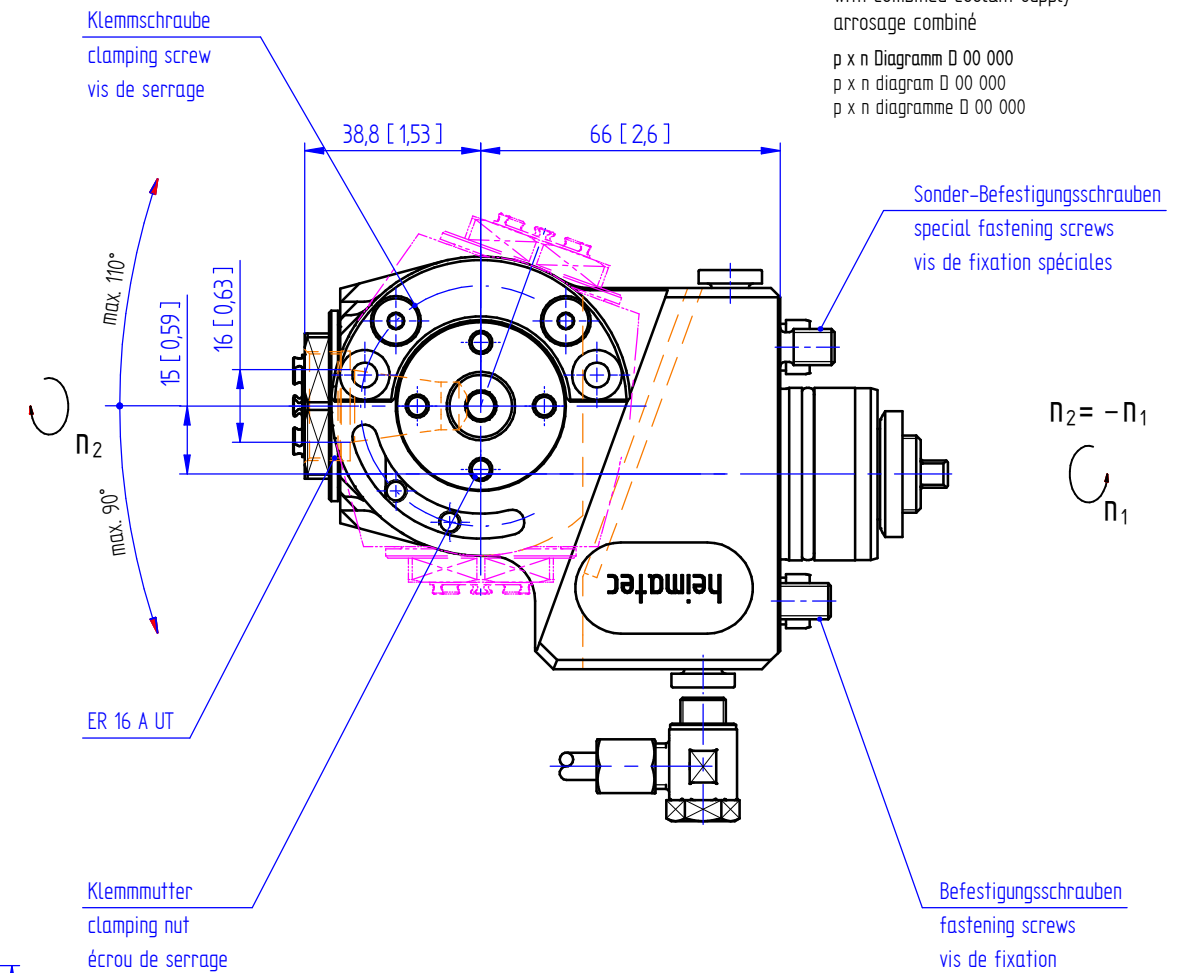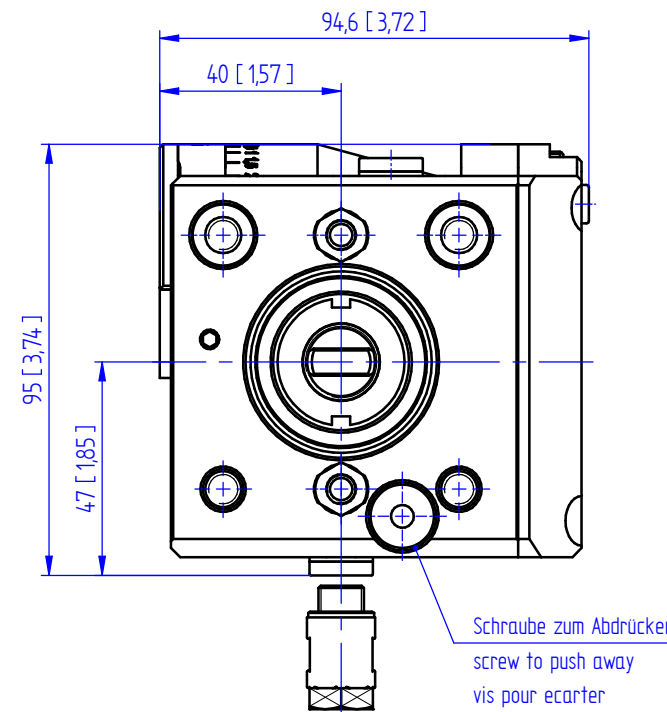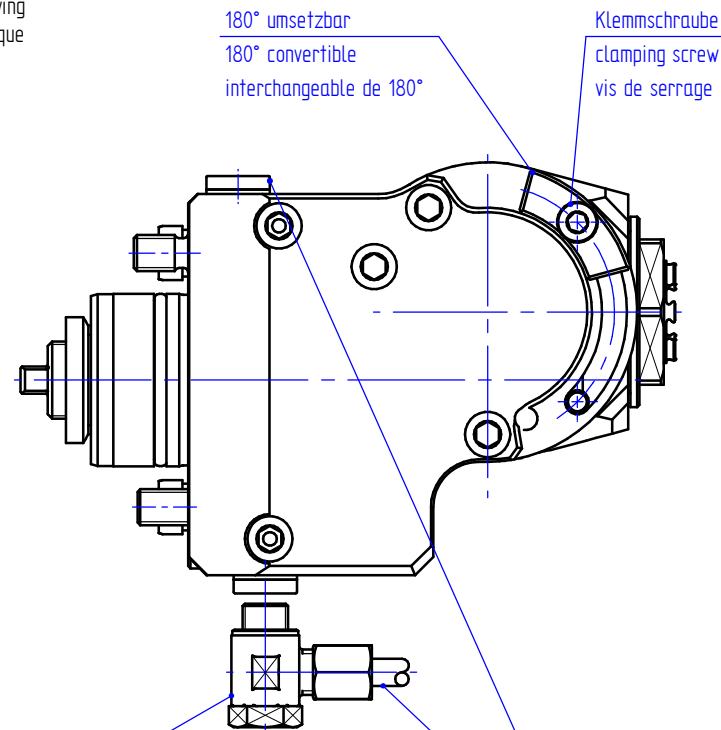

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

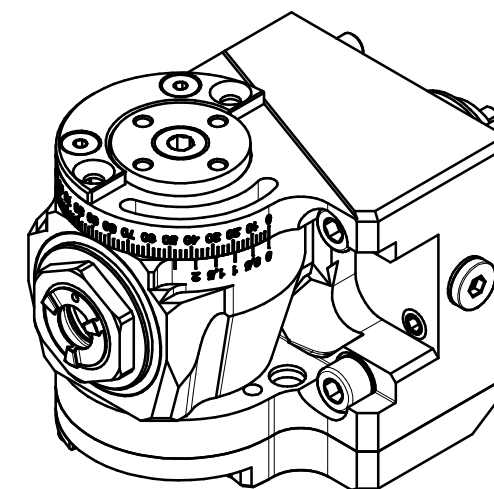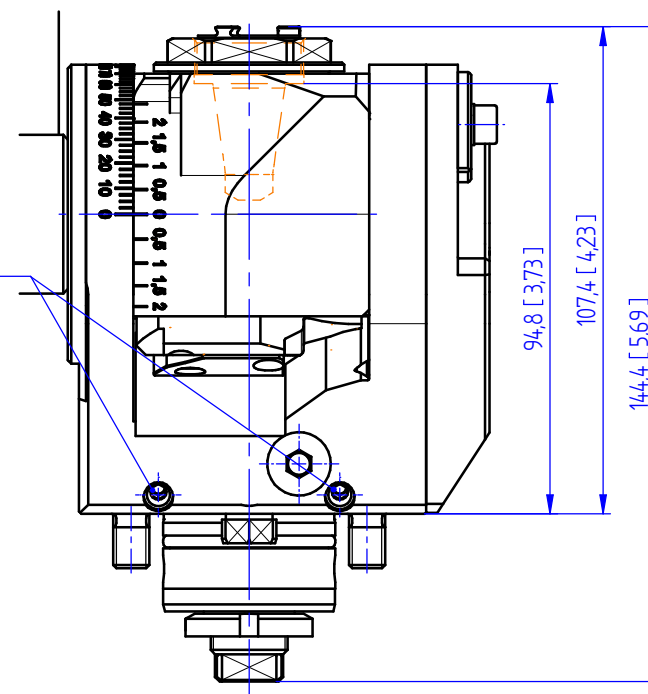

p max. [bar/psi] = 25 / 363

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 20

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 34 014

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques