



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

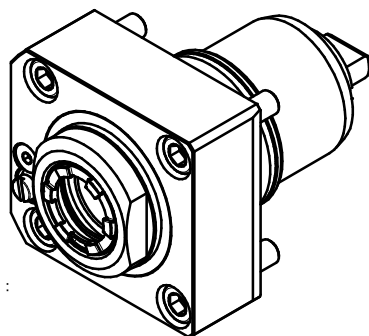

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

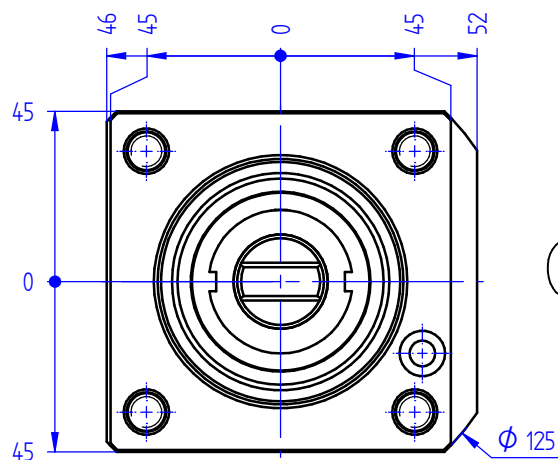

ER 32 A UT (1,0 – 20,0)

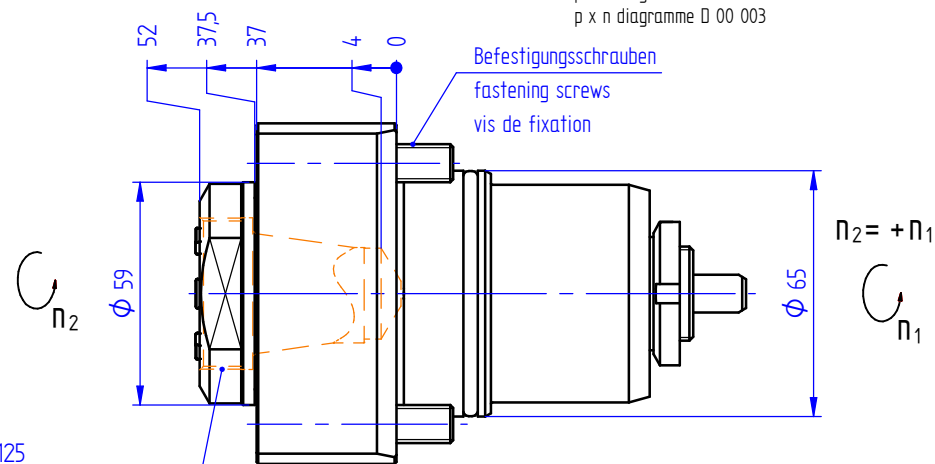

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

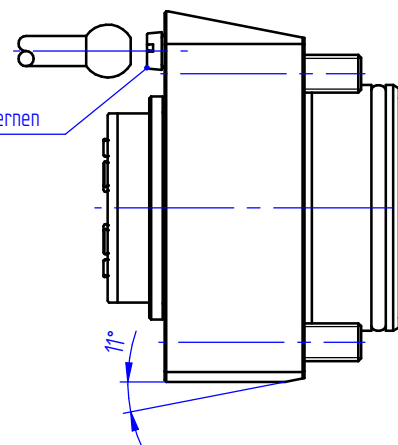

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 003
p x n diagram D 00 003
p x n diagramme D 00 003

p max.	[bar] =	25
i	=	1:1
M ₂ max.	[Nm] =	50
n ₂ max.	[min ⁻¹] =	5000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 66 077

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 20.01.2022	hf	04
DIN-A4 20.01.2022	hf	800-000-178