


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

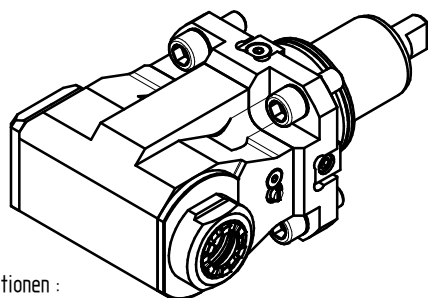

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

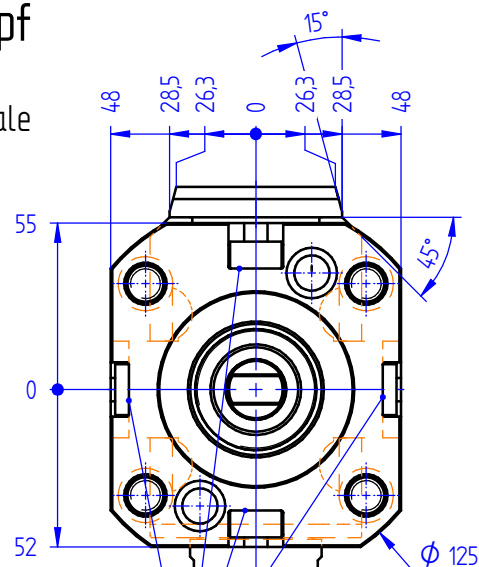


ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

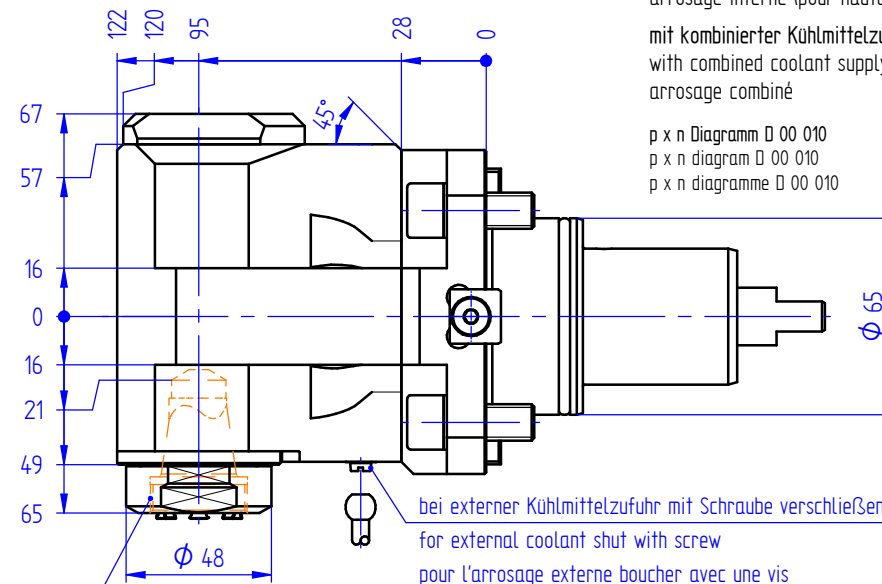

bei externer Kühlmittelzufuhr mit Schraube verschließen
for external coolant shut with screw
pour l'arrosage externe boucher avec une vis

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

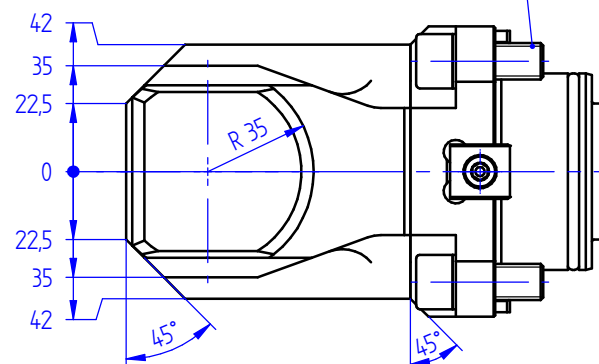

$i \neq 1$

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 140

i = 13

M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 18000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 65 065

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques