


Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

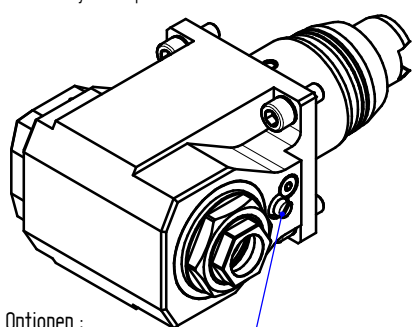

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Spannmuttern
clamping nuts
écrous de serrage




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande


Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

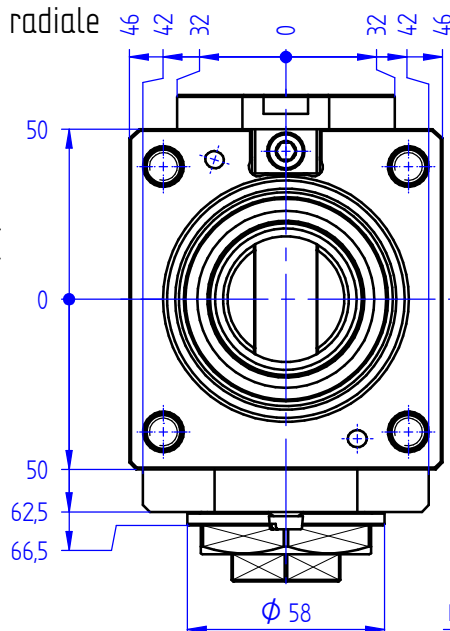

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 32 A UT (1,0 - 20,0)

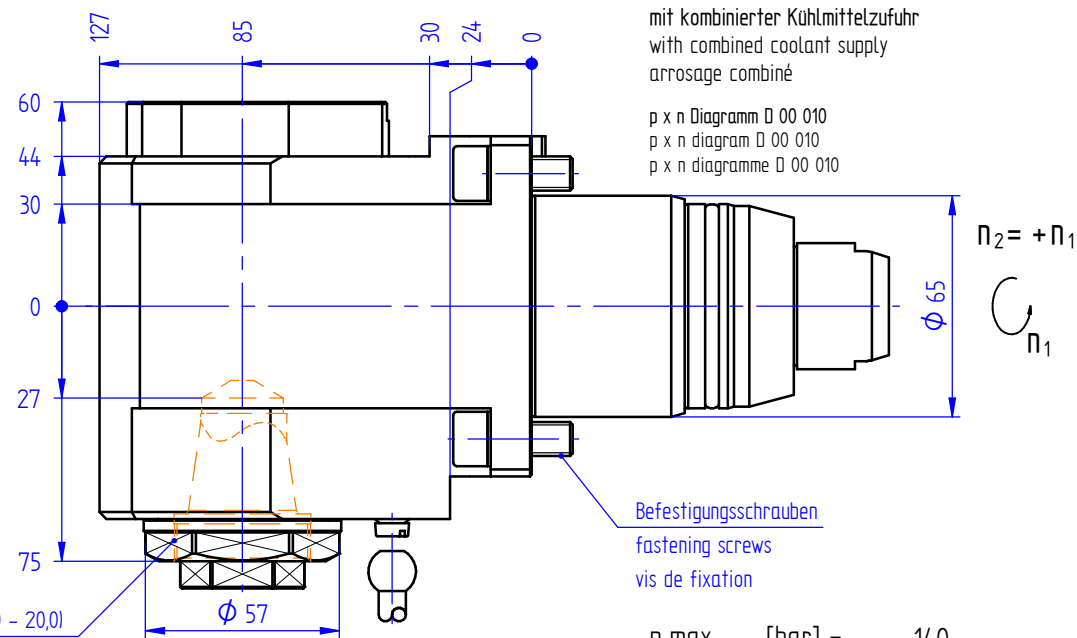

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 66 184

nous nous réservons toutes modifications techniques