



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

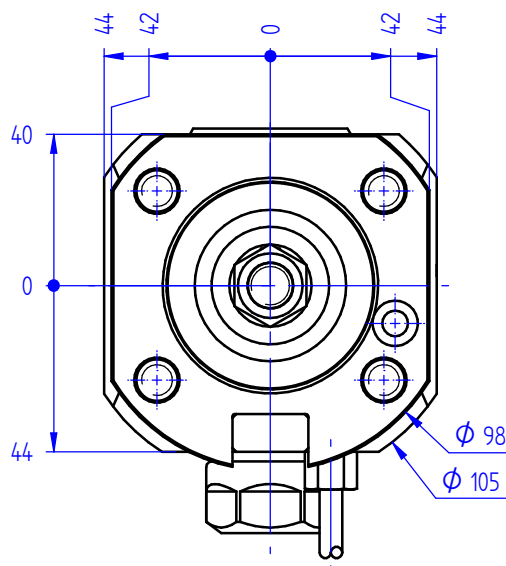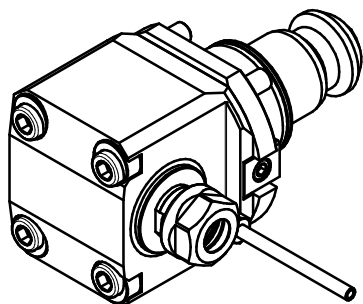

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
Les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Scheibe zur Abstimmung des Kegelrades
Spacer for adjustment of the bevel gear
entretoise à ajuster

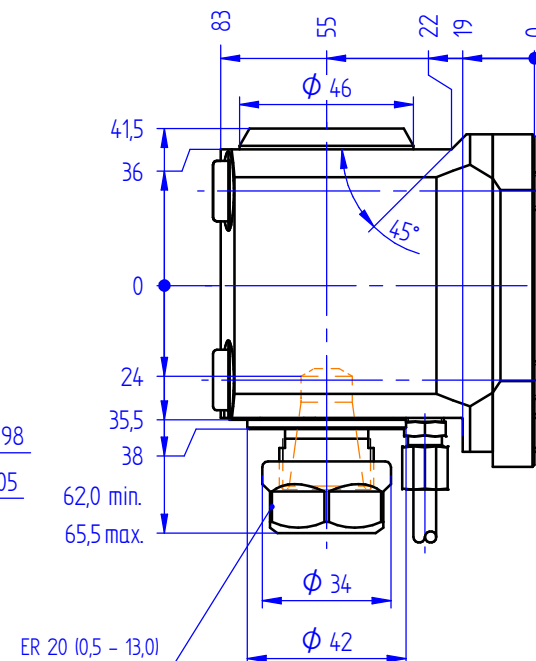

Kegelrad muss nach Angabe des Maschinenherstellers
fachmännisch abgestimmt werden.

Bevel gear has to be adjusted and installed expertly
according to the specification of the machine manufacturer.
Le pignon doit être ajusté exactement selon la spécification
du constructeur de la machine.

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$$n_2 = -n_1$$



$$i = 1:1$$

$$M_2 \text{ max. [Nm]} = 25$$

$$n_2 \text{ max. [min}^{-1}\text{]} = 6000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 54 067

nous nous réservons toutes modifications techniques