


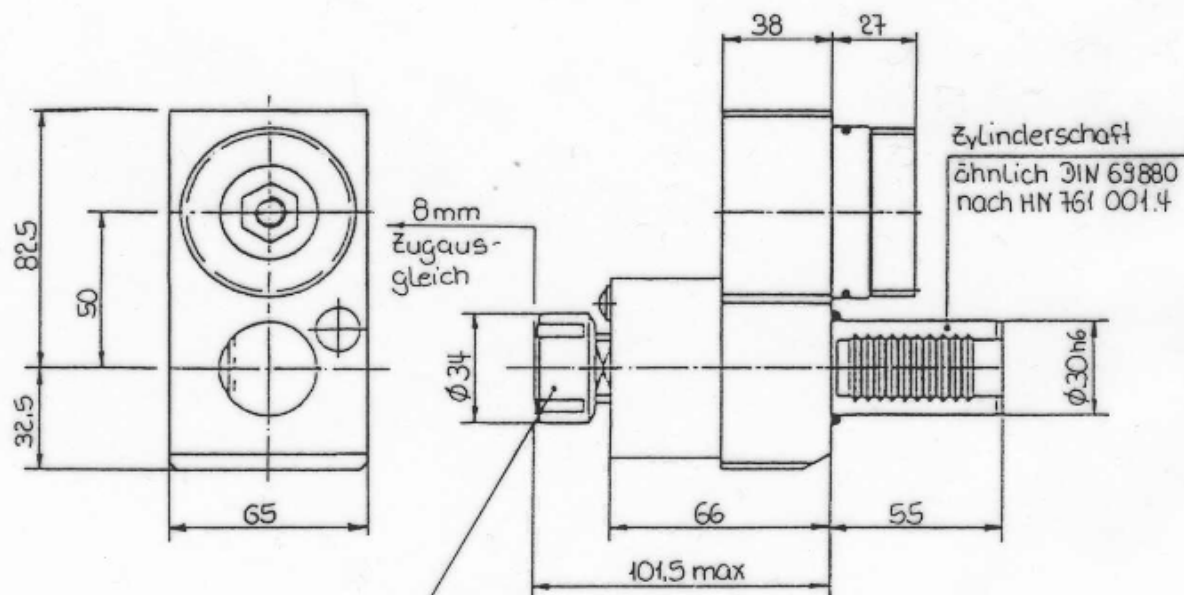

Spannzange : ER 20

Spannbereich : 1-13

Einstecktiefe : 46

8,0	10	1 711 114 04	8 771 13 05
7,0	12	1 711 112 04	8 771 13 04
6,2	11	1 711 111 04	8 771 13 03
5,5	9; 10	1 711 110 04	8 771 13 02
4,9	4,5; 5; 6; 7; 8	1 711 113 04	8 771 13 01
3,4	4	1 711 115 04	8 771 13 06
□	Gew. Ø	Zeichn.-Nr.	Best.-Nr.
Mitnehmer für ER 20			

Drehmoment max.(Nm) = 16

Übersetzung i = 1:1

Drehzahl max.(U/min) = 2000

Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Axial - Gewindebohrkopf

Bestell-Nr. 8 022 24 00

Zeichn.-Nr. 3 022 2 002.4