
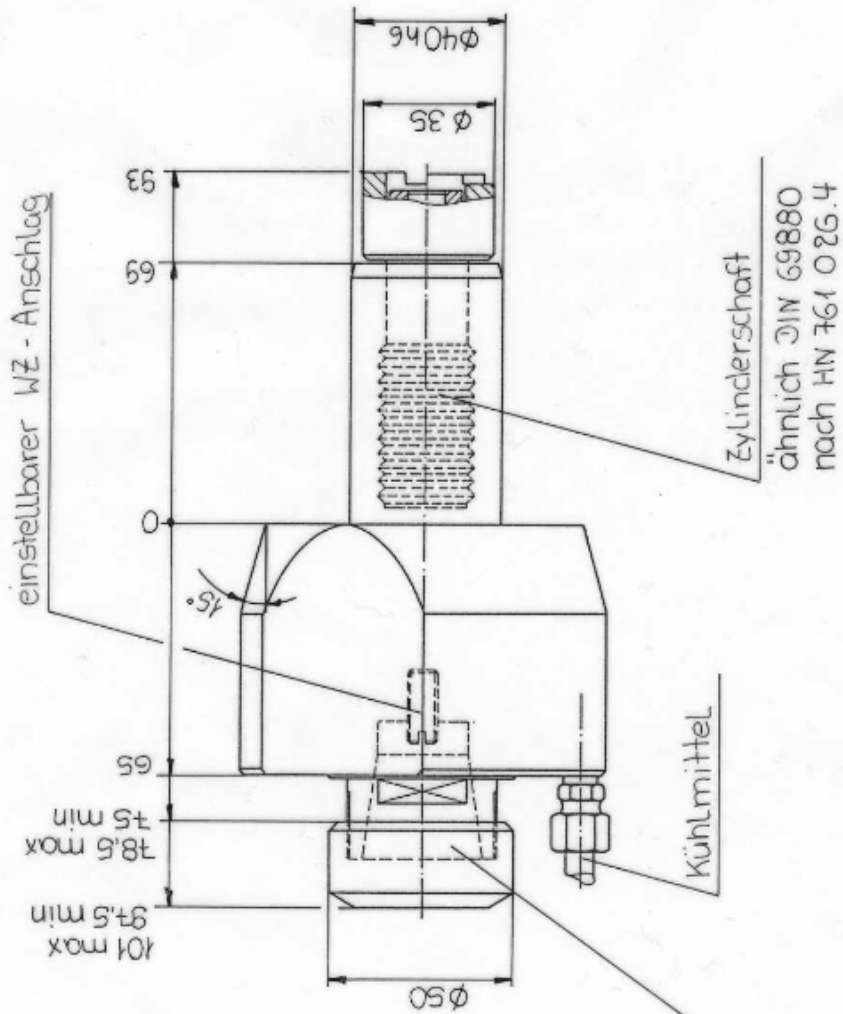


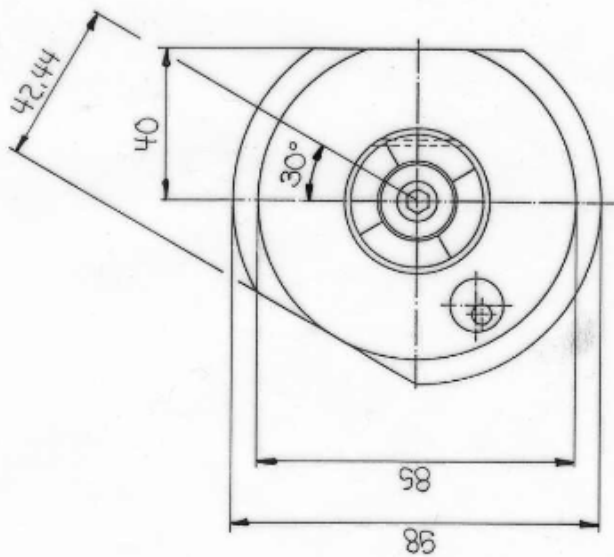

Spannzange: ER 32
Spannbereich: 1-20
Einstecktiefe: 49

Zylinderschaft

ähnlich DIN 69880
nach HN 761 026.4

Kühlmittel

einstellbarer WZ - Anschlag

Drehmoment max. = 50 Nm
Übersetzung i = 1:1
Drehzahl max. = 4000 U/min
Drehrichtung-Anfr. = Drehrichtung-Abfr.

Axial - Bohr - u. Fräskopf ER 32
Bestell-Nr. 8 010 46 37
Zeichn.-Nr. 3 010 4 084.4