


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER4.0 7 000)
collets (see ZB ER4.0 7 000)
Les pinces (voir ZB ER4.0 7 000)




Bedienhandsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

einstellbaren Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butée réglable

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis sans tête pour soulever

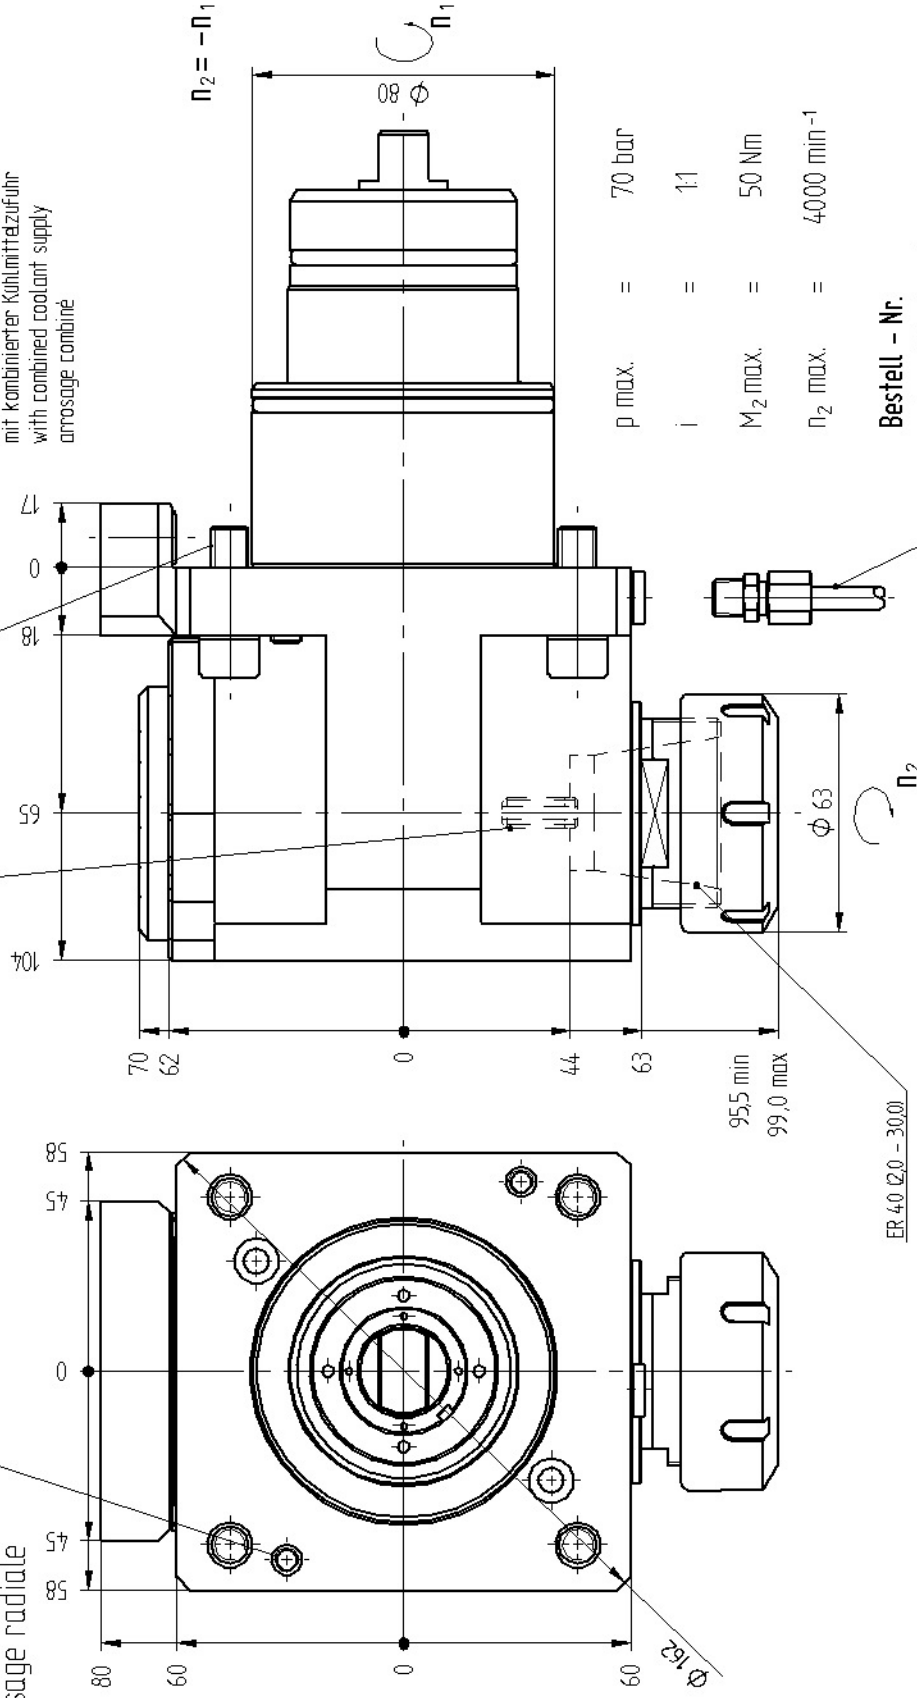

p max. = 70 bar
i = 1:1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 4000 min⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 77 000

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 4.0 (2.0 - 3.0.0)

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques