

## Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combinée

p x n Diagramm 0 00 003

p x n diagram 0 00 003

p x n diagramme 0 00 003

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

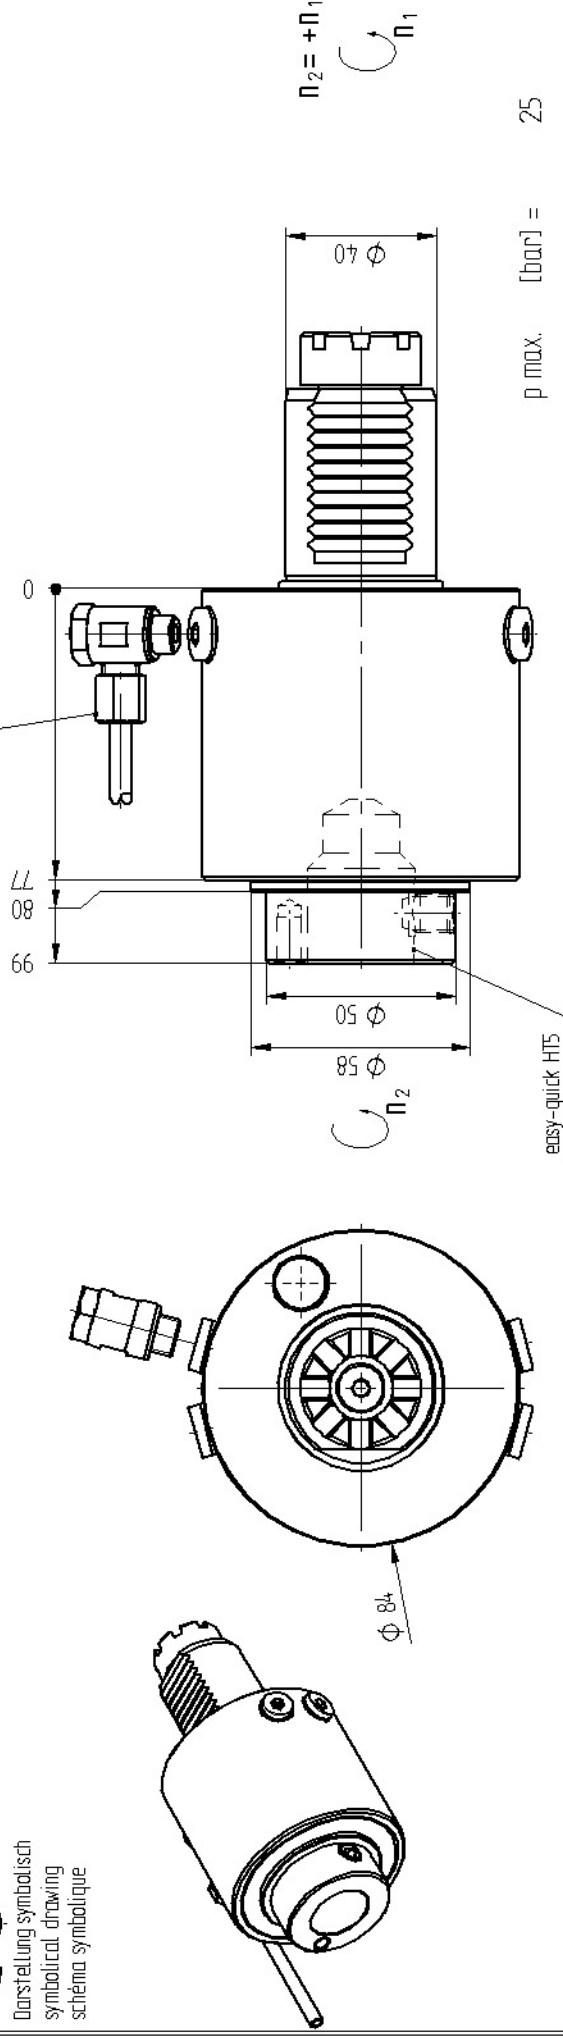

Optionen :  
options :  
options :



Wechseleinsatz easy-quick  
insert easy-quick  
insert easy-quick



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

p max. [bar] = 25  
i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 50  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

**8 010 47 088**

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques