



Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

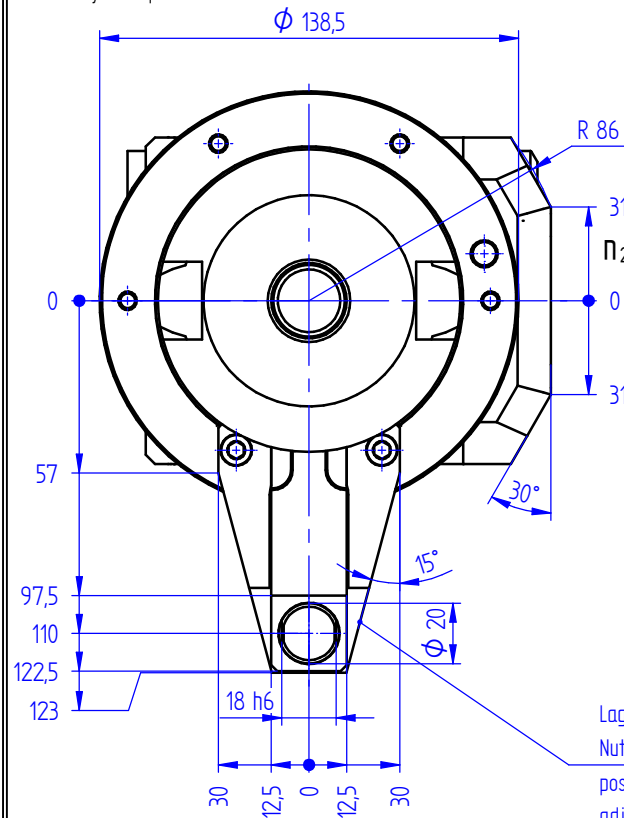

Winkelkopf 7 040 66 009
angle head 7 040 66 009
tête angulaire 7 040 66 009

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

ER 32 (1,0 - 20,0)

max. 90°



max. 90°

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
la position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

MAS 403 - BT 50

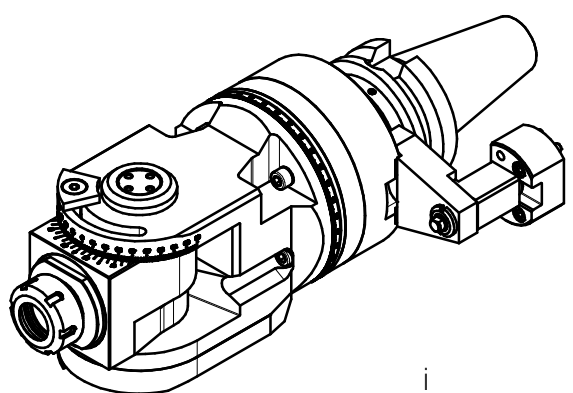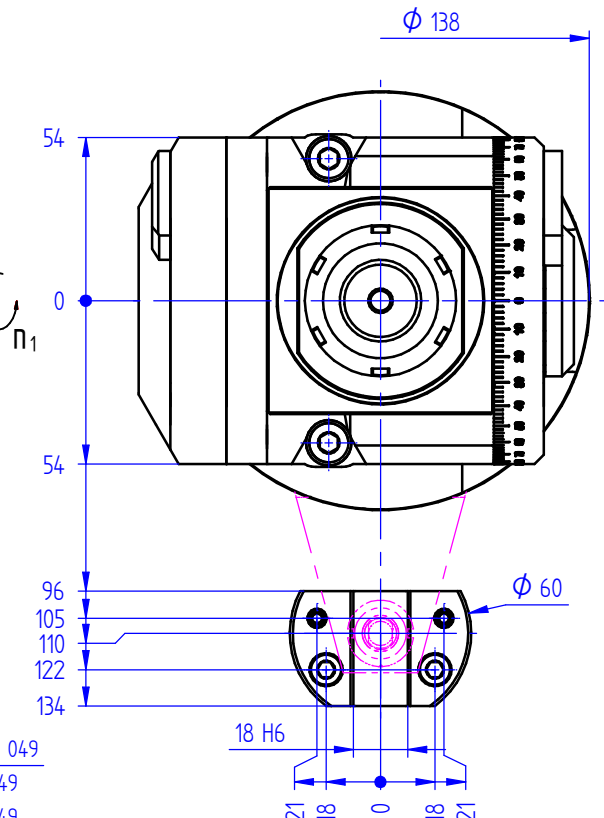

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 040 66 010

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes