




Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

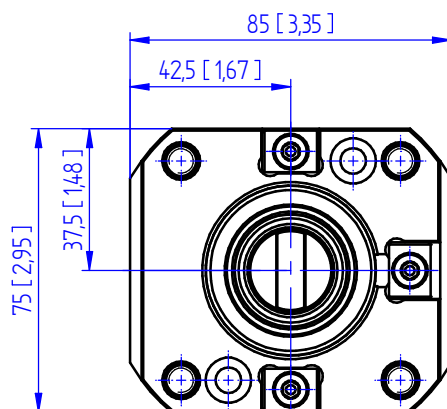

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Einhandbedienschlüssel
single handed spanner
clé à une main

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Gewindestift durch Pin für
Einhandbedienung ersetzen
replace grub screw with pin
for one-handed spanner
interchanger la vis sans tête par la goupille
pour permettre l'utilisation à une main

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten


subject to technical changes

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné


p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

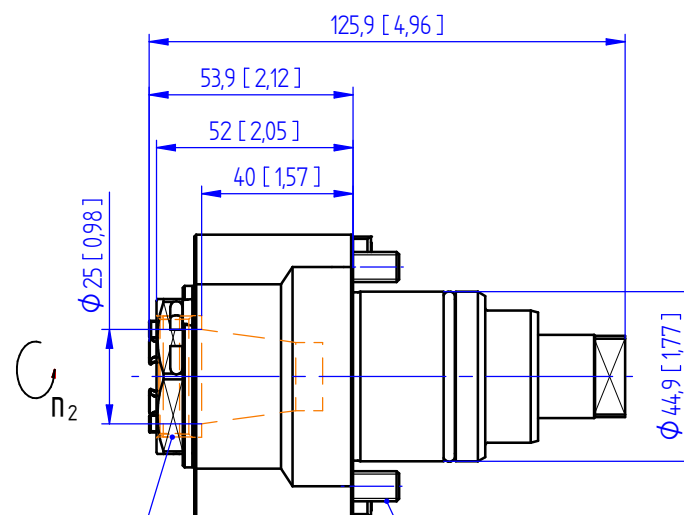

ER 25 A UT

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$n_2 = +n_1$

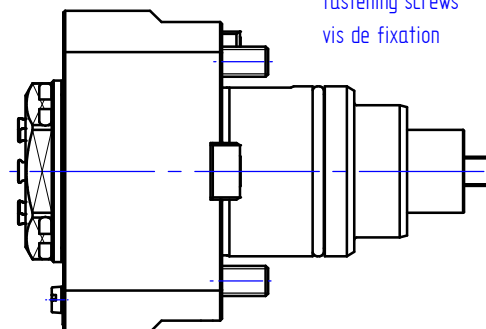

p max. [bar/psi] = 100 / 1450

i = 1:1

M_2 max. [Nm] = 50

n_2 max. [min⁻¹] = 15000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 213

nous nous réservons toutes modifications techniques