


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

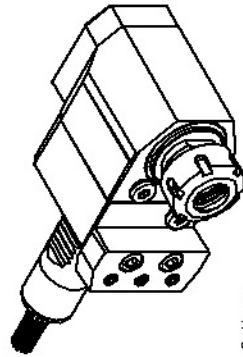

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collars
Les pinces




Bedienschlusssatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 25 (0,5 - 16,0)
68,0 max.
64,5 min.

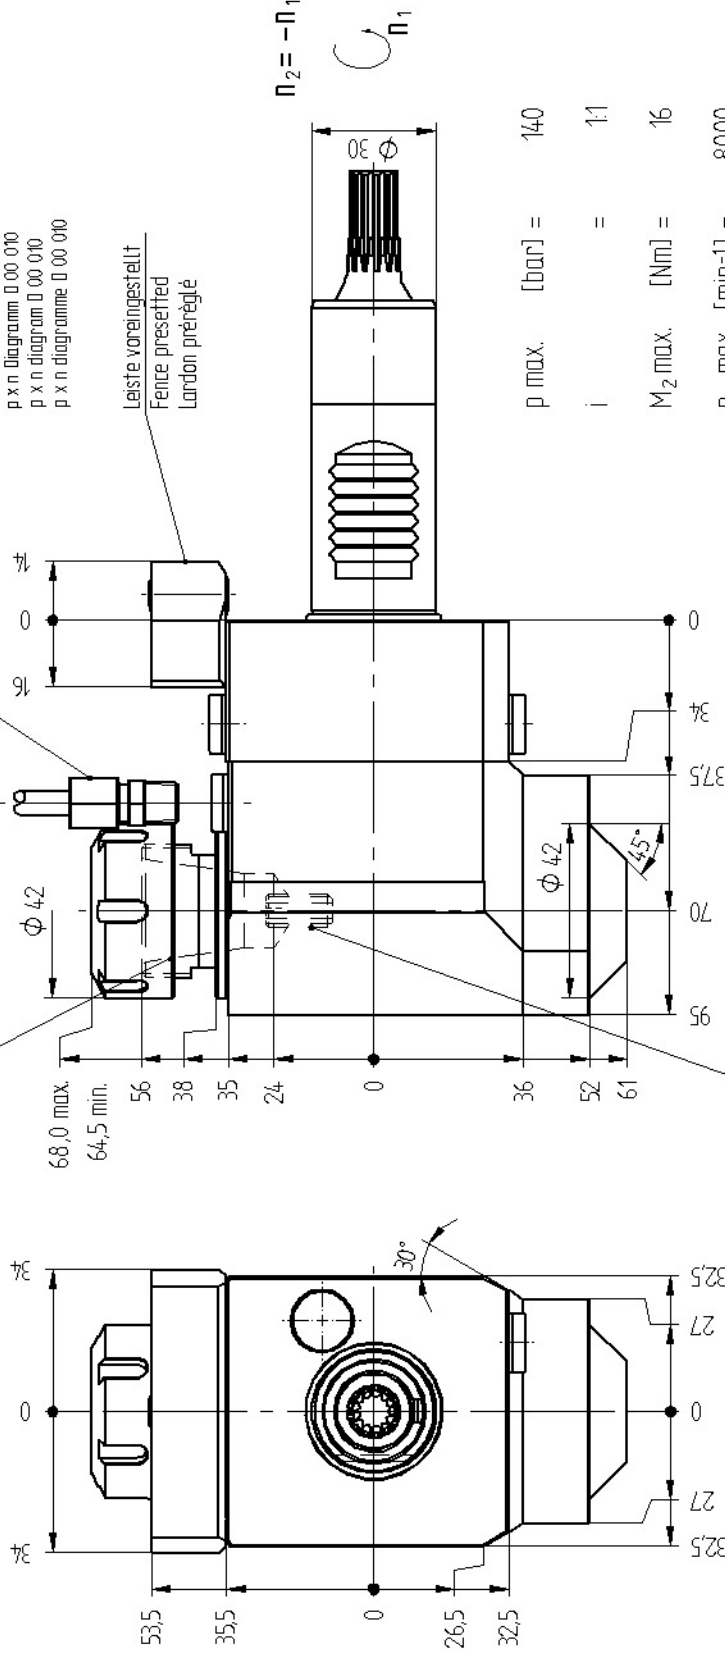

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butfée réglable

Handinge Nr.
Hardinge no. / Node Hardinge
QCB000014408-AG

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Leiste voreingestellt
Fence presetted
Lardon pré-régulé

p x n Diagramm 0 00 010
p x n diagram 0 00 010
p x n diagramme 0 00 010

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)
mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 16
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 030 25 256

nous nous réservons toutes modifications techniques