

## Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube filé

180° umsetzbar  
180° convertible  
interchangeable de 180°

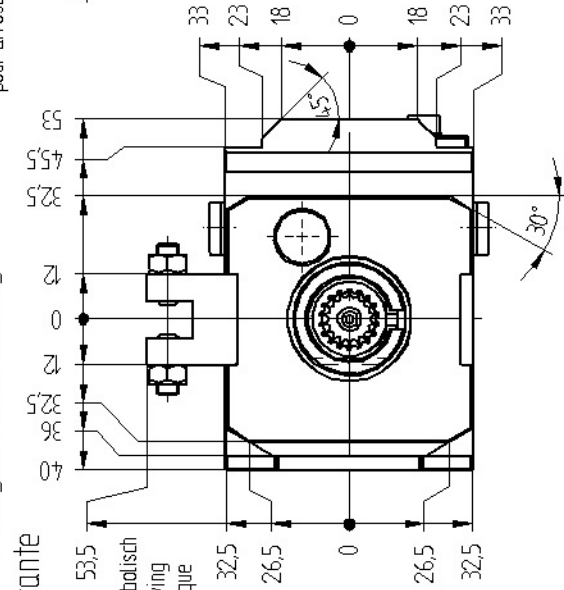

Optionen:  
options:  
options:



Dichtstreifen  
sealings  
joints




Spannzangen  
collets  
les pinces




Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés



Wechselsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec

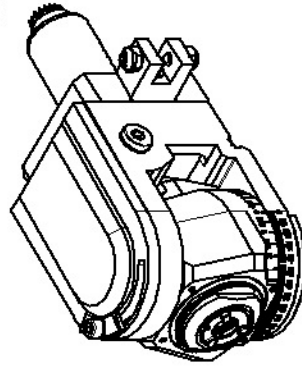

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

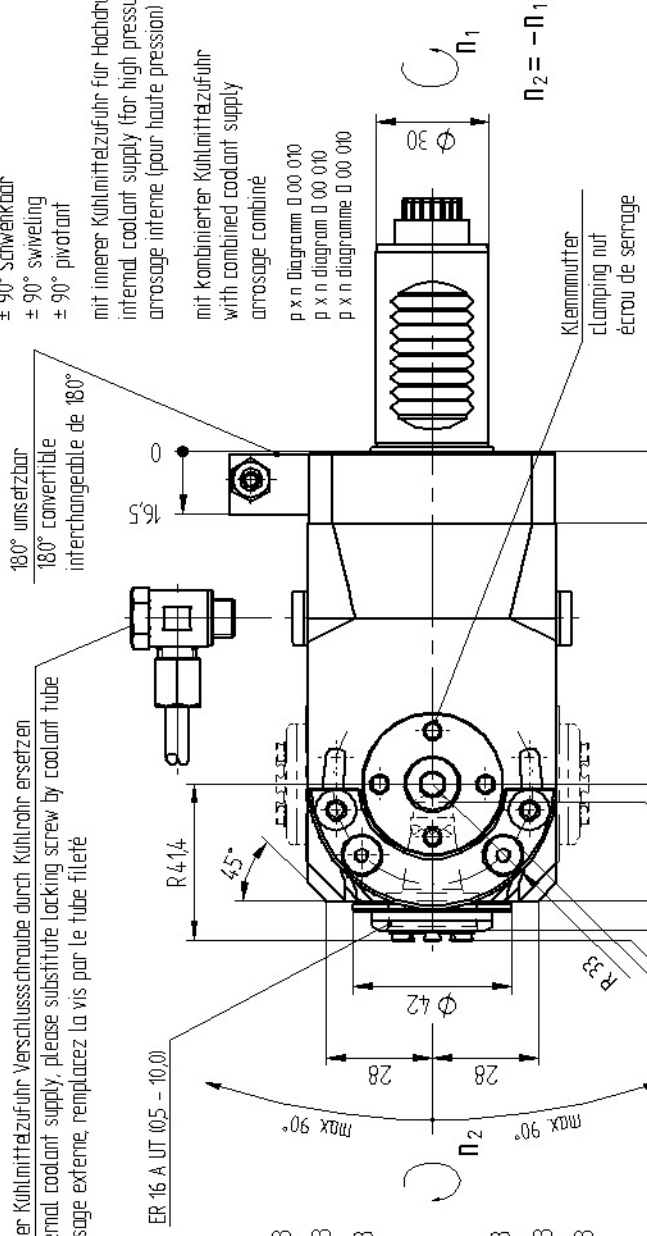

Klemmmutter  
clamping nut  
écrou de serrage

p max. [bar] = 140  
i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 25  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No de cde.

8 040 24 081