




Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

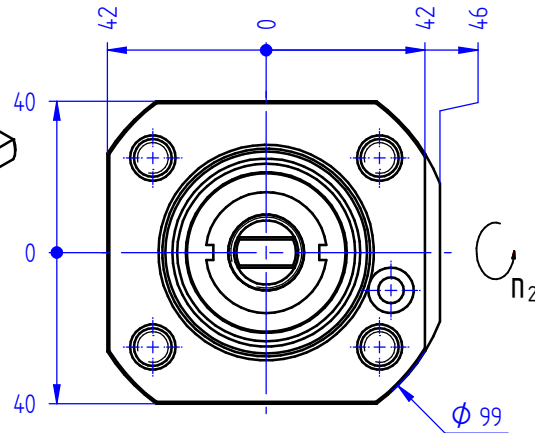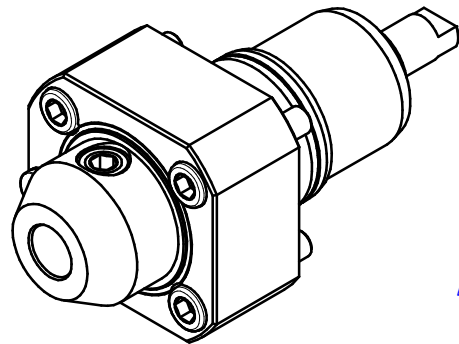

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

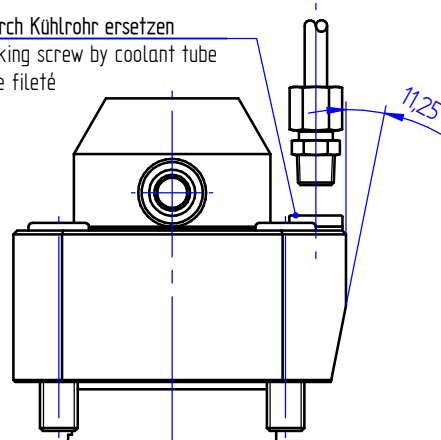

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

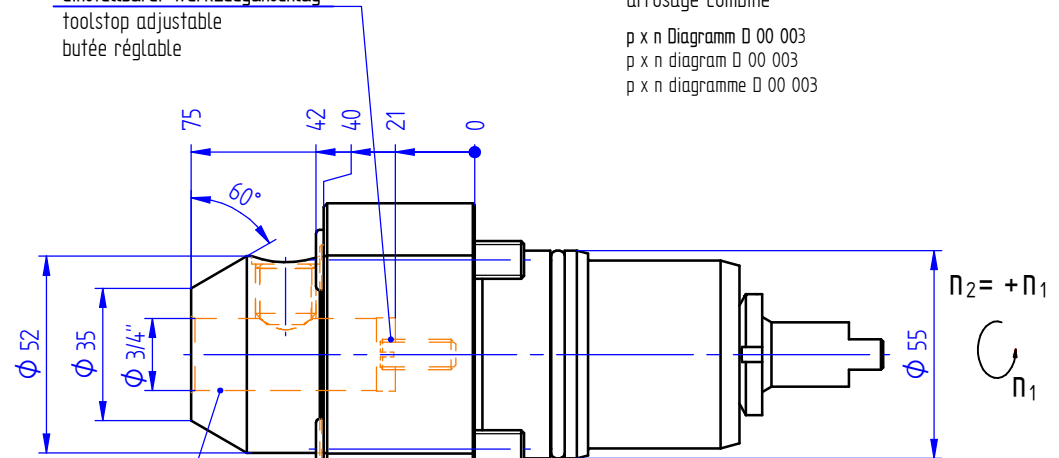

Weldon 3/4"

Befestigungsschraube
fastening screw
vis de fixation

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 003
p x n diagram D 00 003
p x n diagramme D 00 003

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 55 078

nous nous réservons toutes modifications techniques