



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

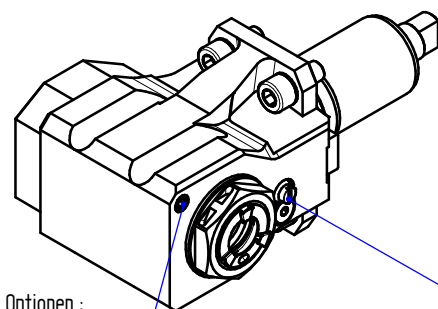

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Einhandbedienschlüssel
single handed spanner
clé à une main


Gewindestift durch Pin für
Einhandbedienung ersetzen
replace grub screw with pin
for one-handed spanner
interchanger la vis sans tête par la goupille
pour permettre l'utilisation à une main

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

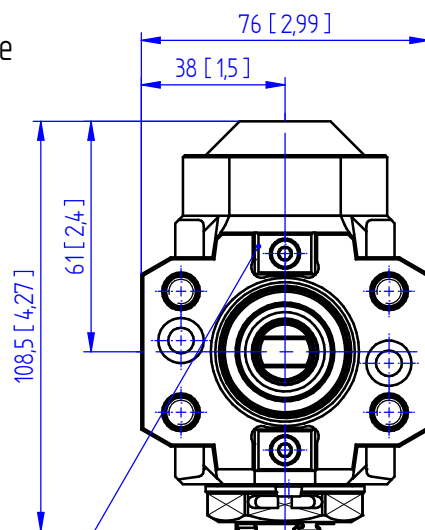

ER 20 A UT (0,5 [0,019] - 13,0 [0,511])

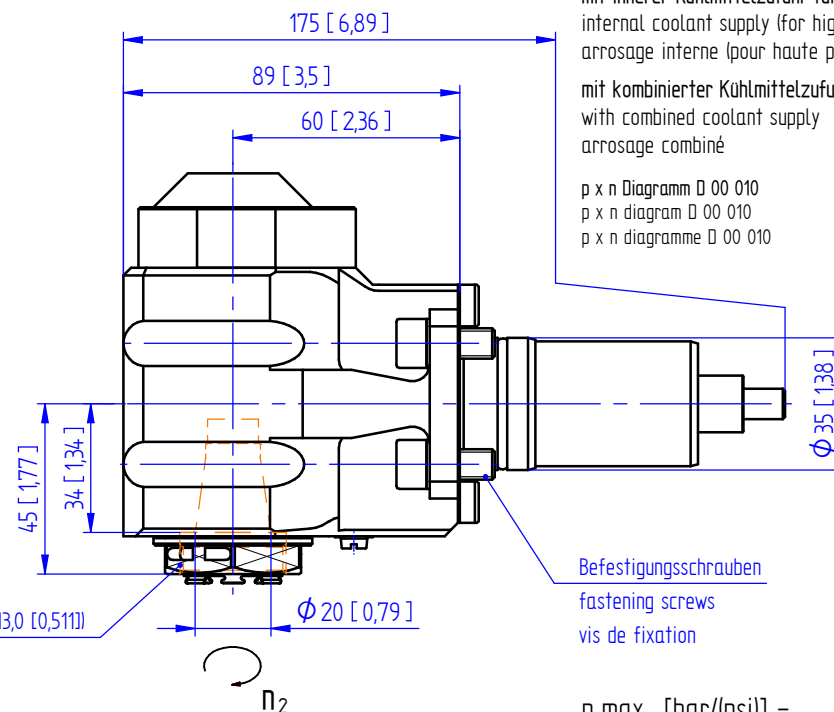

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$n_2 = -n_1$



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar/(psi)] = 140 / (2030)

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 34 044

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques