




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

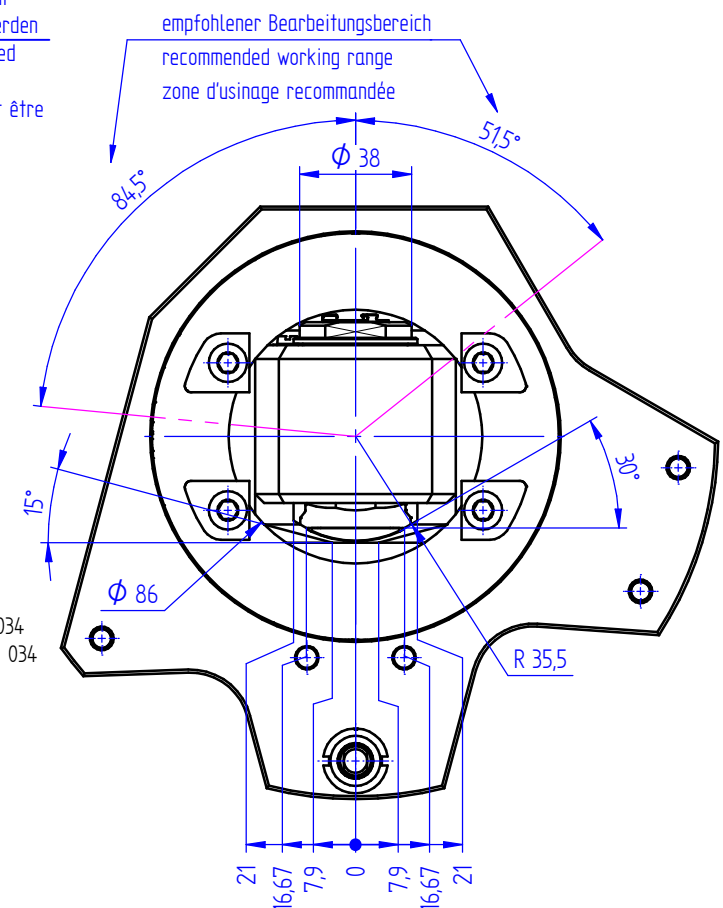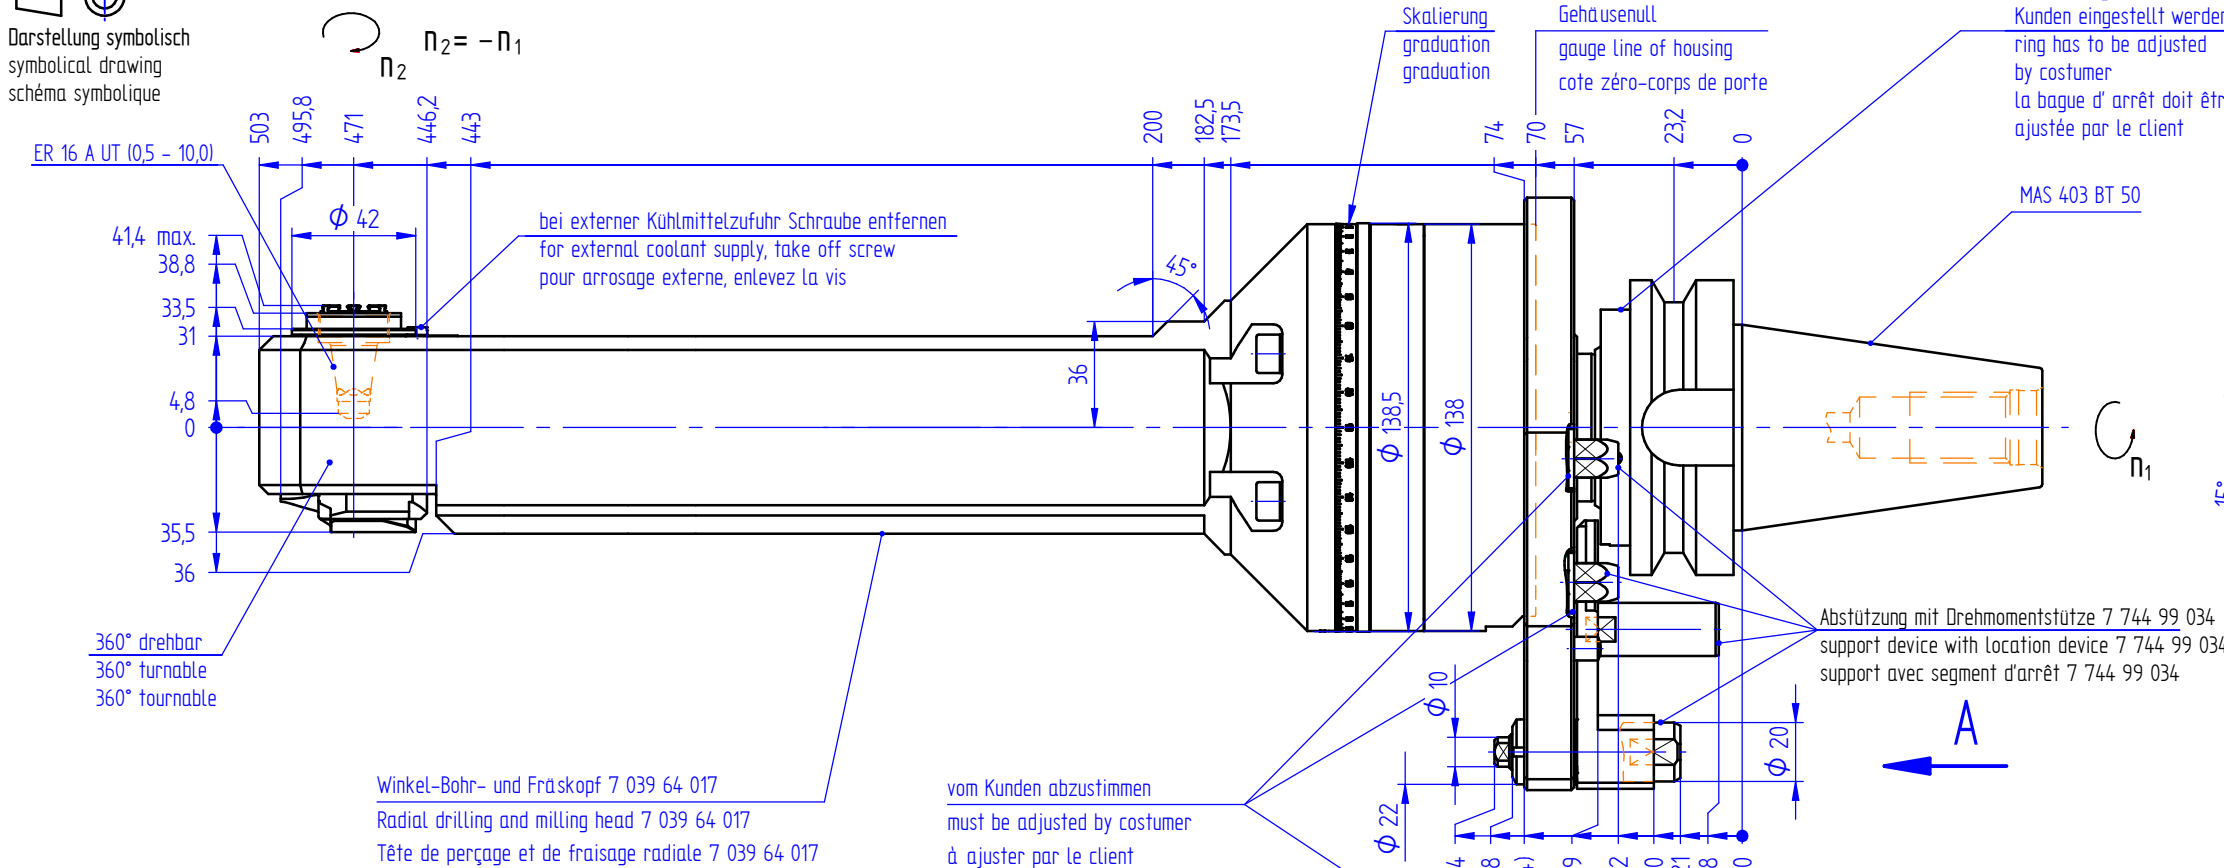

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné
p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 12
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.


7 039 64 018

nous nous réservons toutes modifications techniques

Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Ansicht A
view A
vue A

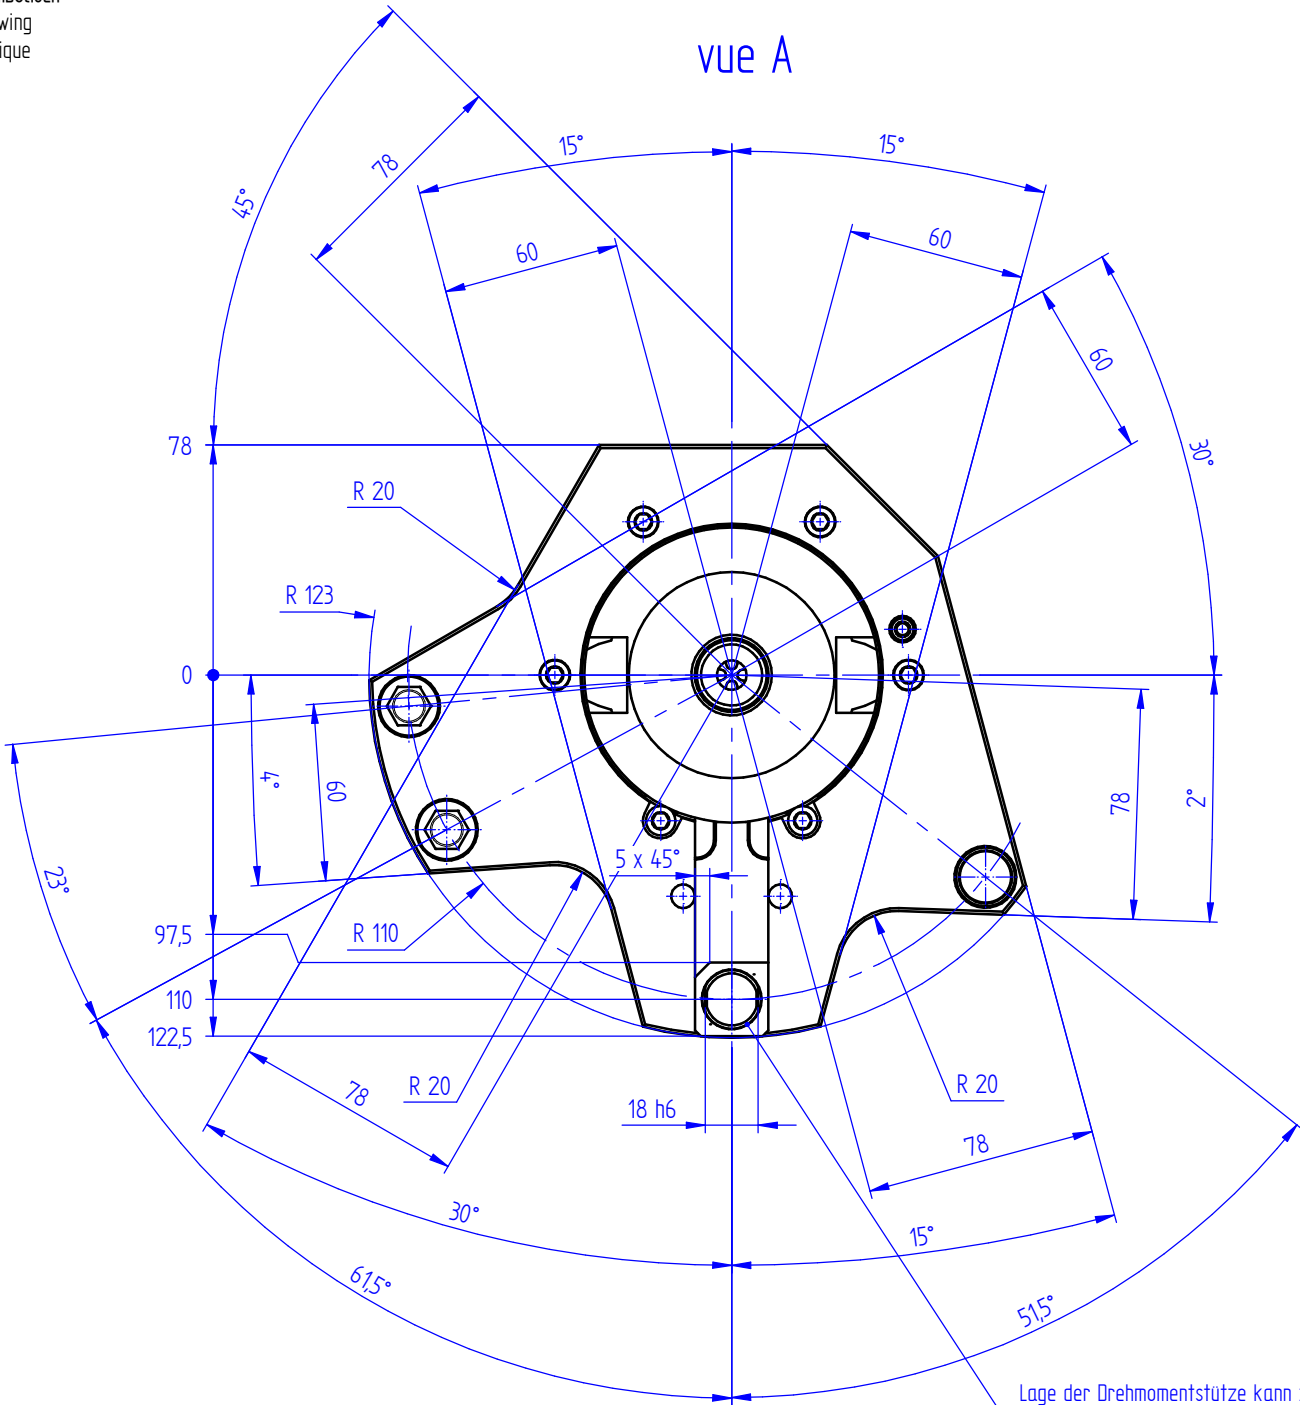

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

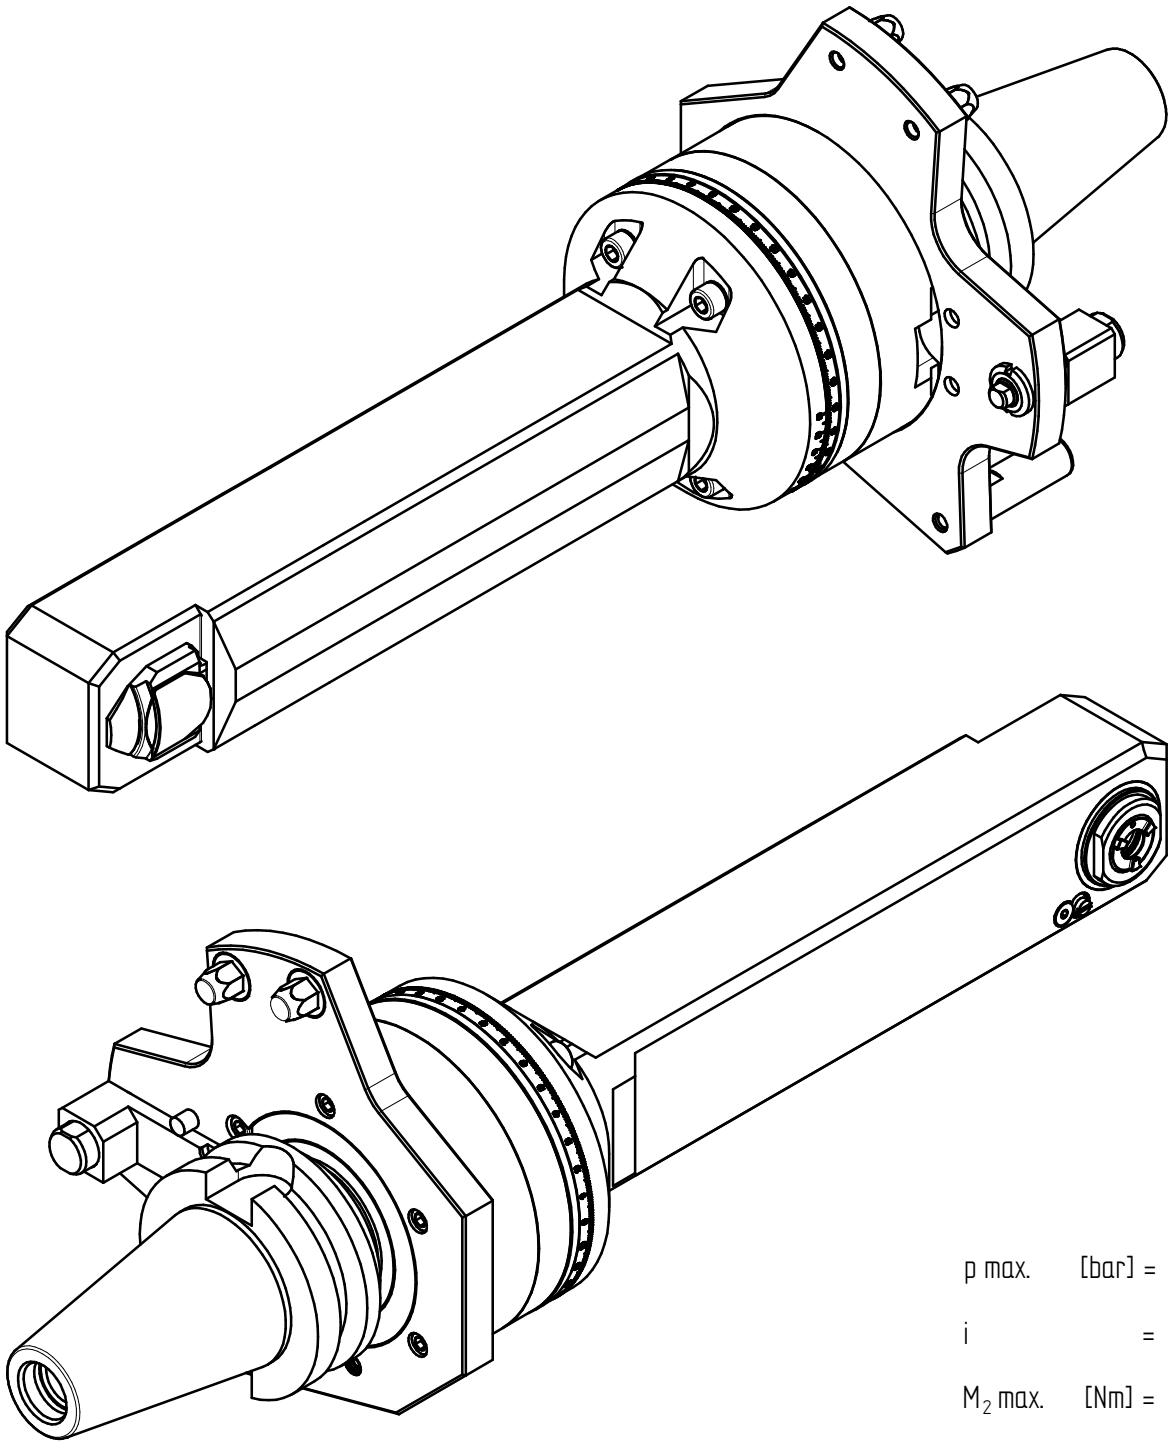

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné
p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000


Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 12
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 039 64 018

nous nous réservons toutes modifications techniques