



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

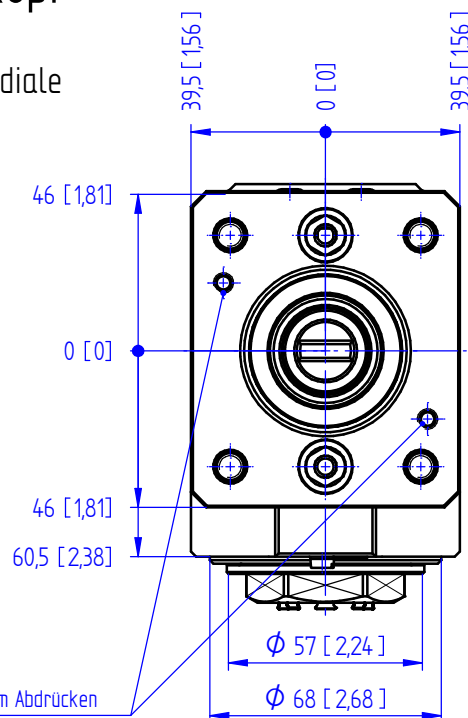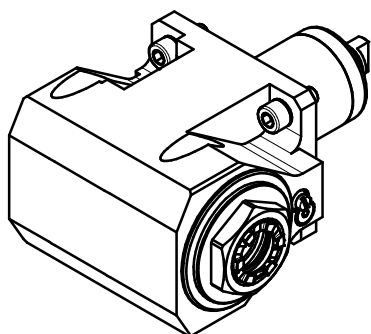

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter


ER 25 A UT (0,5 [0,019] - 16,0 [0,63])

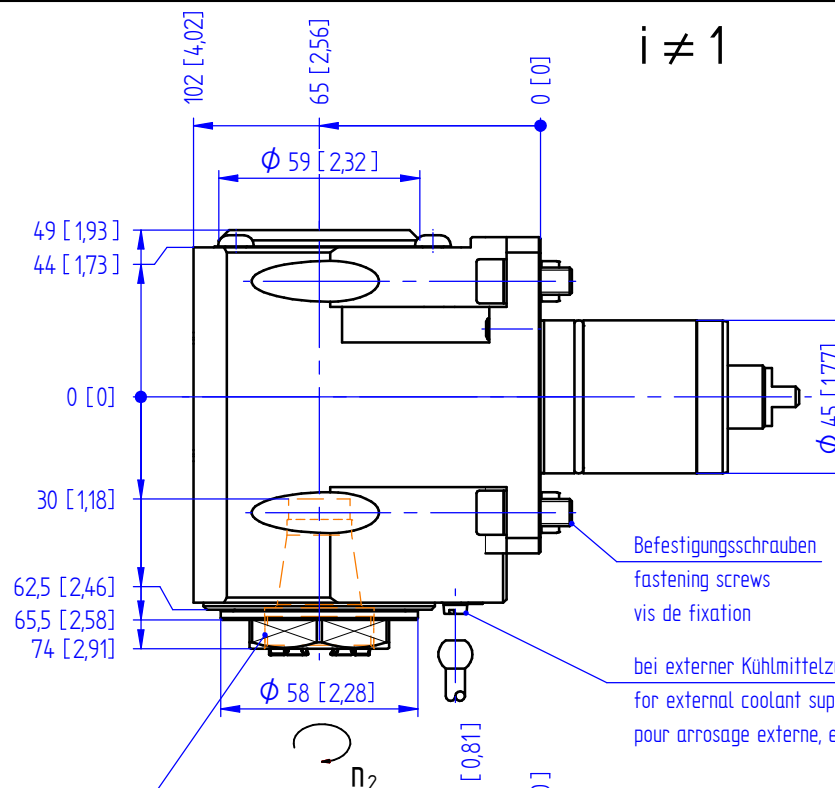

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

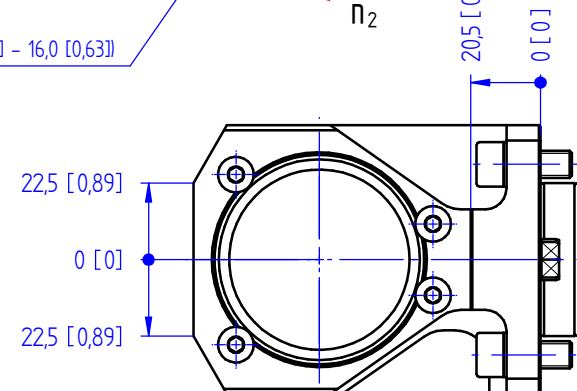

i = 2:1

M₂ max. [Nm] = 63

n₂ max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 45 253

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
Les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques