



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

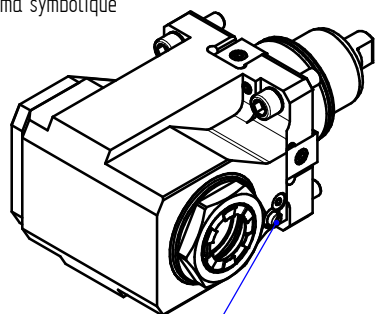

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

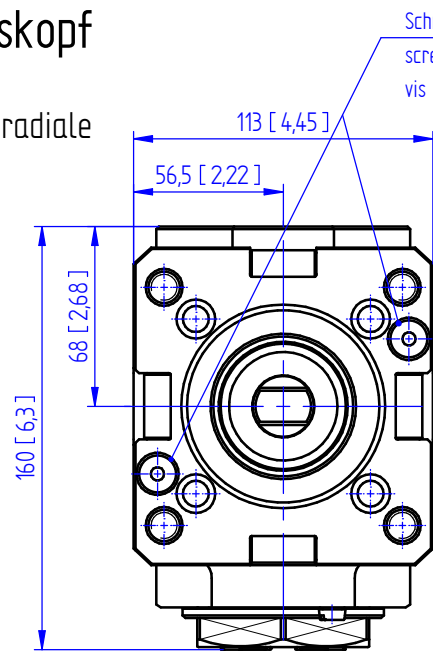

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

ER 40 A UT (2,0 [0,079] - 30,0 [1,181])

Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

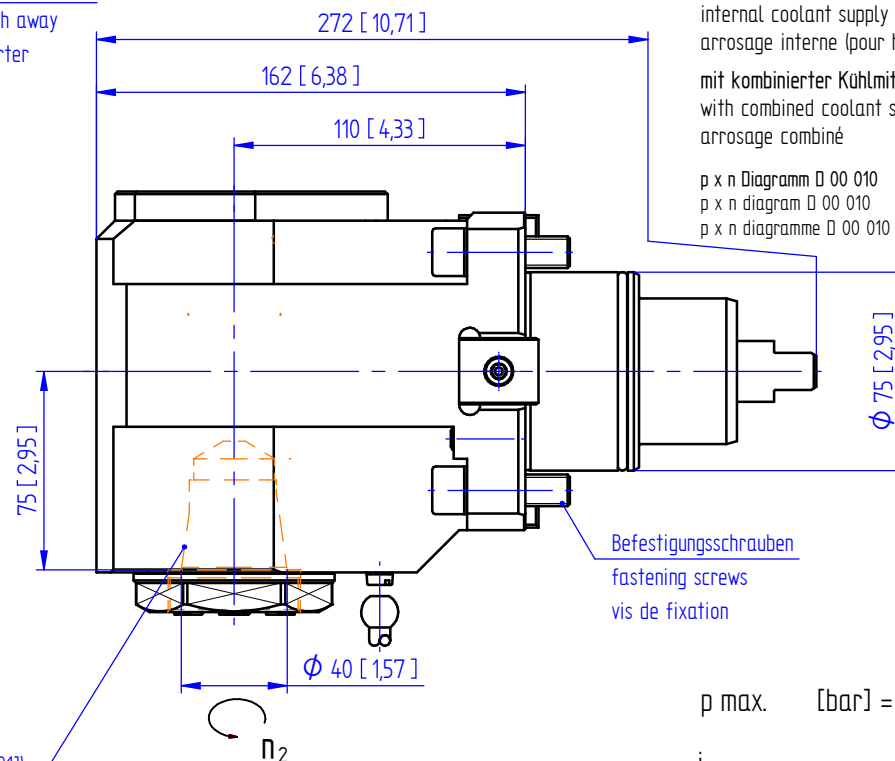

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$n_2 = +n_1$



p max. [bar] = 140


i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 100

n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 67 104

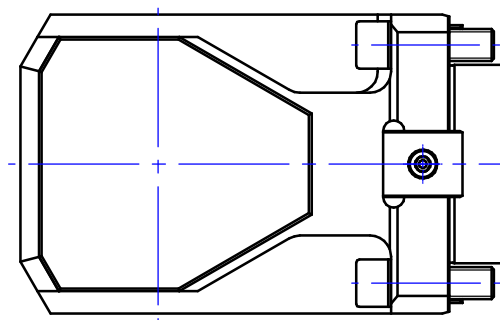

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes