

Mehrspindelbohrkopf

Multispindle drilling head

Tête multibroche




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)
mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné





p x n Diagramm 0 00 0010

p x n diagram 0 00 0010

p x n diagramme 0 00 0010

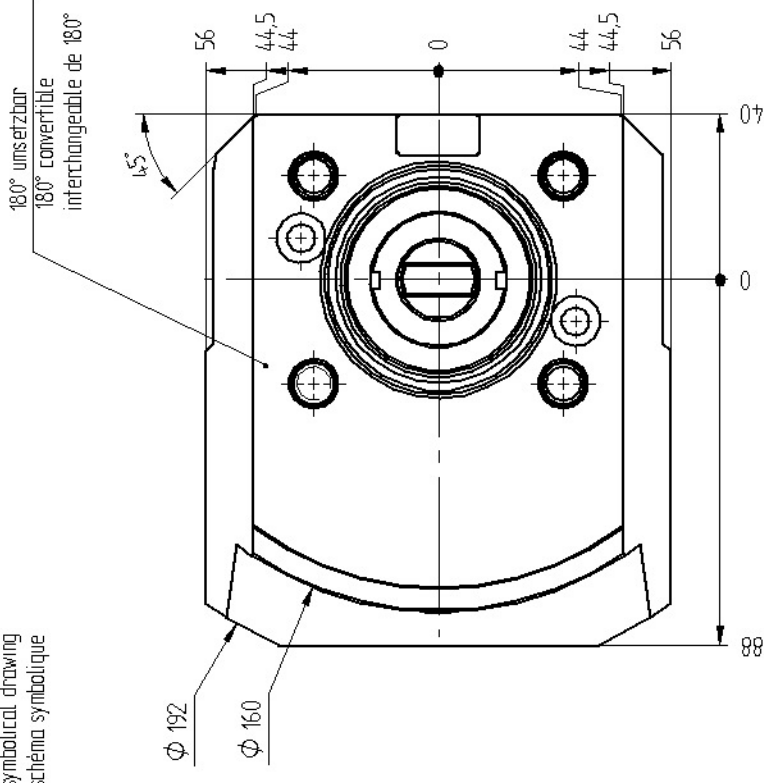

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

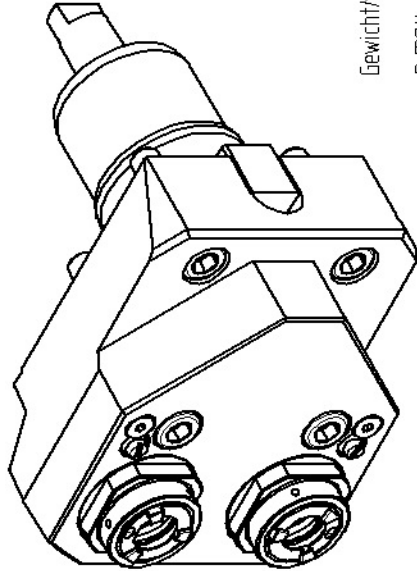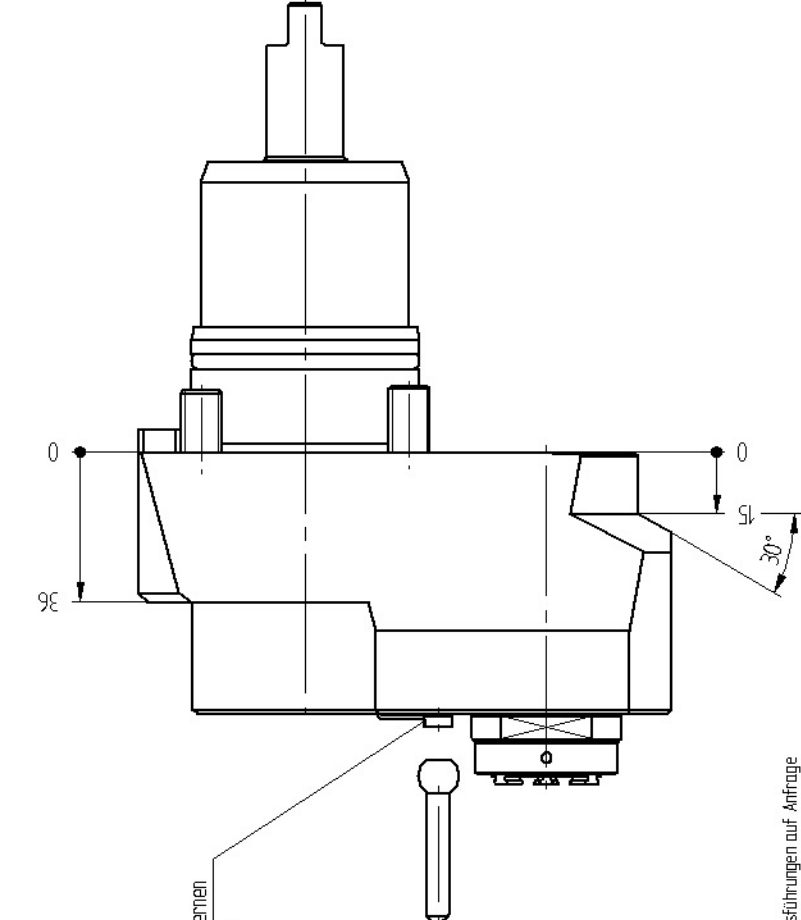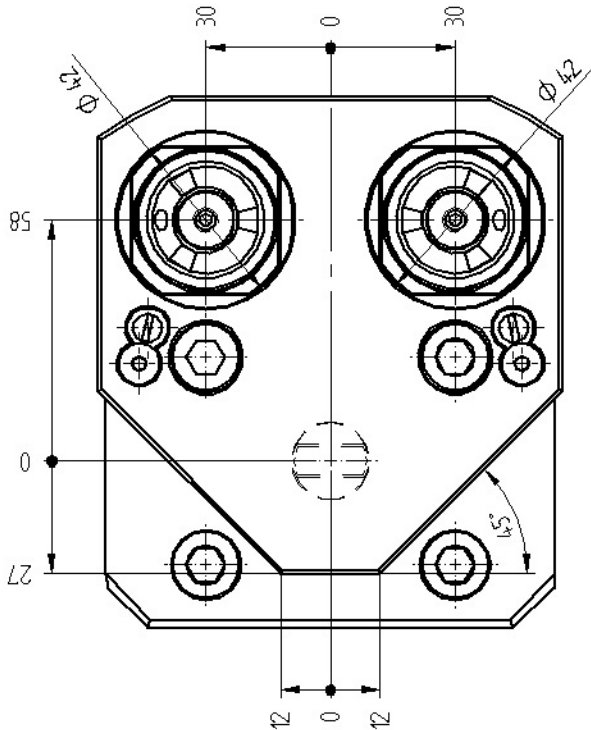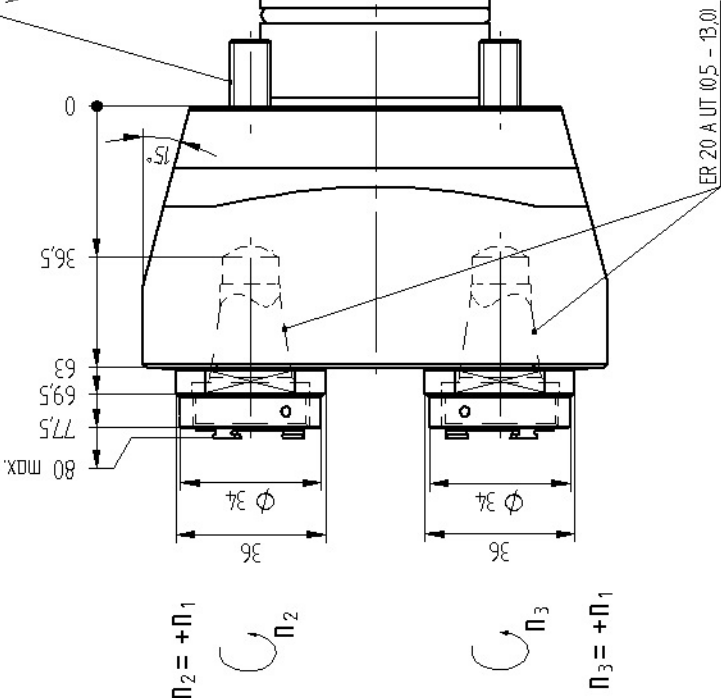

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pincers



Bedienhandsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechselersatz u-fer
insert u-fer
insert u-fer

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Gewicht/weight/poids: ~6,2 kg
p max. [bar] = 140
i = 11
M₂ max. = 25 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 050 54 014

nous nous réservons toutes modifications techniques