


Abstechhalter höhenverstellbar


Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

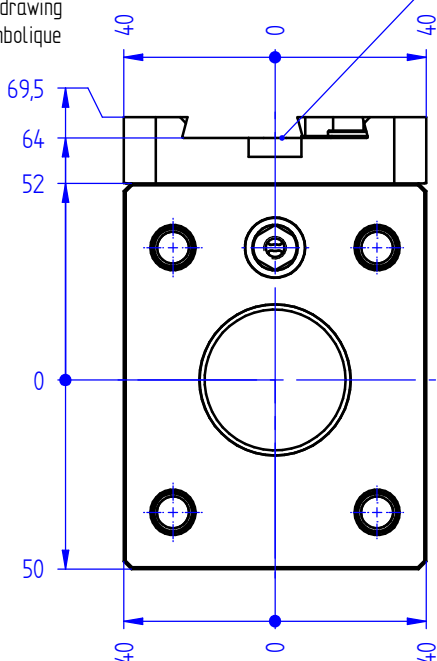

Aufnahme für Stechschwert 32 mm
interface for cut-off tool 32 mm
support pour lame de tronçonnage 32 mm


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool (2x)
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage (2x)
convertible pour version inversée

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation


Höhenverstellung des Wechselhalters ±1 mm
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

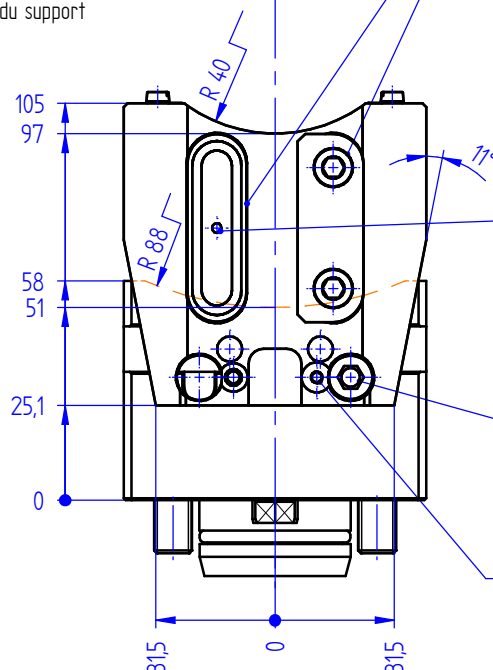

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

Exzenter zur Höhenverstellung
eccentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube heraus-schrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrel)

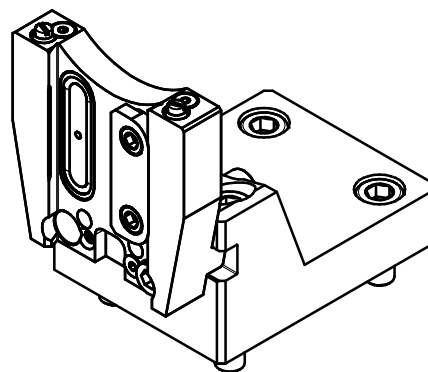

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 43 012