


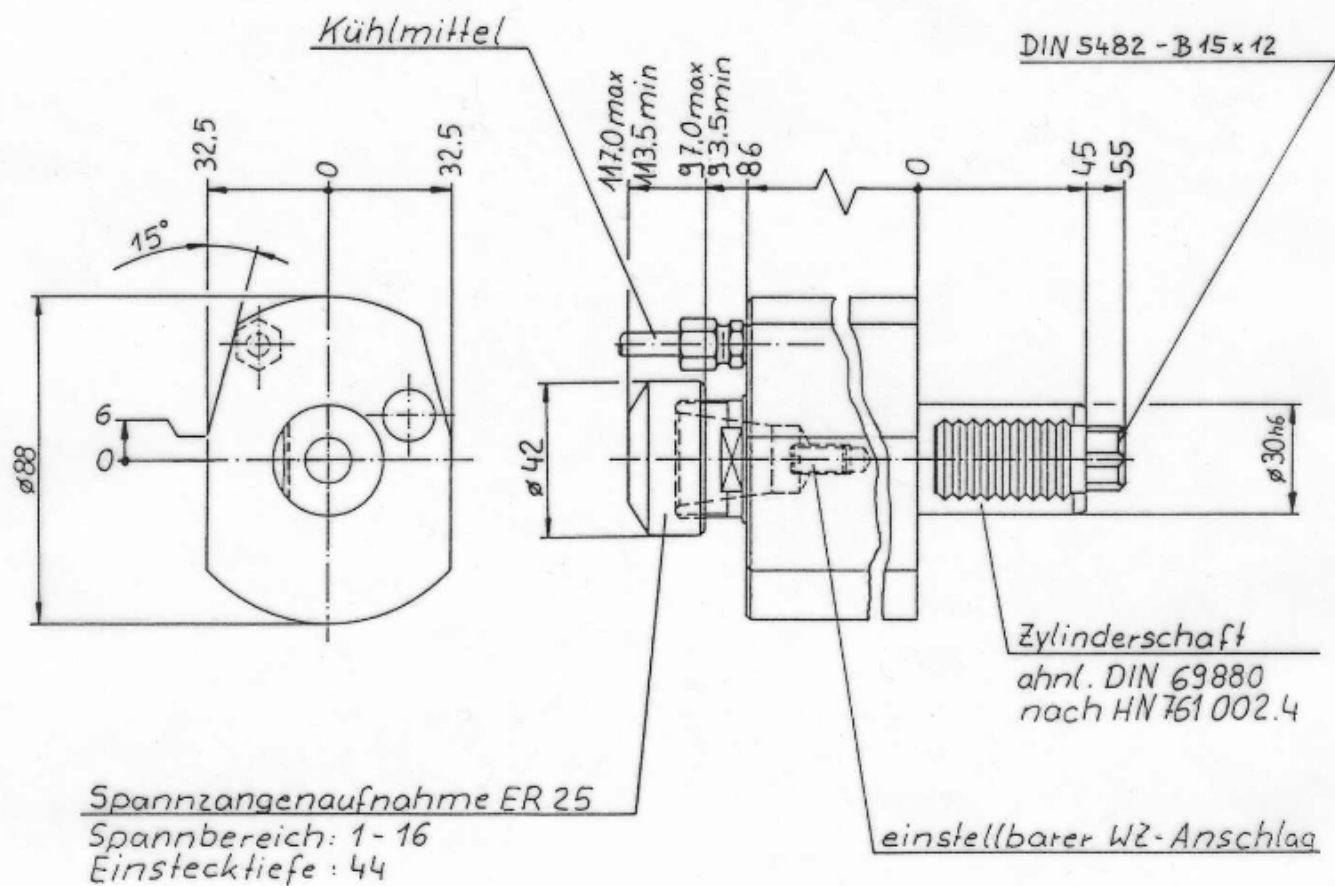

Drehmoment max.(Nm) = 16
Übersetzung i = 1:1
Drehzahl max.(U/min) = 6000
Drehrichtung Antr. = Drehrichtung Abtr.

-Sonder -
Axial-Bohr-und Fräskopf
ER25 -verstärkte Lagerung
-verlängertes Gehäuse

Bestell-Nr.8 010 25 61

Zeichn.-Nr.3 010 2 106.4