




# Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante





Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

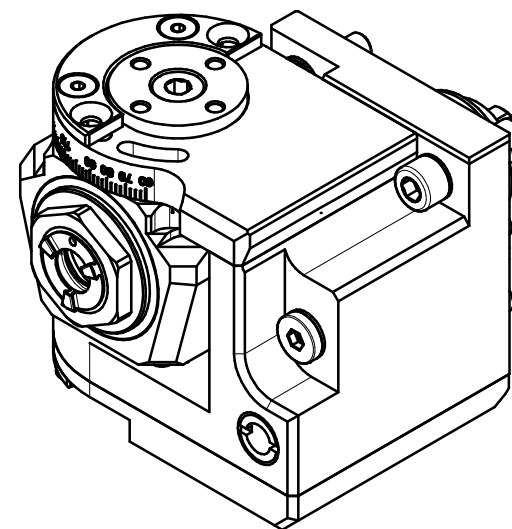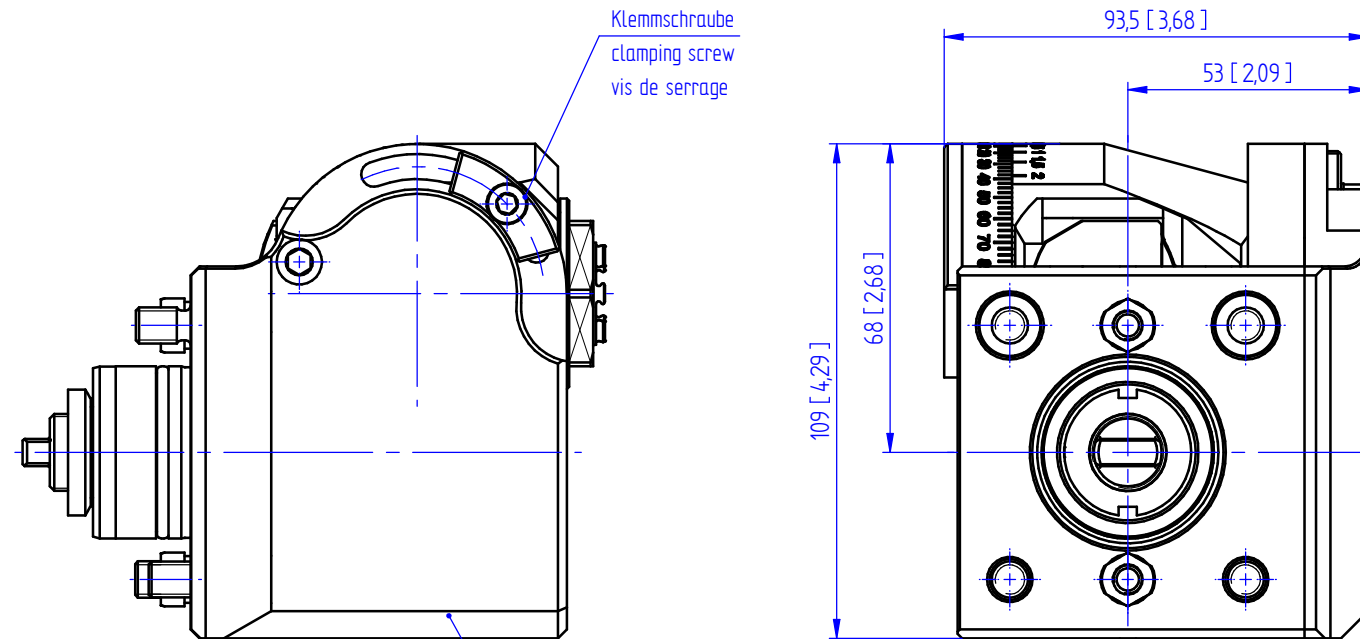

180° umsetzbar  
180° convertible  
interchangeable de 180°

Klemmschraube für  
Sonder-Befestigungsschraube (2x)  
clamping screw for  
special fastening screw (2x)  
vis de serrage pour  
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube  
ist zusätzlich mit Abdrückfunktion  
this special fastening screw has  
the additional function of removing  
vis de fixation spéciale permet  
l'extraction de la tête

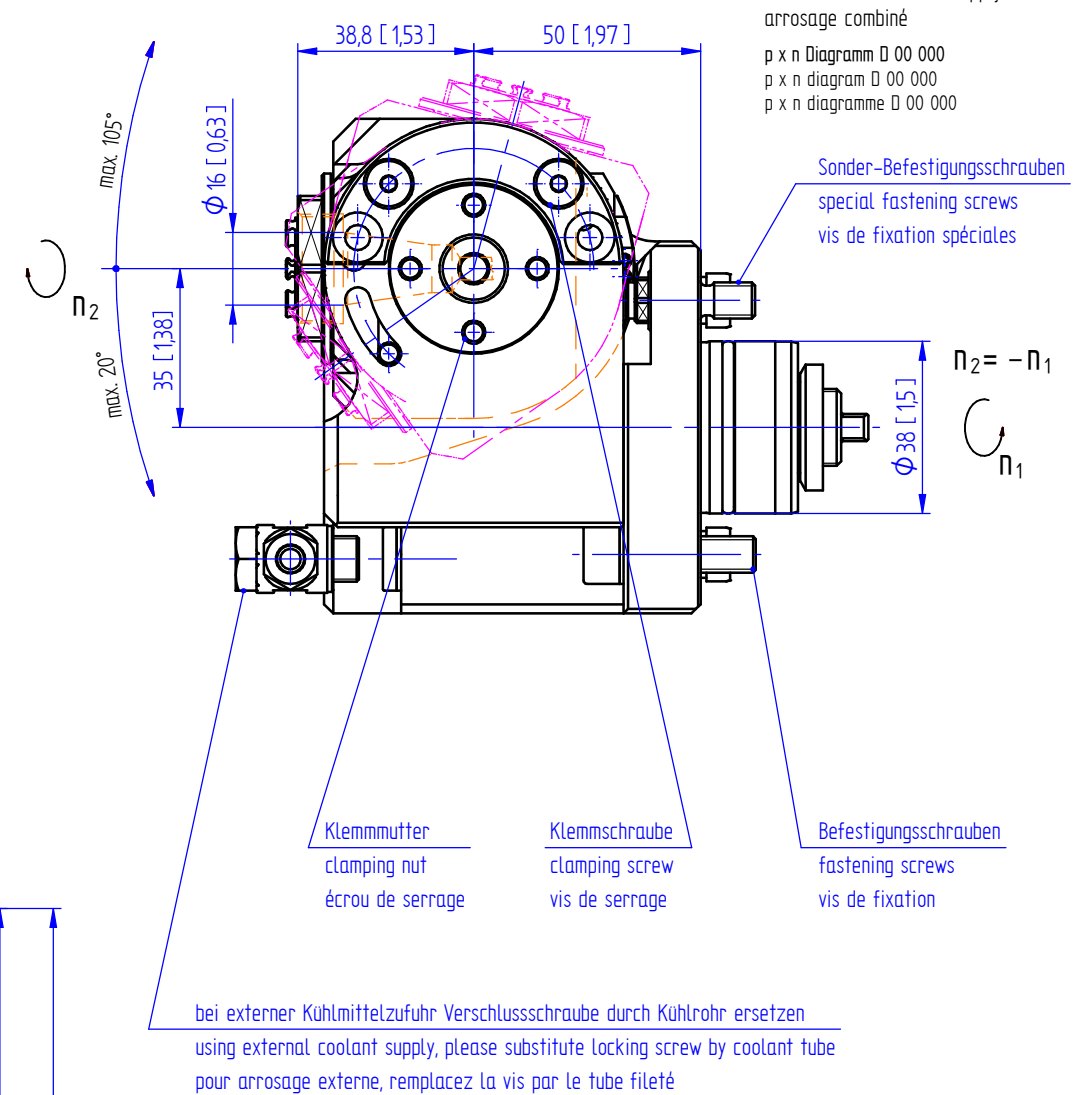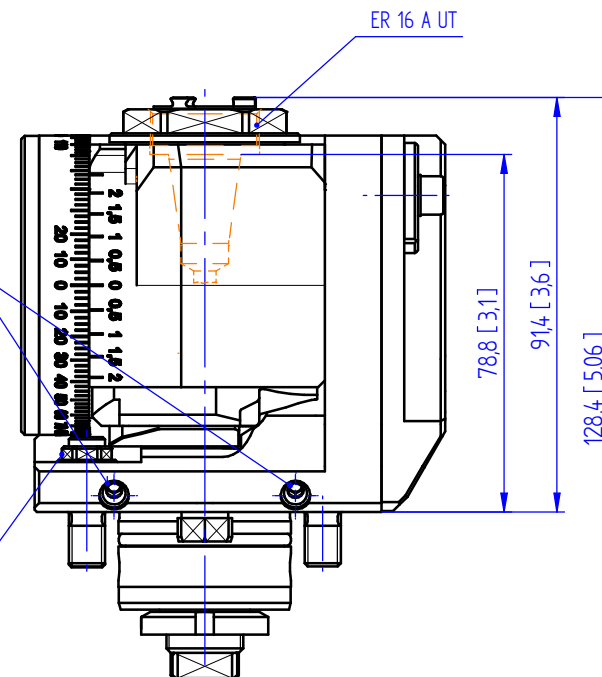

+105°/ -20° Schwenkbar  
+105°/ -20° swiveling  
+105°/ -20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000  
p x n diagram D 00 000  
p x n diagramme D 00 000

Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints



Spannzangen  
collets  
les pinces



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

p max. [bar/psi] = 25 / 363

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 20

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 043 34 003

nous nous réservons toutes modifications techniques