


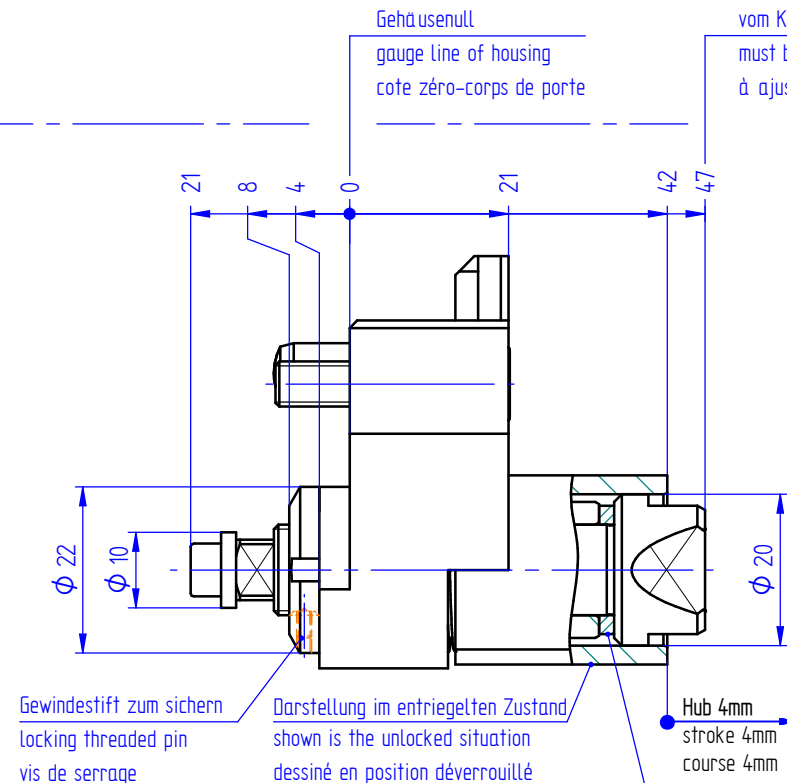



Drehmomentstütze

Location device
Segment d'arrêt

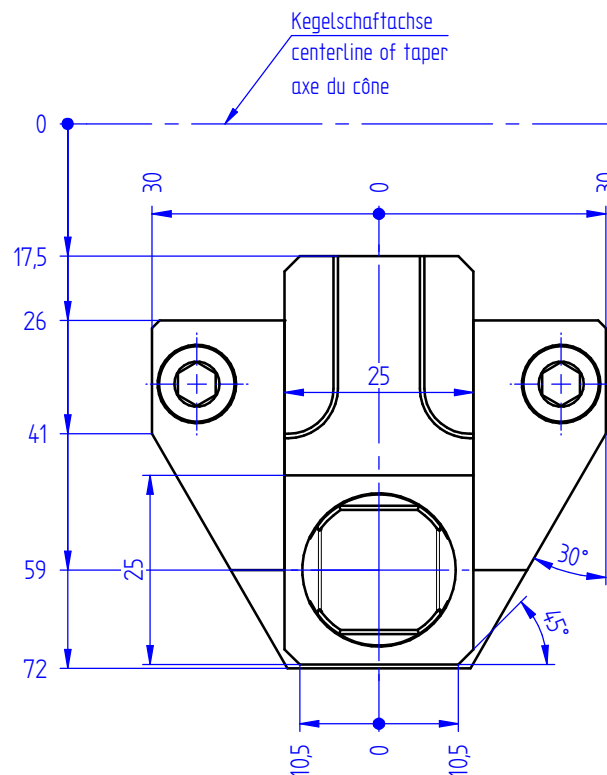

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Gewindestift zum sichern
locking threaded pin
vis de serrage

Darstellung im entriegelten Zustand
shown is the unlocked situation
dessiné en position déverrouillé

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

Abstimmzscheibe für Kegelabstimmung
spacer for adjustment of taper
bague d'ajustage du cône

Lage des Zweiflachs vom Fixierbolzen
muss vom Kunden eingestellt werden
position of the flat of the location pin
has to be adjusted by customer
orientation de la pîge à ajuster par
le client

vom Kunden abzustimmen
must be adjusted by customer
à ajuster par le client

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 789 99 101

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques