



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

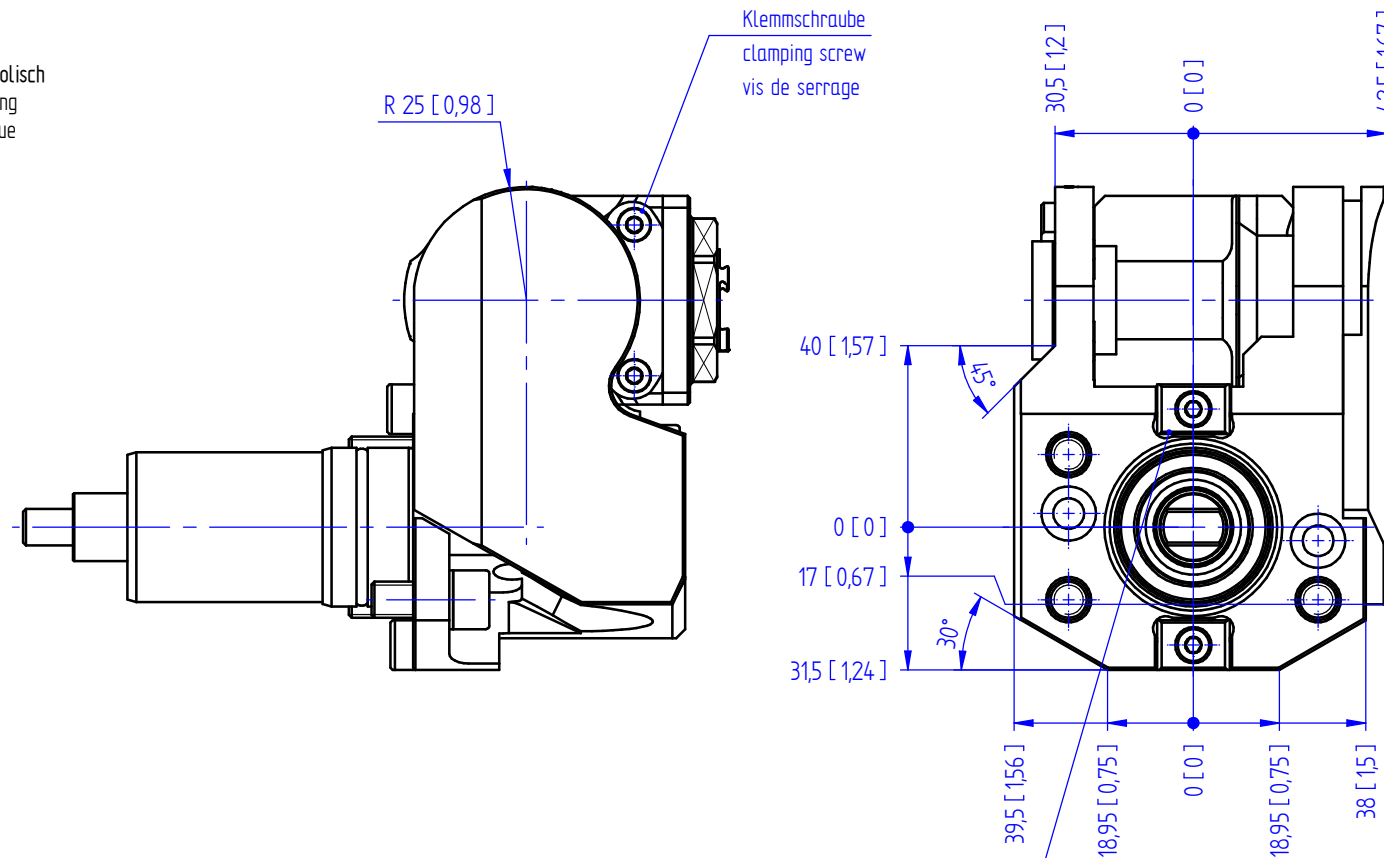



nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

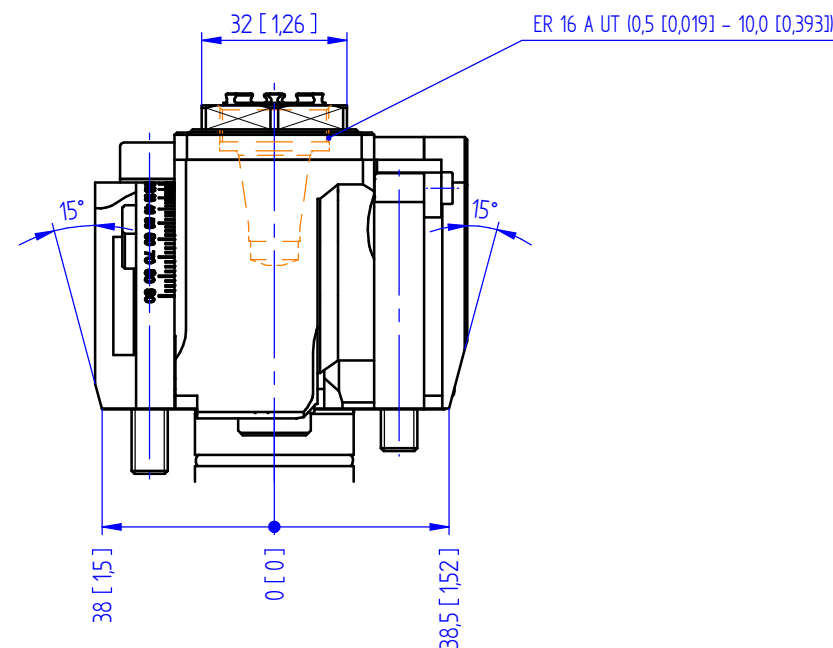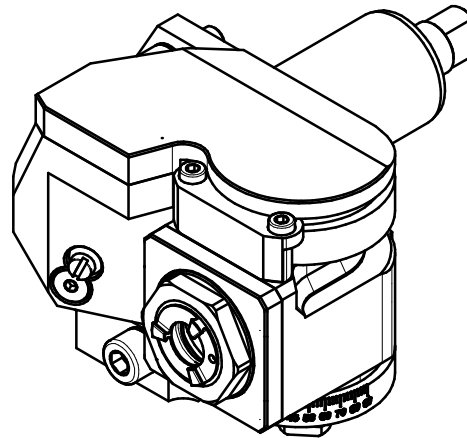

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

+ 60°/ - 5° Schwenkbar
+ 60°/ - 5° swiveling
+ 60°/ - 5° pivotant

$n_2 = -n_1$

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

p max. [bar/(psi)] = 140 / (2030)
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 16
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 34 017

nous nous réservons toutes modifications techniques