

# Winkel- Scheibenfräserkopf


Radial saw milling head

Tête de fraisage radiale pour fraise-scie


$i \neq 1$

± 10° drehbar  
± 10° turnable  
± 10° pivotable

ohne Kühlmittel  
without coolant  
sans arrosage




Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

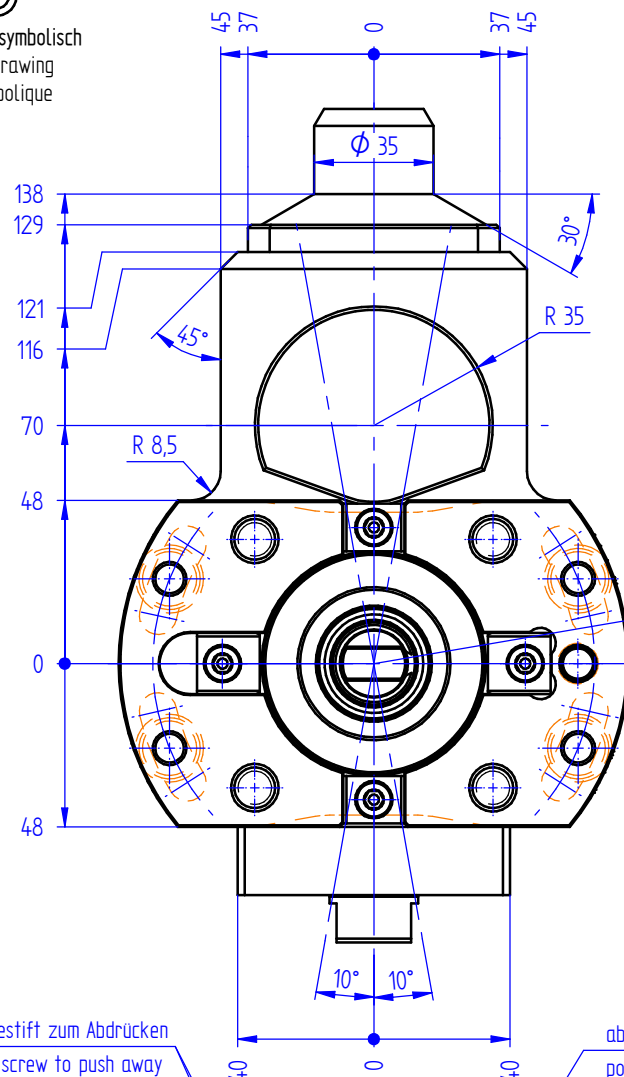


Gewindestift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
vis pour écarter

absteckbar unter 0°  
possibility to fix the inclination at 0°  
possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

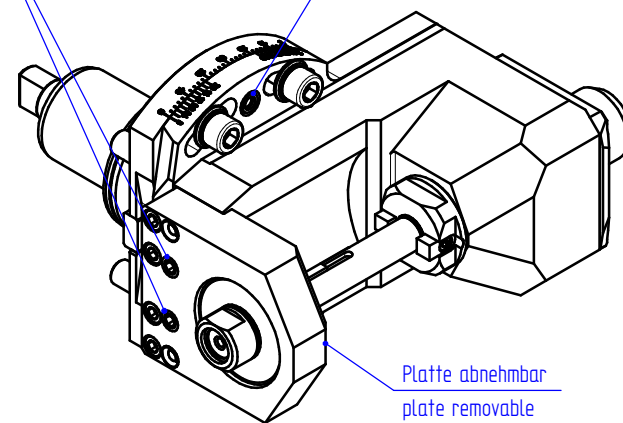

Platte abnehmbar  
plate removable  
plaque démontable

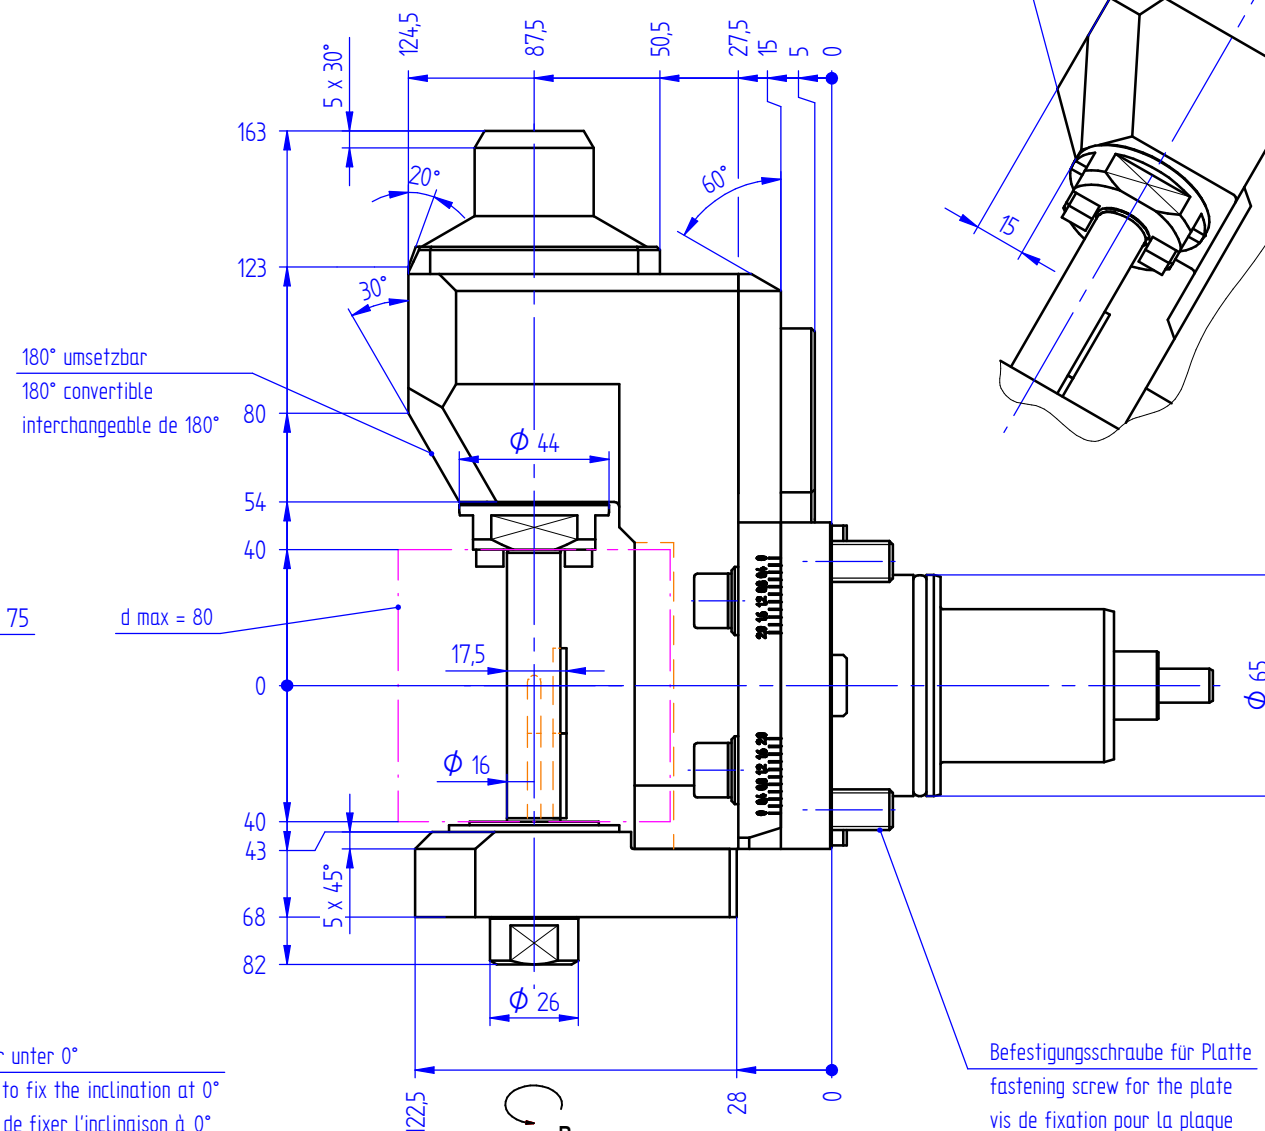

180° umsetzbar  
180° convertible  
interchangeable de 180°


d max = 80

Befestigungsschraube für Platte  
fastening screw for the plate  
vis de fixation pour la plaque


Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

Passfeder  
feather key  
clavette


$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

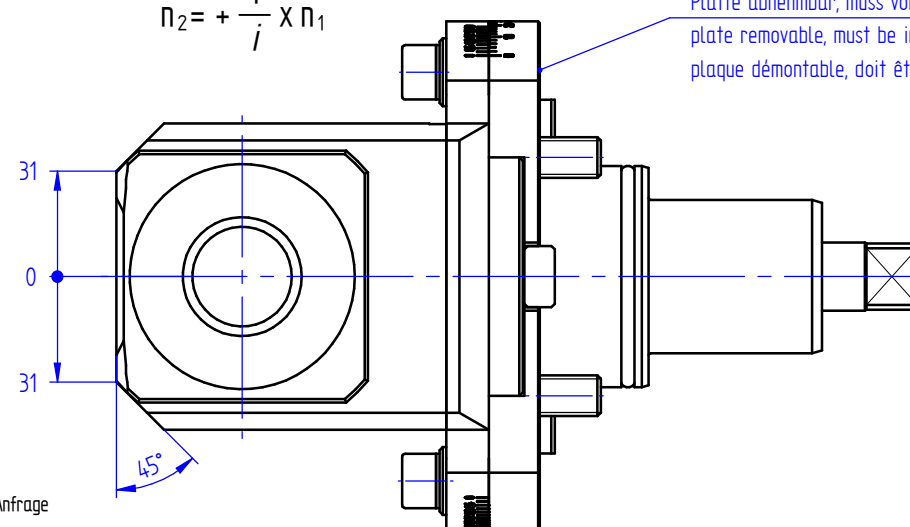

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden  
plate removable, must be installed first on the turret  
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

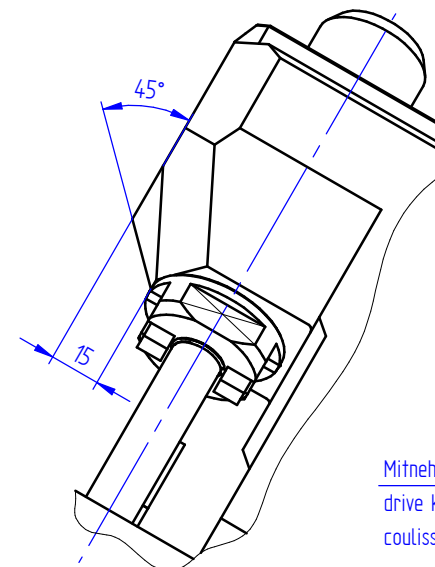

Ansicht A  
view A  
vue A

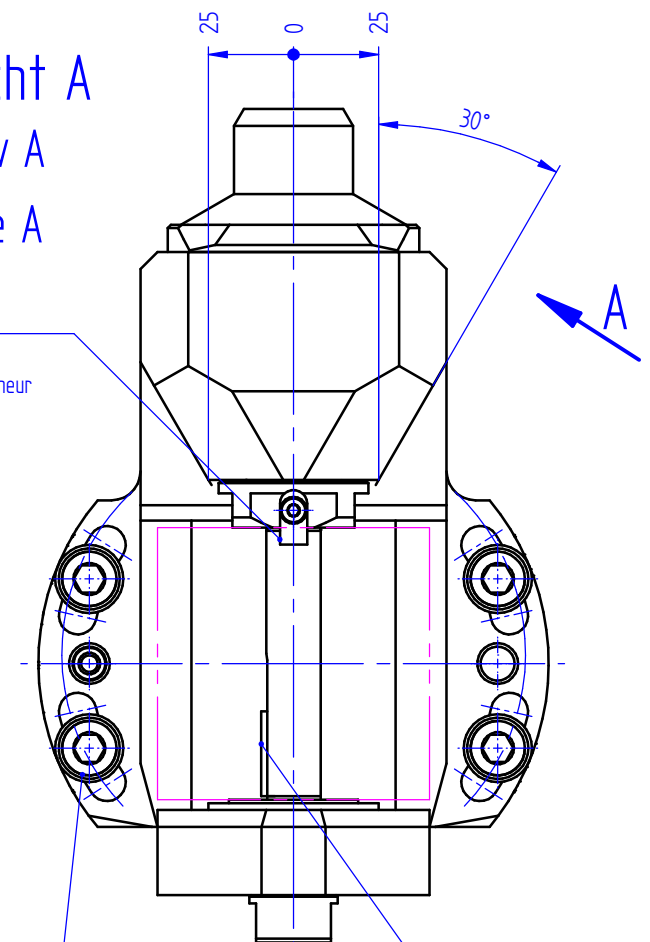

Optionen :  
options :  
options :



Fräsdornringsatz  
set of spacing collars  
bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

$i = 2:1$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 63$

$n_2 \text{ max. [min}^{-1}\text{]} = 3000$

Bestell - Nr.  
ref.no. / Node cde.

8 037 64 039

nous nous réservons toutes modifications techniques