




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

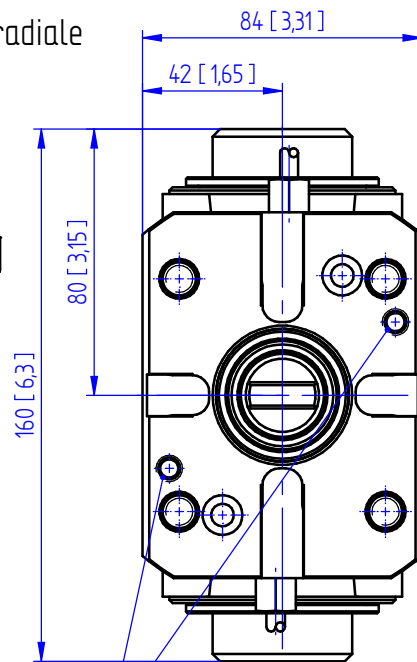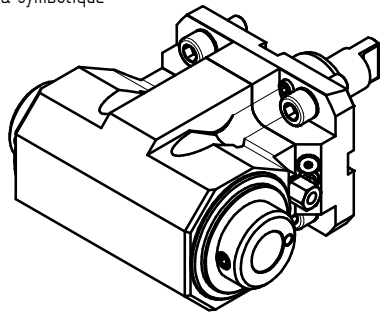

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick




Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

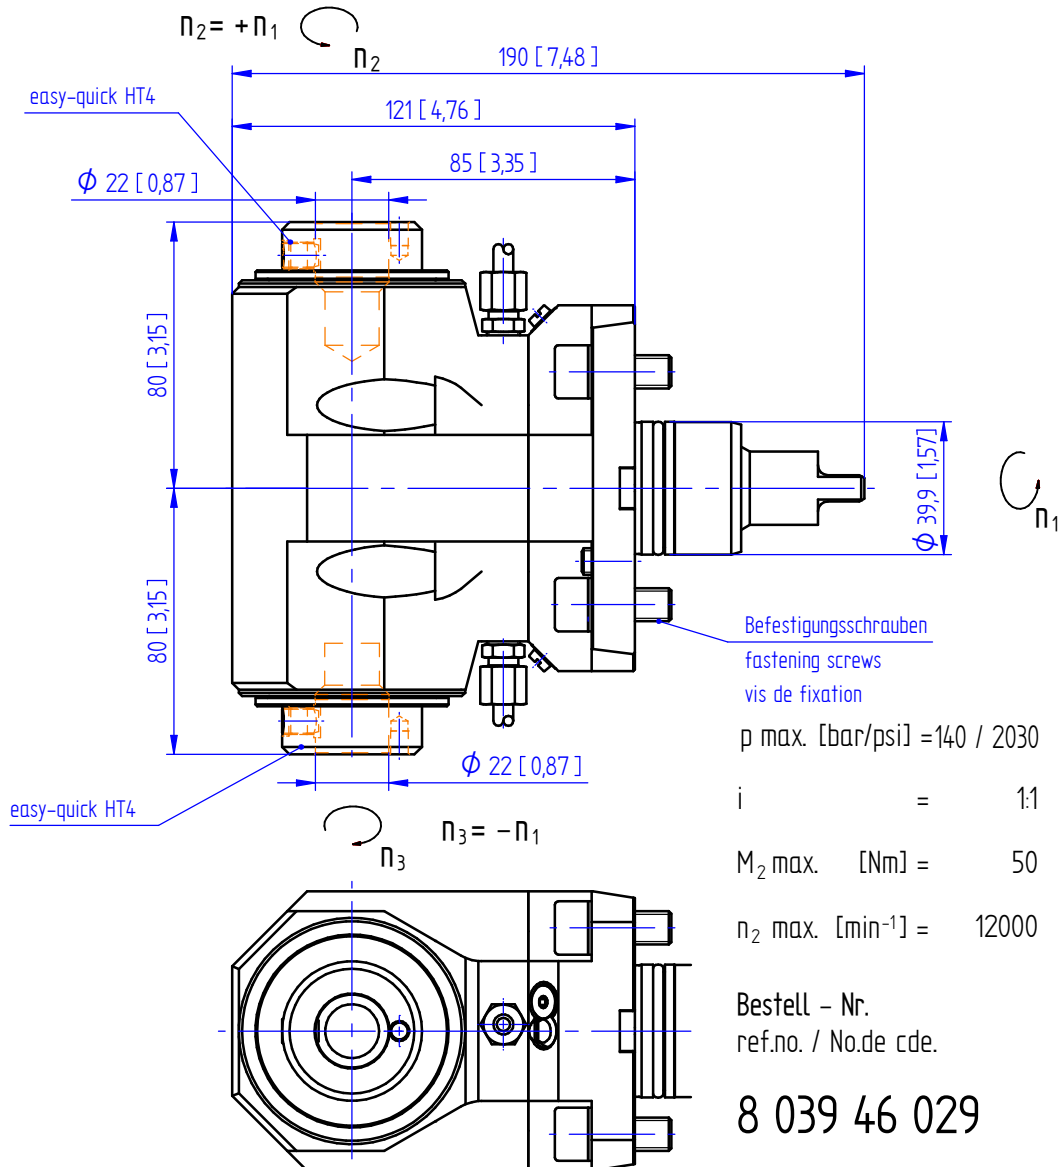

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 039 46 029

nous nous réservons toutes modifications techniques