

Winkelkopf

Angle head


Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 013
p x n diagram D 00 013
p x n diagramme D 00 013

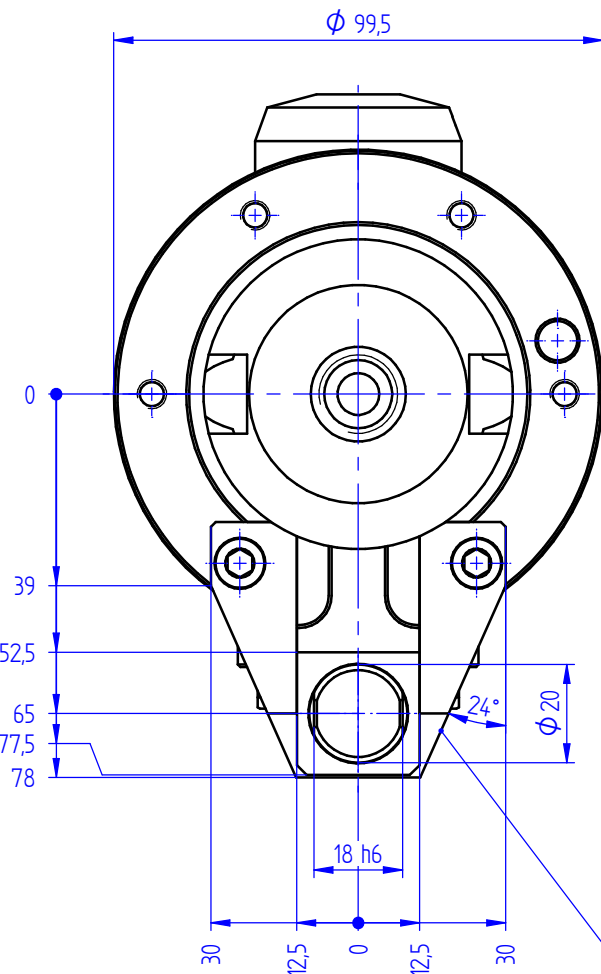

Winkelkopf 7 030 45 016
Angle head 7 030 45 016
Tête angulaire 7 030 45 016

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client


360° drehbar
360° turnable
360° tournable

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)



$n_2 = +n_1$

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

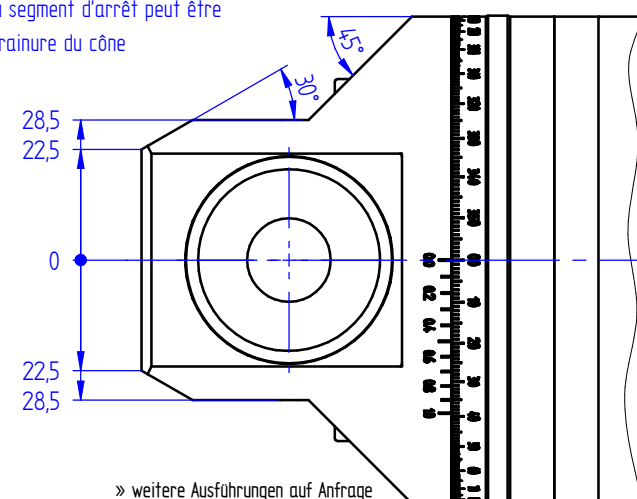

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

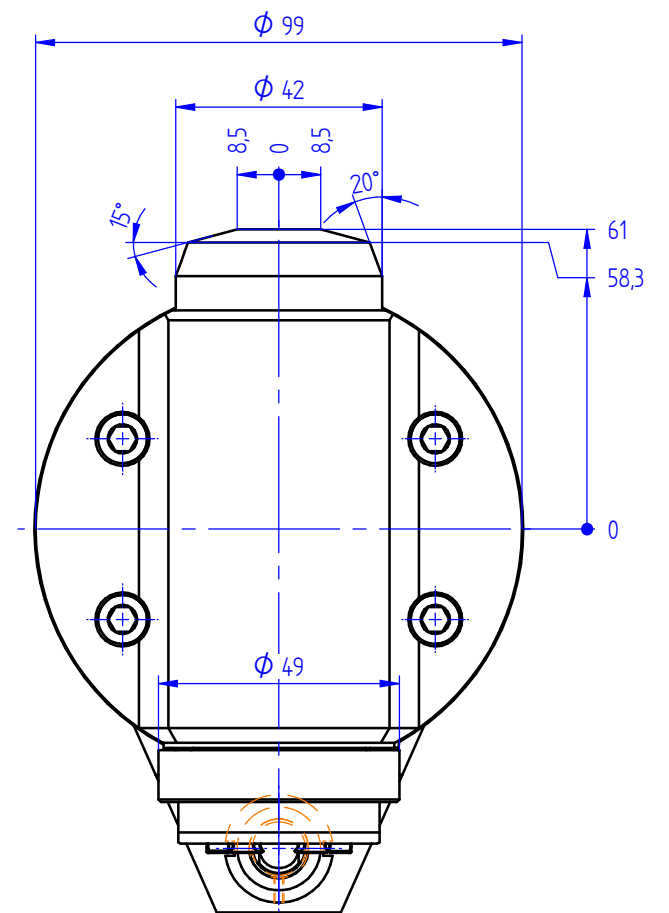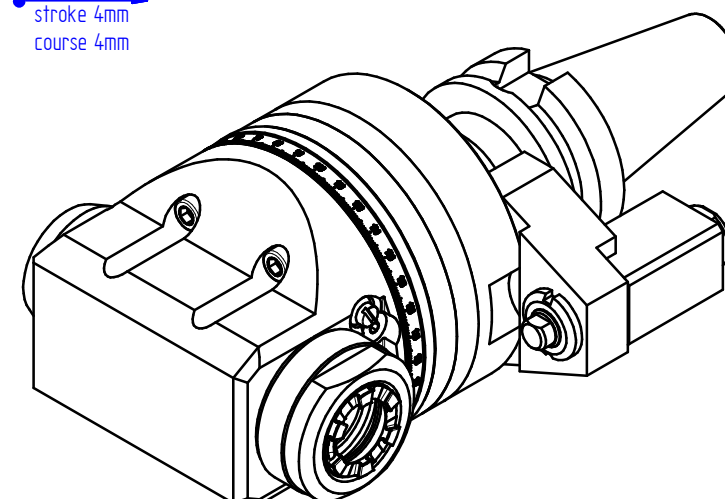

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pincers



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Technische Änderung vorbehalten

p max. [bar] = 70
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 45 025

nous nous réservons toutes modifications techniques