


Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height


Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

Rechts, rechts/Überkopf,
Links, links/Überkopf
right, right/overhead,
left, left/overhead
à droite, à droite/inversé,
à gauche, à gauche/inversé



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

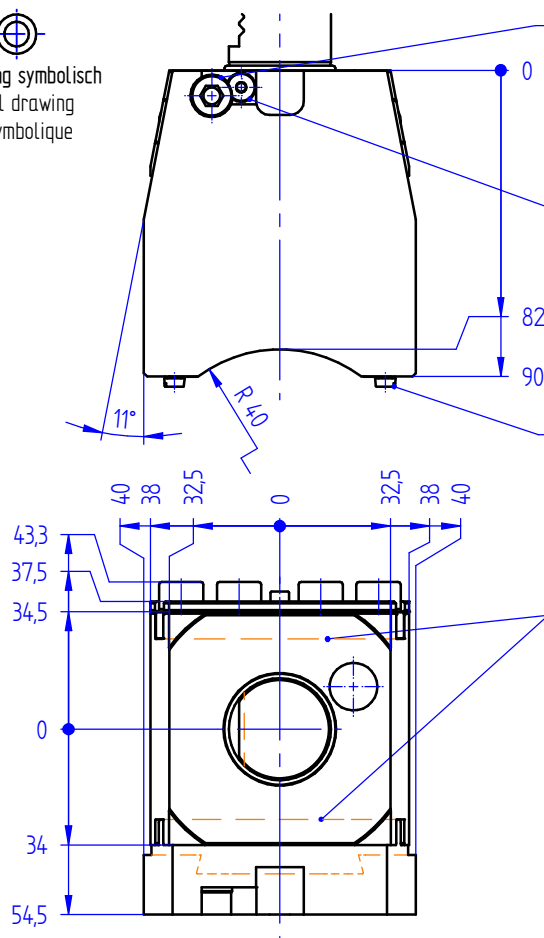


Exzenter zur Höhenverstellung
excentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube heraus-schrauben, Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrel)

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

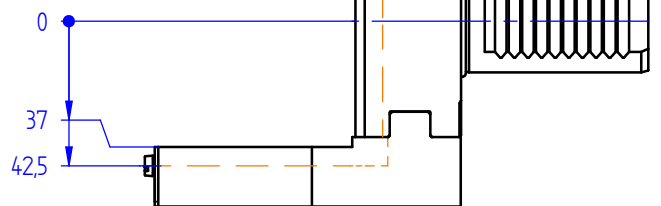


Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

Aufnahme für Stechschwert
interface for cut-off tool
support pour lame de tronçonnage

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage
convertible pour version inversée

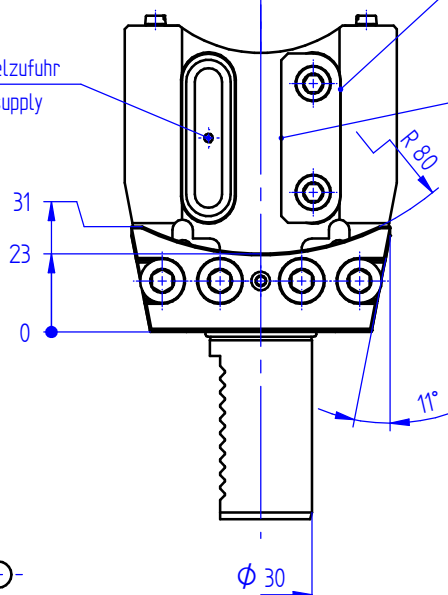


Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

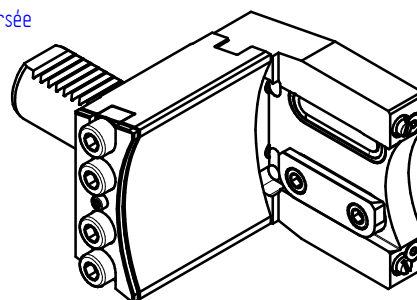

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 23 018