


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

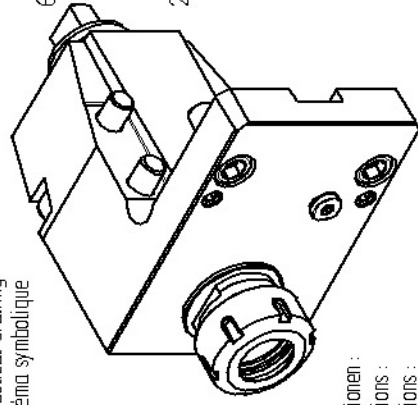

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés


Technische Änderung vorbehalten

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée
Trackentlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm 0 00 003
p x n diagram 0 00 003
p x n diagramme 0 00 003

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

56,5 min.
60,0 max.

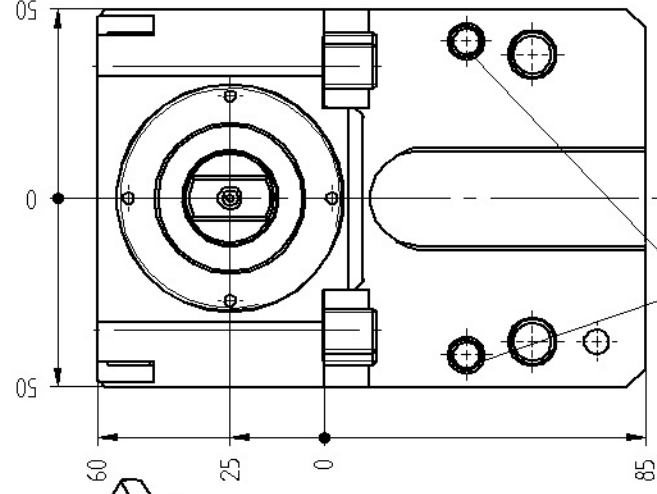


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

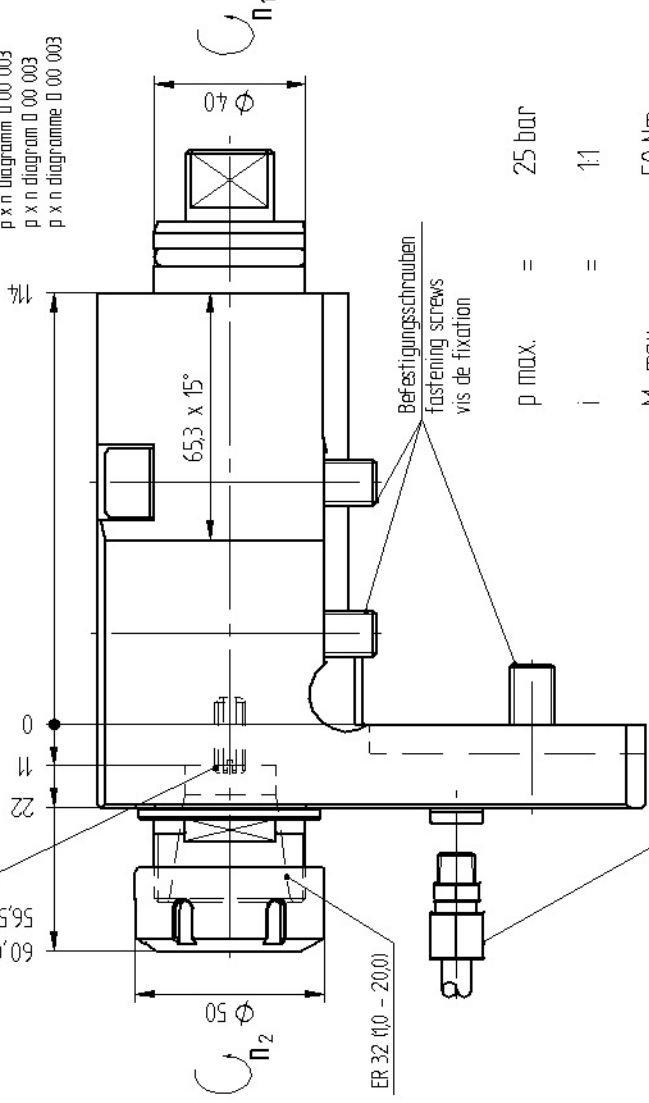

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. = 25 bar
i = 1:1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 46 065

nous nous réservons toutes modifications techniques