



Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height
Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


Ansicht A
view A
vue A

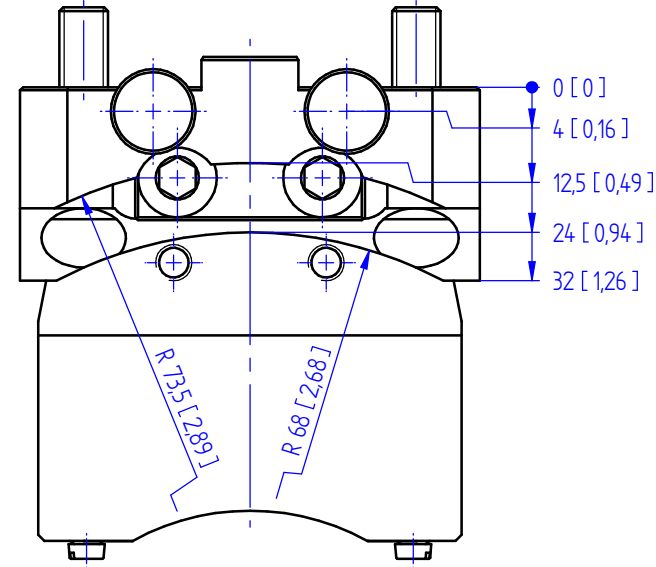

Aufnahme für Stechschwert 26 mm [1,02"]
interface for cut-off tool 26 mm [1,02"]
support pour lame de tronçonnage 26 mm [1,02"]

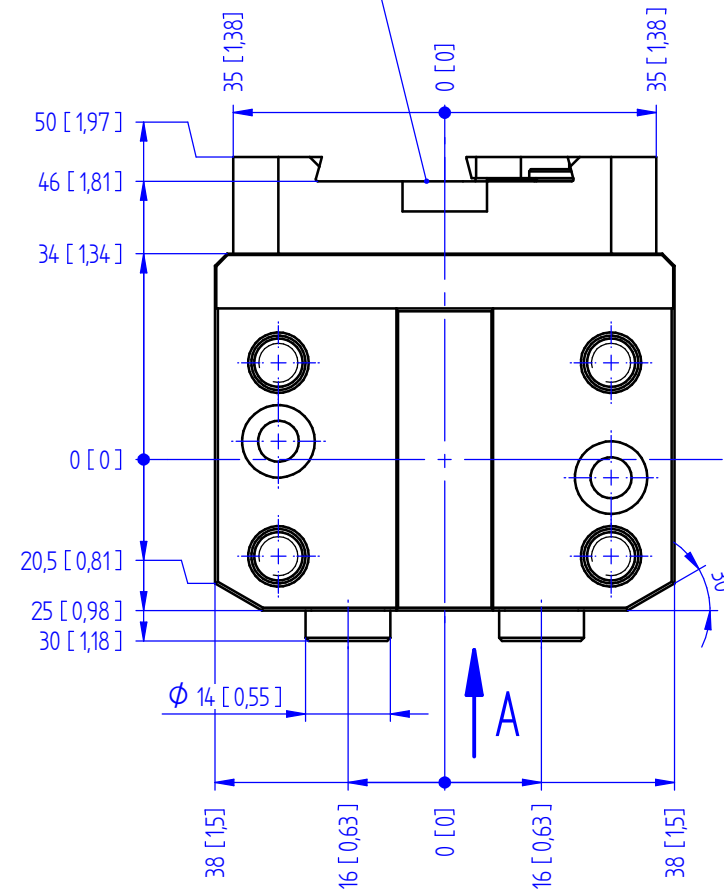

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

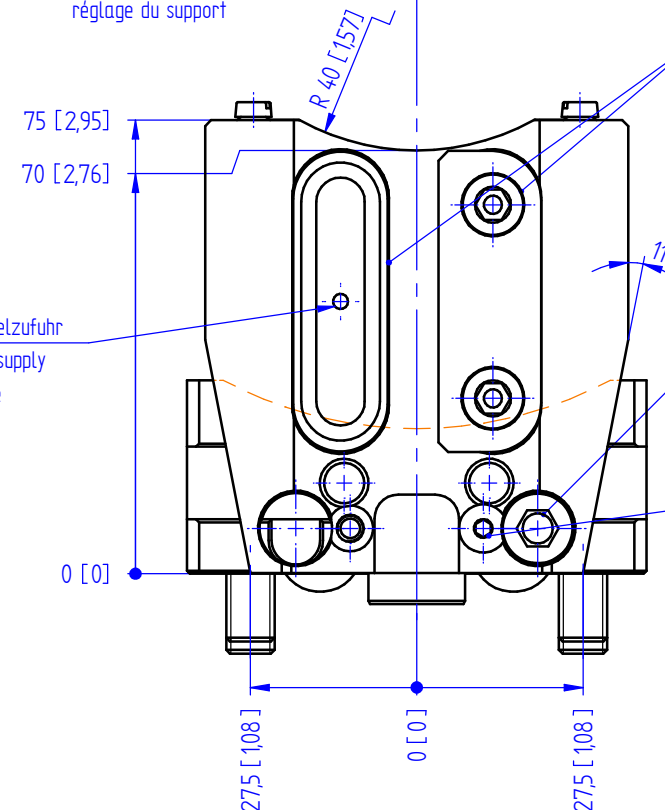


Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool (2x)
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage (2x)
convertible pour version inversée

Exzenter zur Höhenverstellung
excentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube herausrauben, Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrel)

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

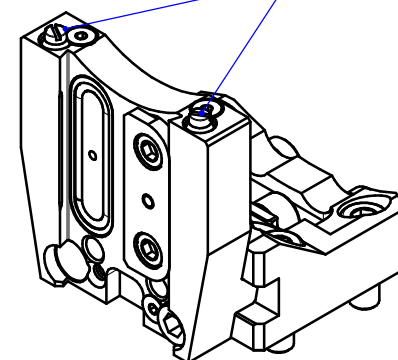


Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

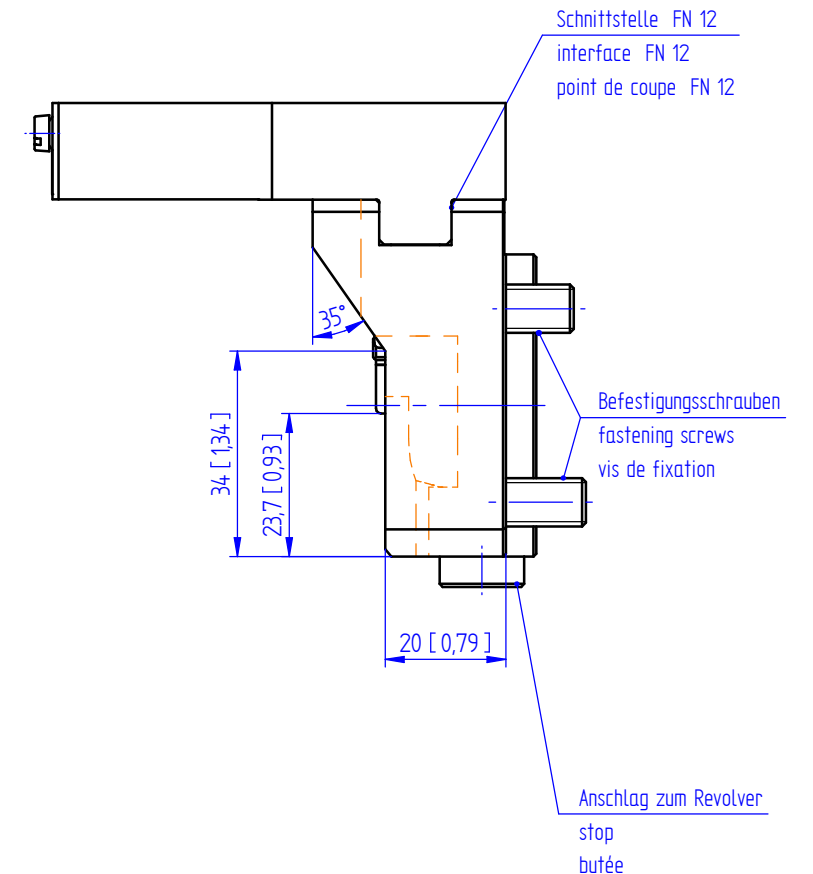

p max. [bar/(psi)] = 70 / (1015)

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 02 034

nous nous réservons toutes modifications techniques