


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




Optionen :
options :
options :



Dichtstreifen
sealings
joints




Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
Le jeu de clés

Technische Änderungen vorbehalten

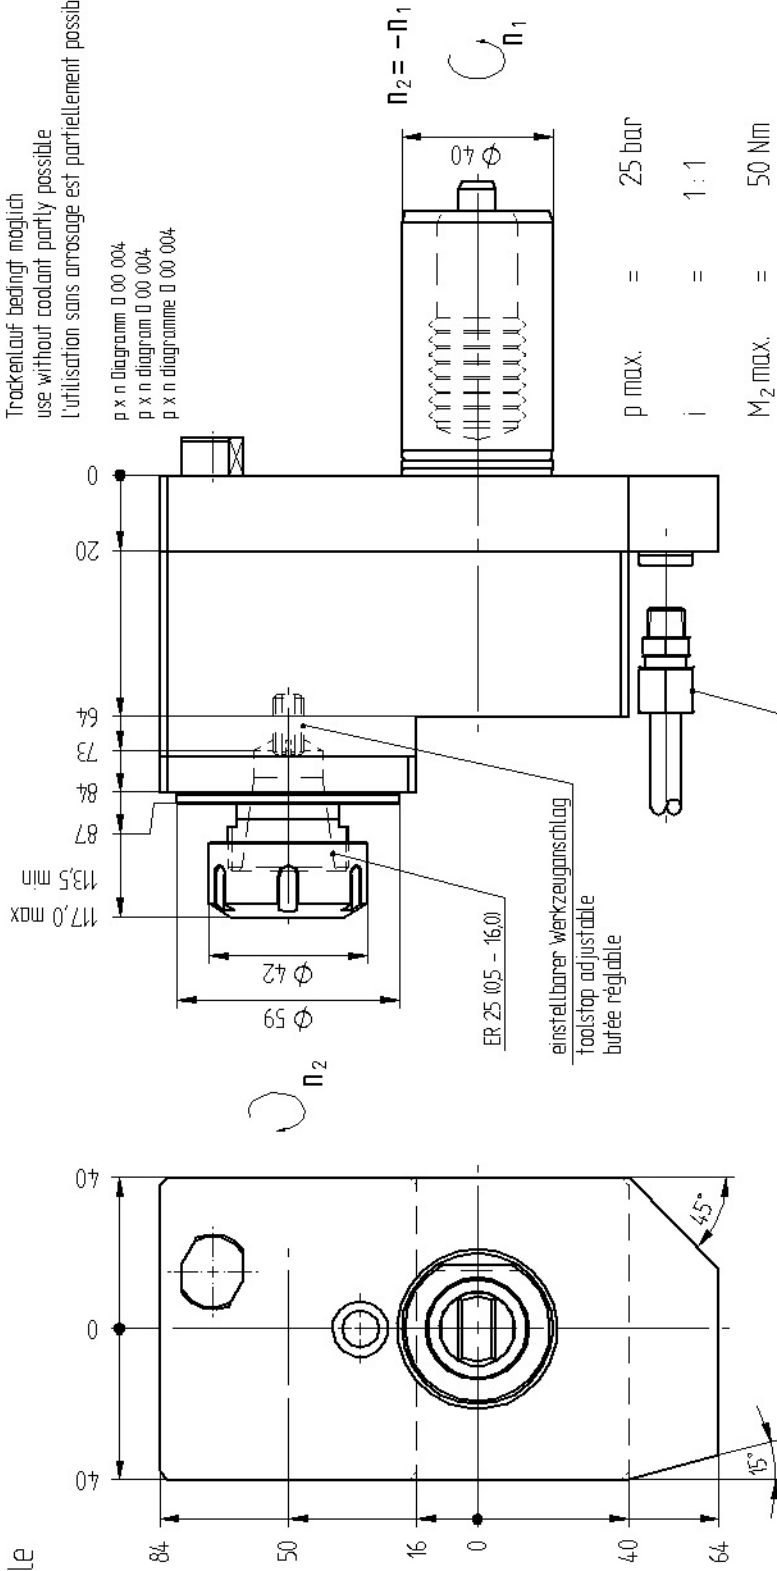

bei externer Kühlmittelzufuhr: Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. = 25 bar
i = 1:1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 45 072

nous nous réservons toutes modifications techniques