




Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

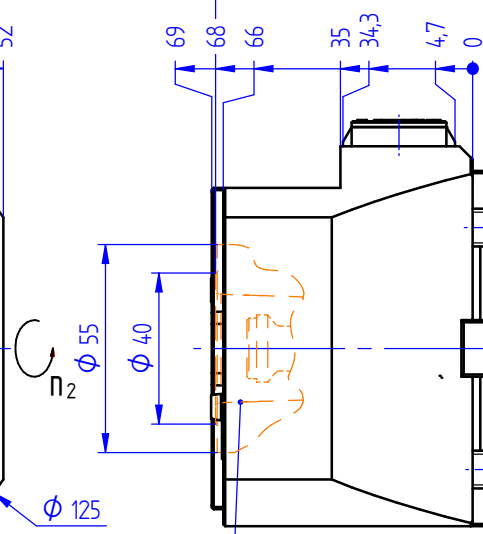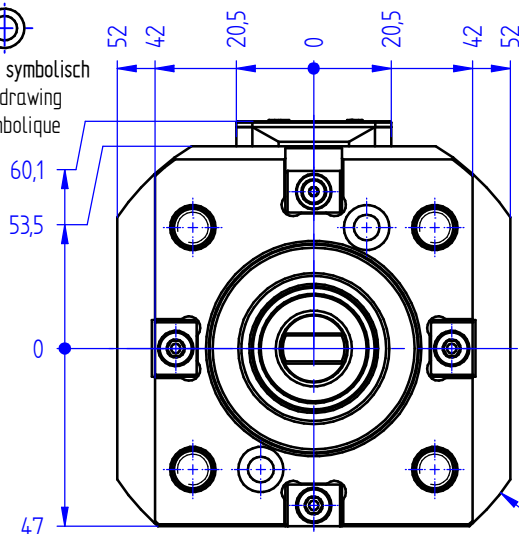

Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p x n Diagramm D 00 013
p x n diagram D 00 013
p x n diagramme D 00 013

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

$n_2 = +n_1$

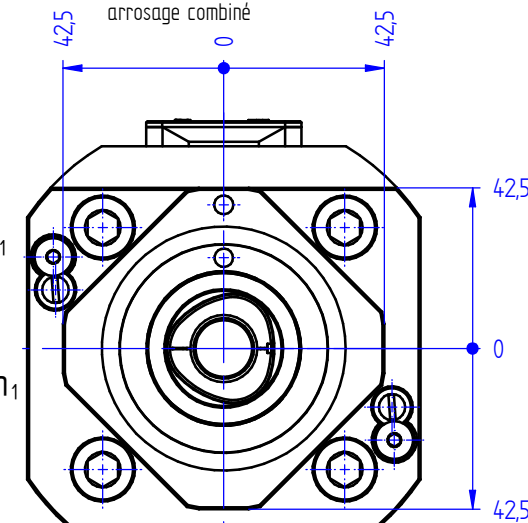

heimatec Capto™ C 4

Bedienung
handling clamping
orifice pour serrage

p max. [bar] = 70
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000


Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 56 119


Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

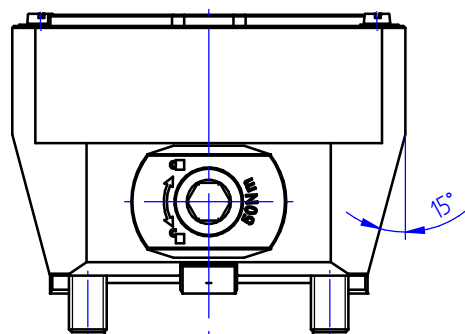

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

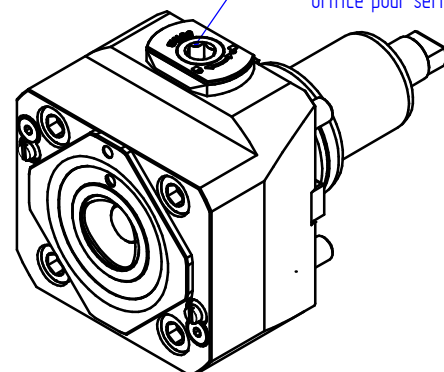

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques