



Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head

Tête de fraisage radiale pour fraise-scie




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

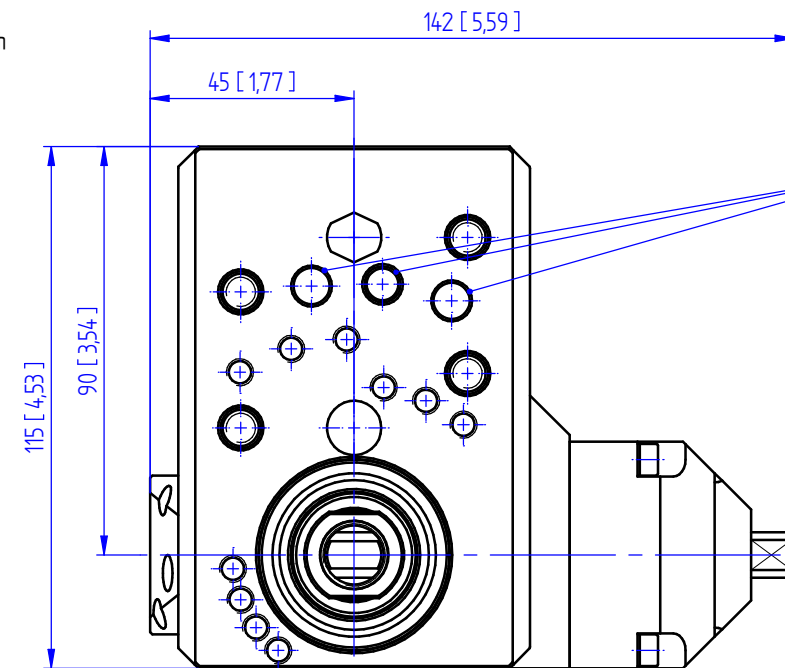



Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

Bei Verstellung von 0° bis 22° muss der Pin
umgesetzt werden
the pin must be moved for adjustments
from 0° to 22°
la goupille doit être déplacée pour
les réglages de 0° à 22°

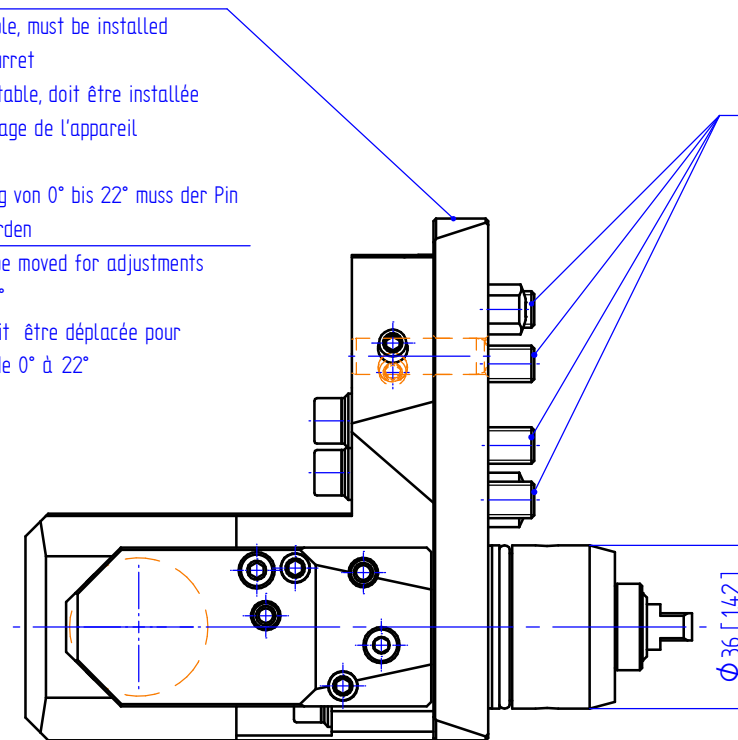


Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Gewindestift zum Einstellen
threaded pin for adjusting
vis de réglage

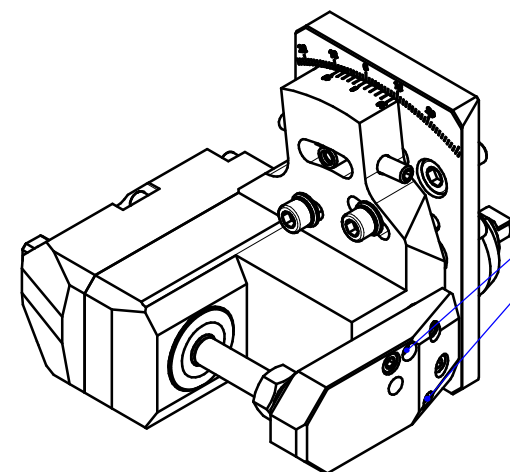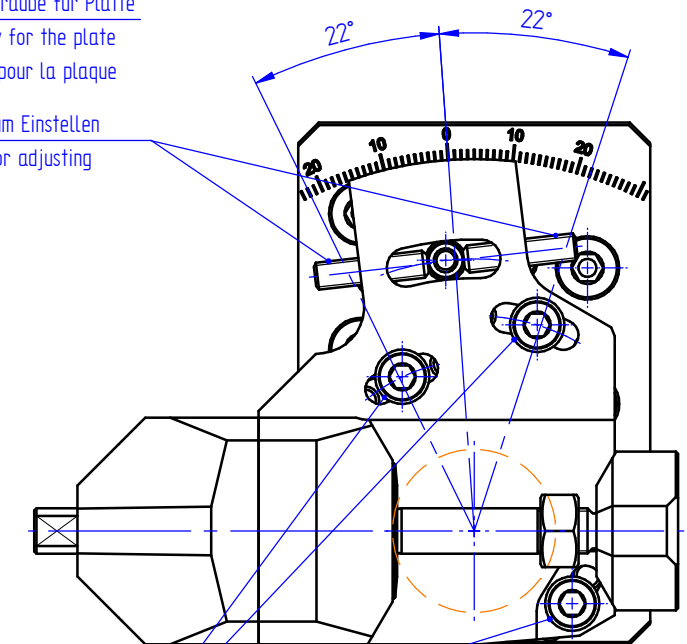

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage


d max. = 32 [1,26]

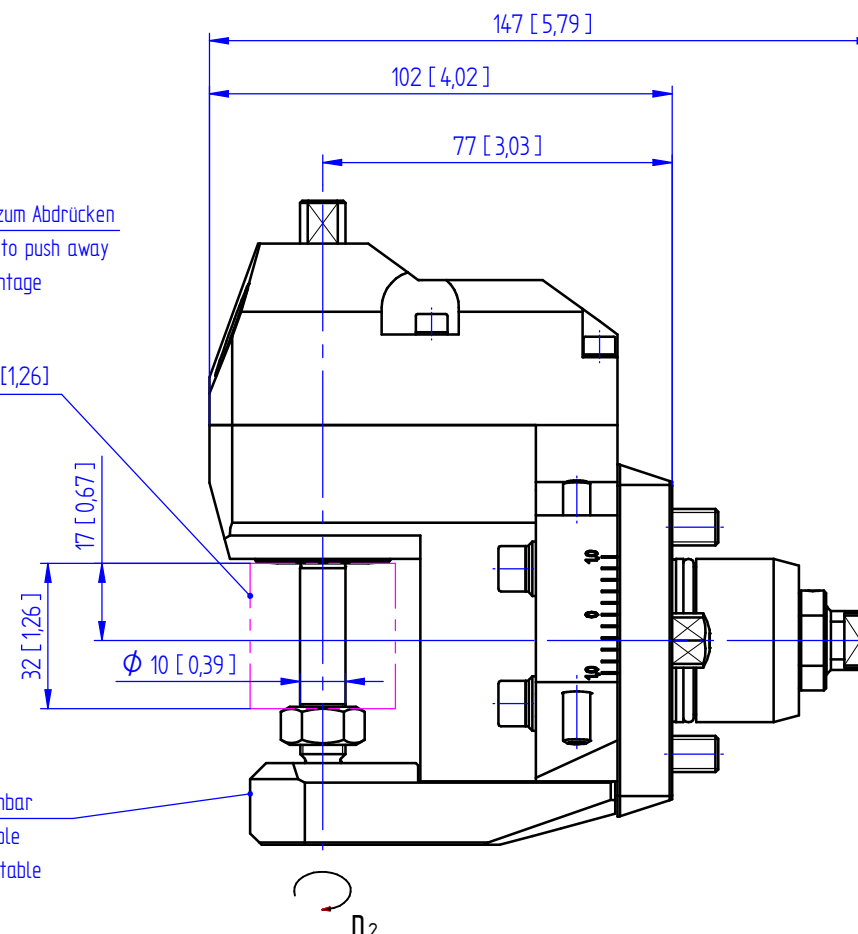

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Messfläche für ±22° Verstellung
measuring surface for ±22° adjustment
surface de mesure pour réglage ±22°

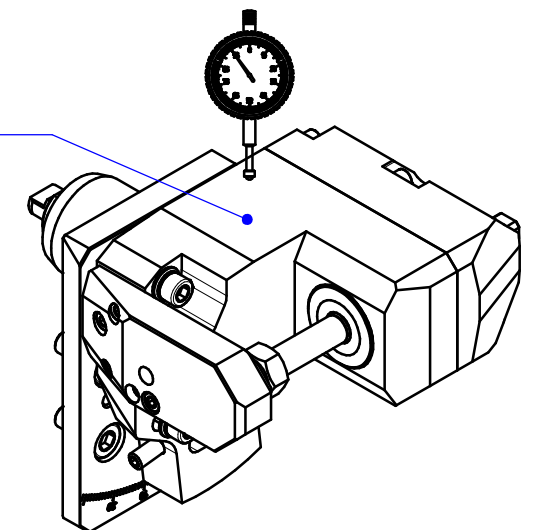

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$



± 22° drehbar
± 22° turnable
± 22° pivotable

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 16
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

3 037 32 002

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques