






Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante




Darstellung symbolisch
 symbolical drawing
 schéma symbolique

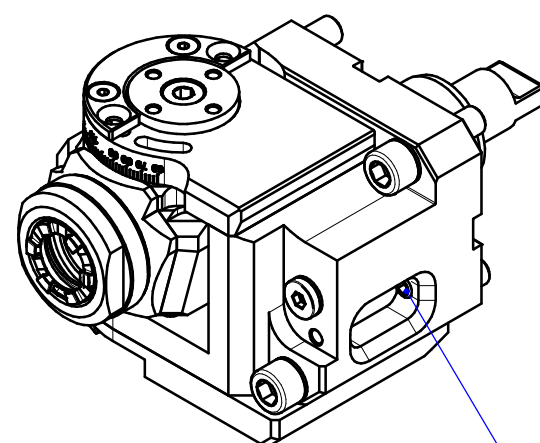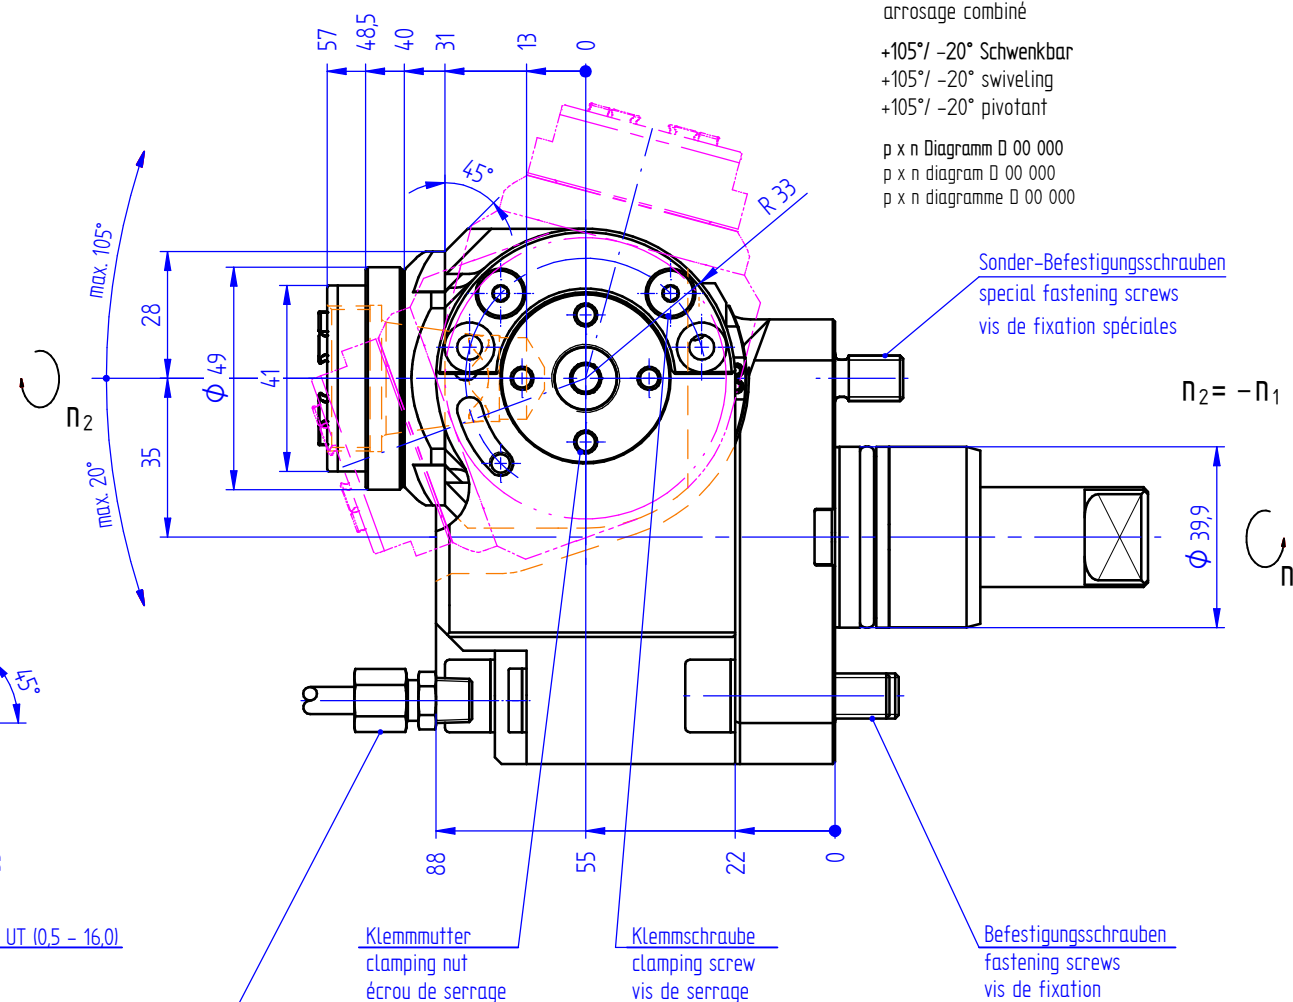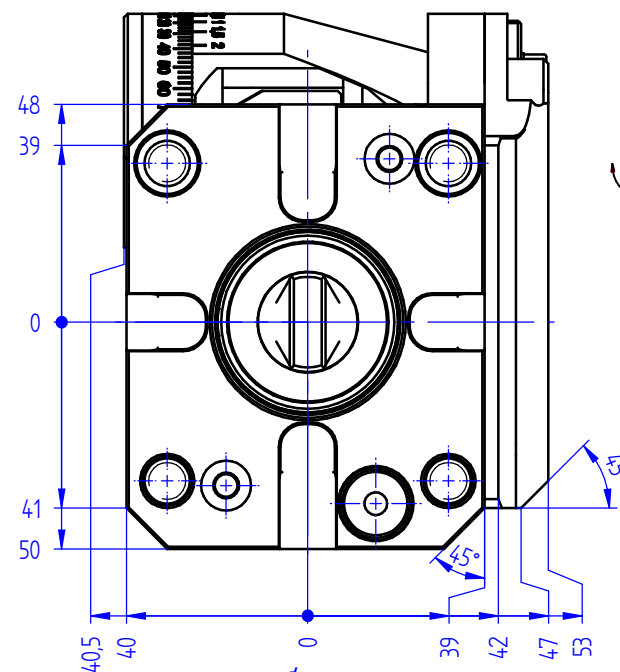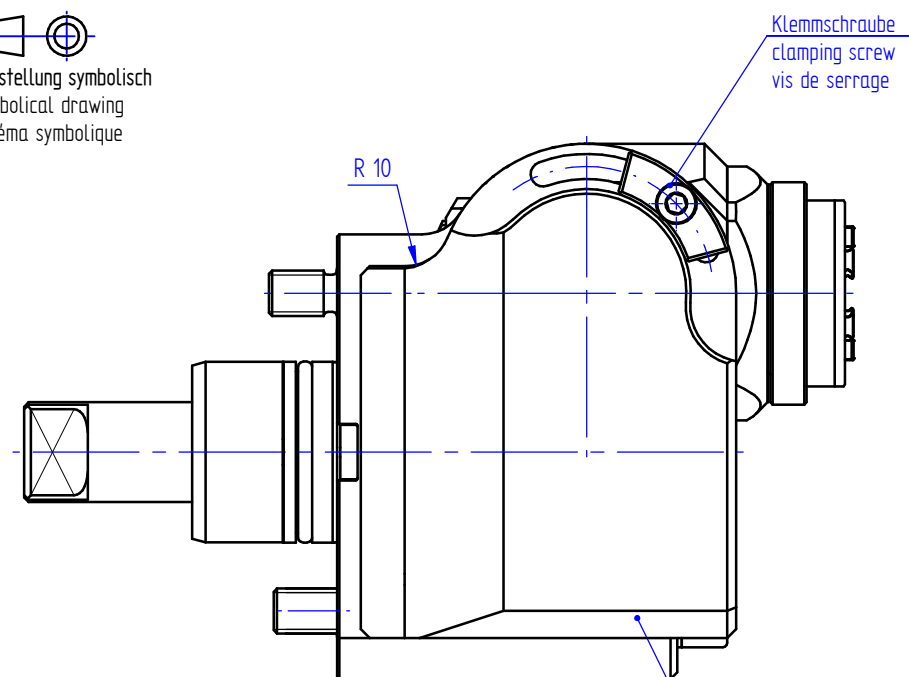

180° umsetzbar
 180° convertible
 interchangeable de 180°

Klemmschraube für
 Sonder-Befestigungsschraube (2x)
 clamping screw for
 special fastening screw (2x)
 vis de serrage pour
 fixation spéciale (2x)

Schraube zum Abdrücken
 screw to push away
 vis pour écarter

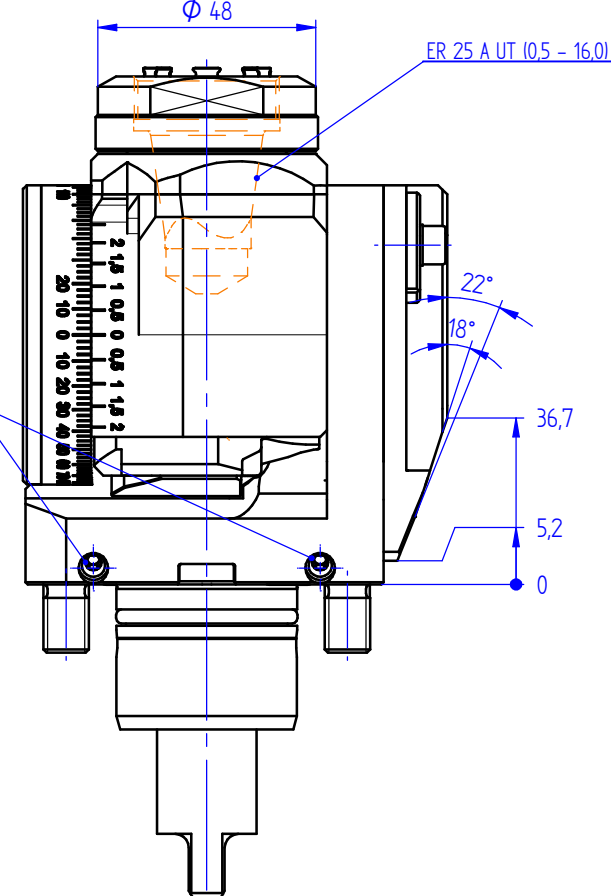

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
 using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
 pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Optionen :
 options :
 options :



Dichtscheiben
 sealings
 joints



Spannzangen
 collets
 les pinces



Wechseleinsatz u-tec
 insert u-tec
 insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
 set of wrench
 jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
 other models on request
 autres modèles sur demande
 subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
 with combined coolant supply
 arrosage combiné

+105°/ -20° Schwenkbar
 +105°/ -20° swiveling
 +105°/ -20° pivotant

p x n Diagramm D 00 000
 p x n diagram D 00 000
 p x n diagramme D 00 000

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
 ref.no. / No.de cde.

8 043 45 012

nous nous réservons toutes modifications techniques