




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

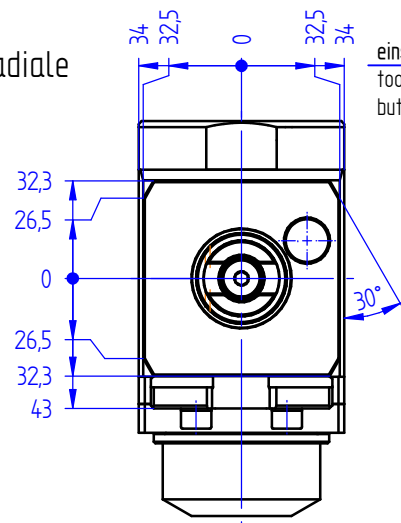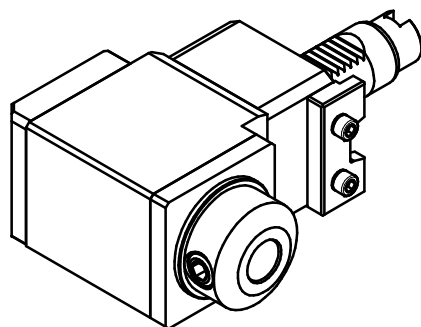

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

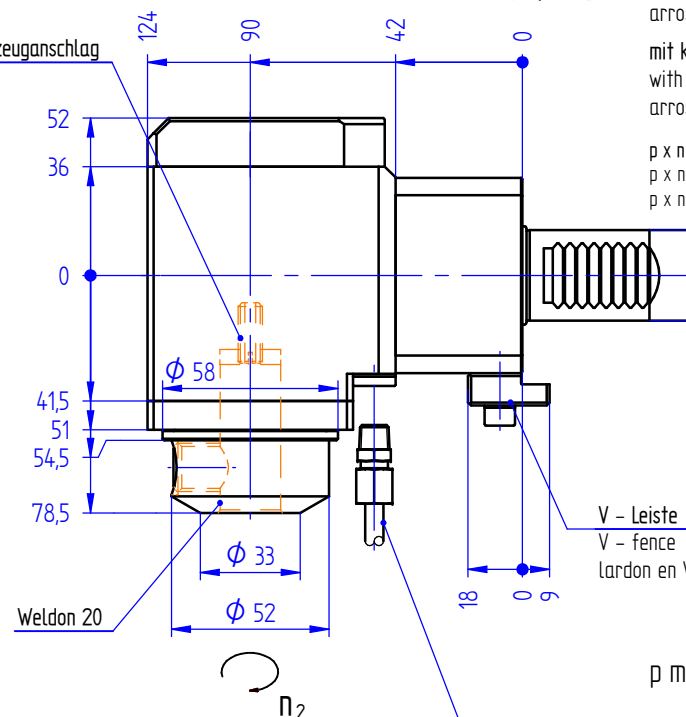

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

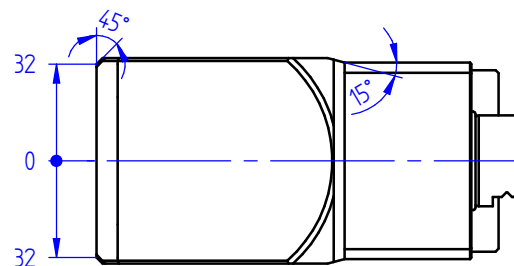

$i \neq 1$

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 140

i = 2:1

M₂ max. [Nm] = 32

n₂ max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 26 003

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques