



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante

 Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

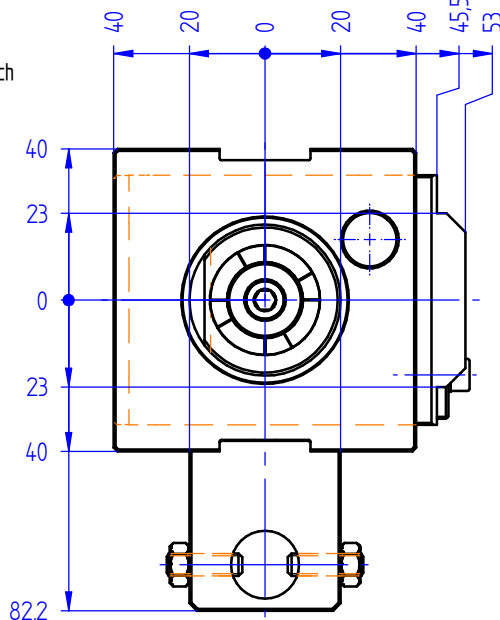


Optionen :
options :
options :

 Dichtscheiben
sealings
joints

 Spannzangen
collets
Les pinces


 Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

 Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

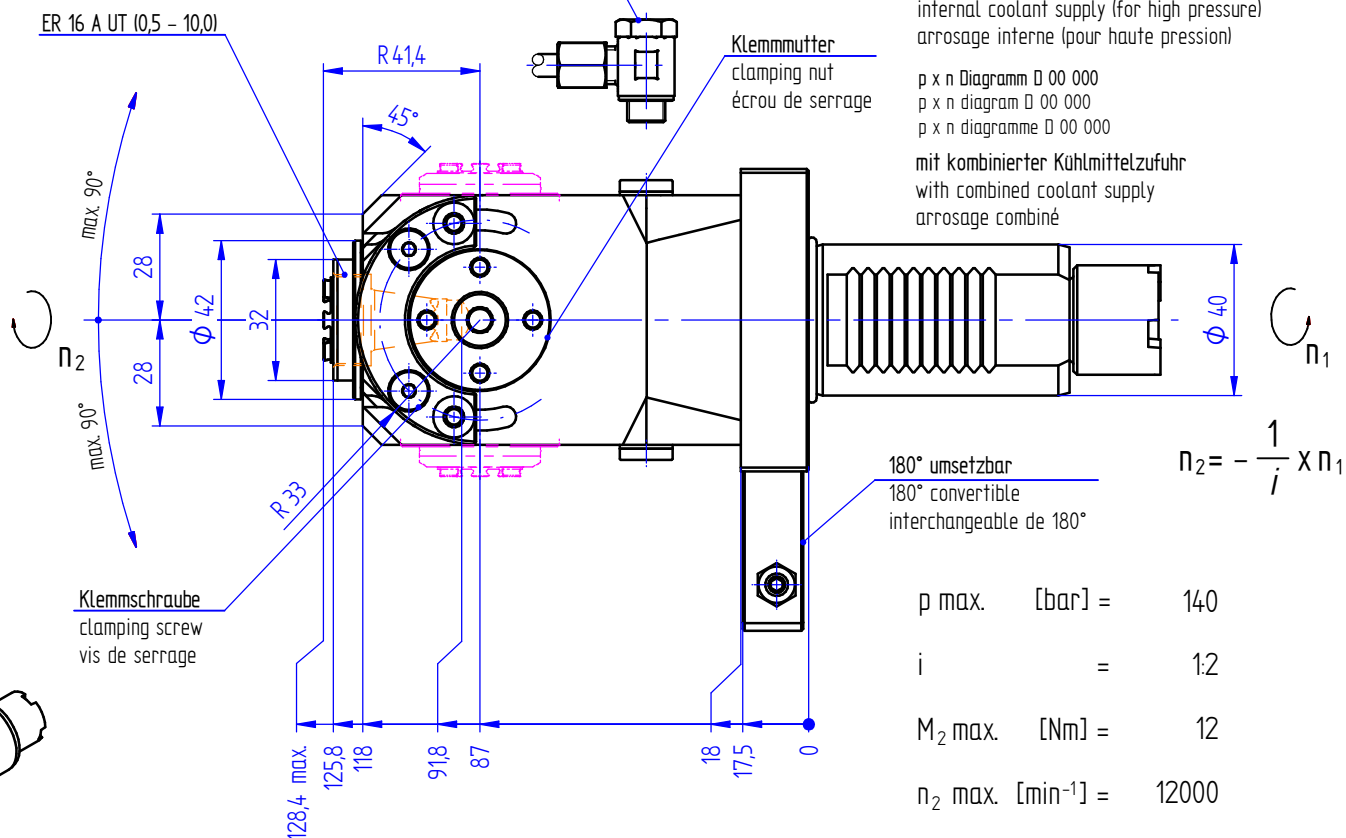

$i \neq 1$

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

p max. [bar] = 140
i = 1:2
M₂ max. [Nm] = 12
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 44 087