

Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

$i \neq 1$

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 140

i = 1:2


M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 12000


Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 44 088

nous nous réservons toutes modifications techniques



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

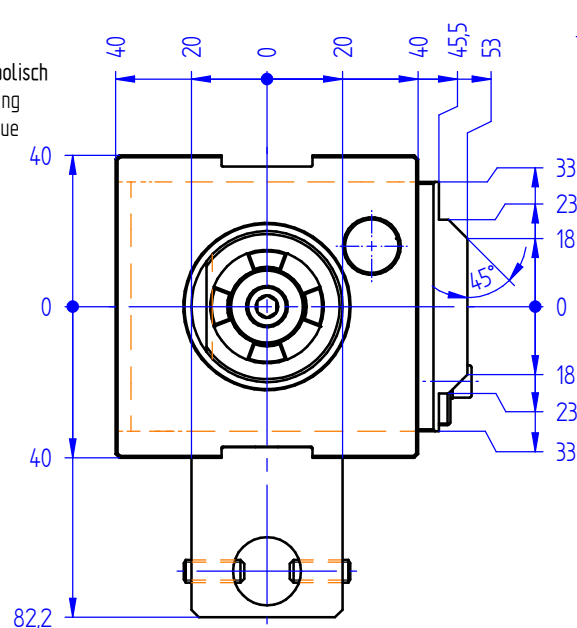

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

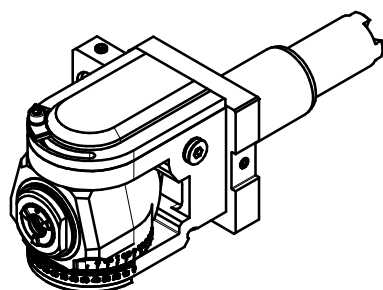

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

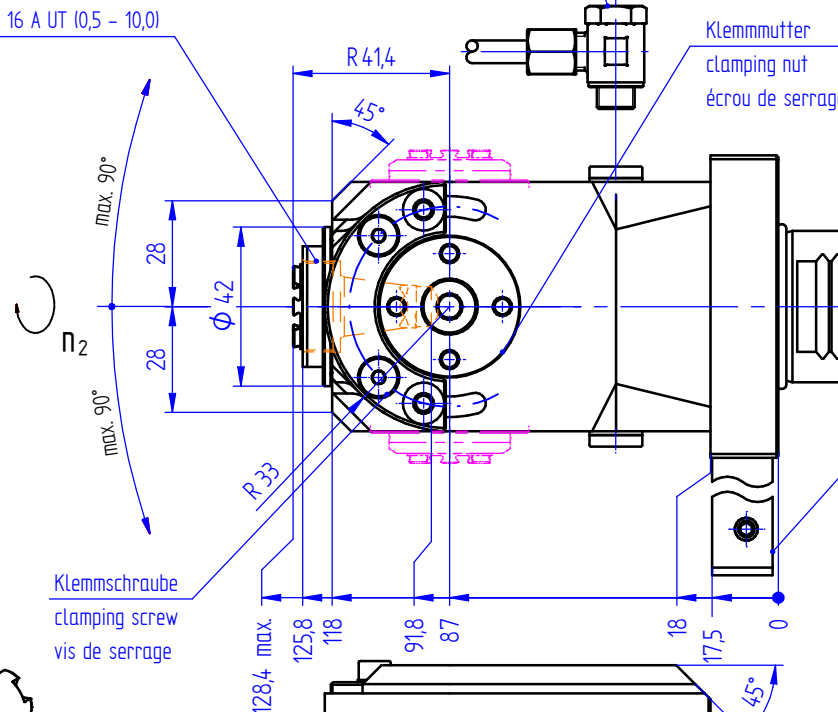

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Technische Änderung vorbehalten