



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

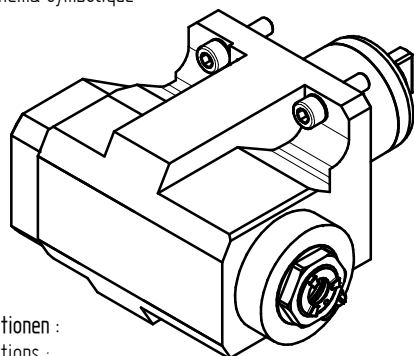

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

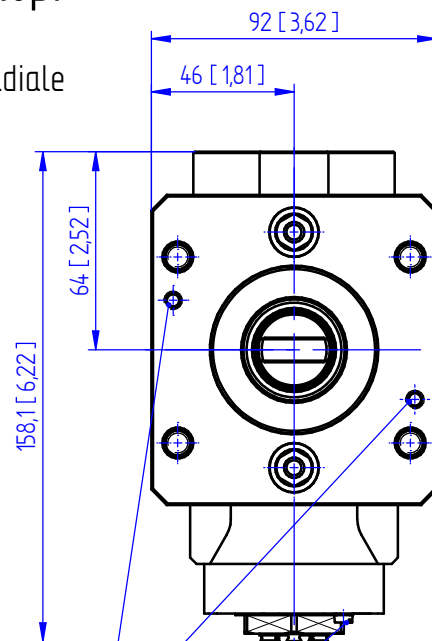


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

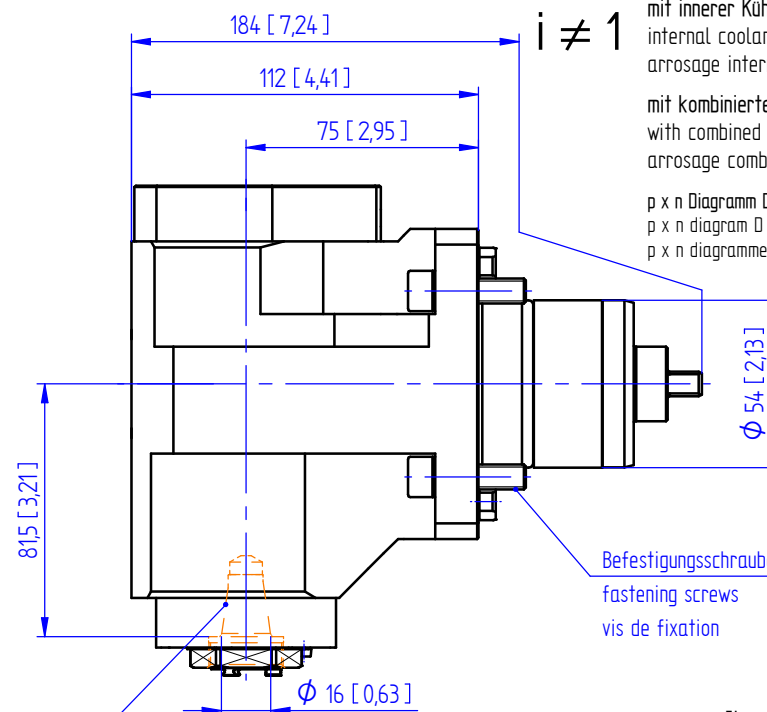

ER 16 A UT

$i \neq 1$

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

n_1

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 14

M₂ max. [Nm] = 5

n₂ max. [min⁻¹] = 24000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 54 063

nous nous réservons toutes modifications techniques