


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints




Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)



Bedienhandsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

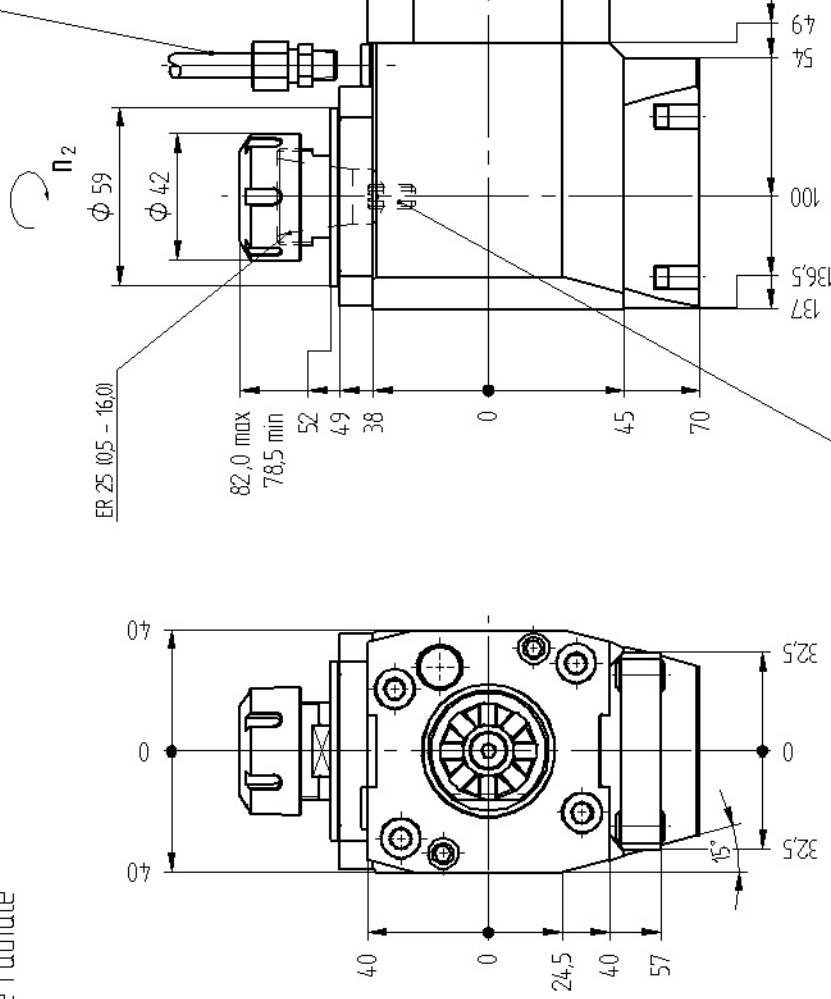

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butfée réglable

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

p max. = 25 bar
i = 1 : 1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 45 113

nous nous réservons toutes modifications techniques