



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

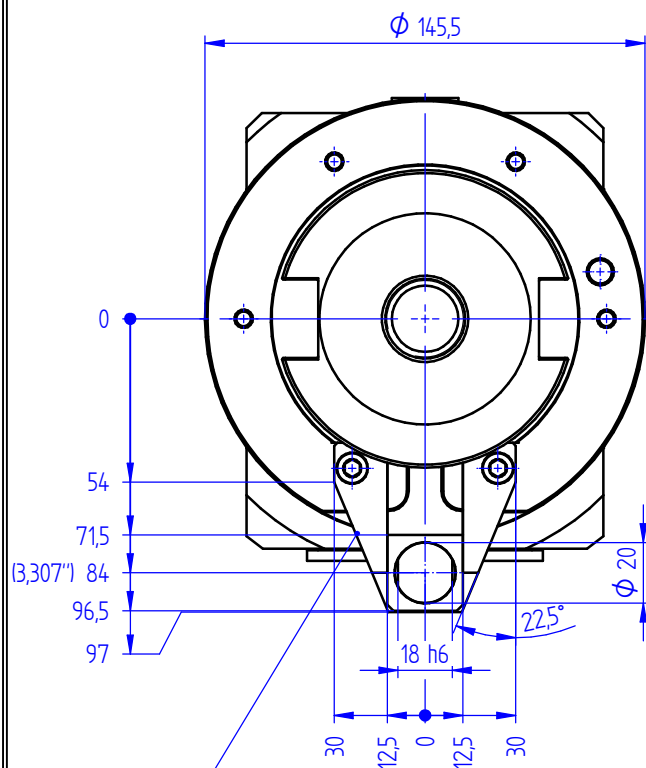

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

Winkelkopf 7 030 67 069
Angle head 7 030 67 069
Tête angulaire 7 030 67 069

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted by customer
la bague d'arrêt doit être ajustée par le client

Gewinding zum Gegenhalten
hexagon for counterholding
contre écrou

Anzugsschraube
tightening screw
vis de serrage

Steilkegelaufnahme CAT 40 inch
taper CAT 40 inch
attachement cône CAT 40 inch

Drehmomentstütze 7 789 99 116
location device 7 789 99 116
segment d'arrêt 7 789 99 116

ANSI B 5.50 CAT 50 inch




10,008
(0,394")

G1/4

1/4-20 UNC

Stopp-Block 7 742 99 014
stop-bloc 7 742 99 014
stop-bloc 7 742 99 014

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

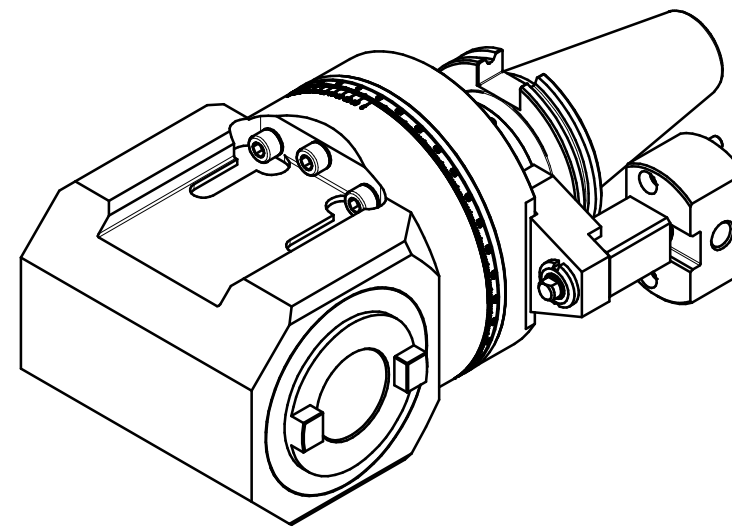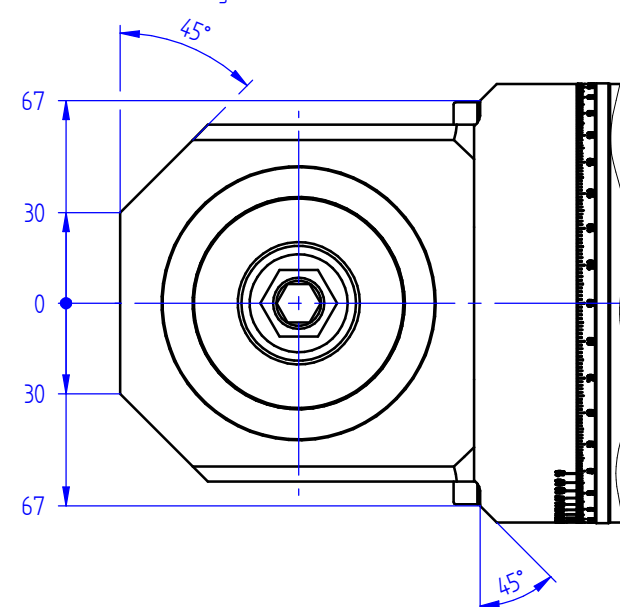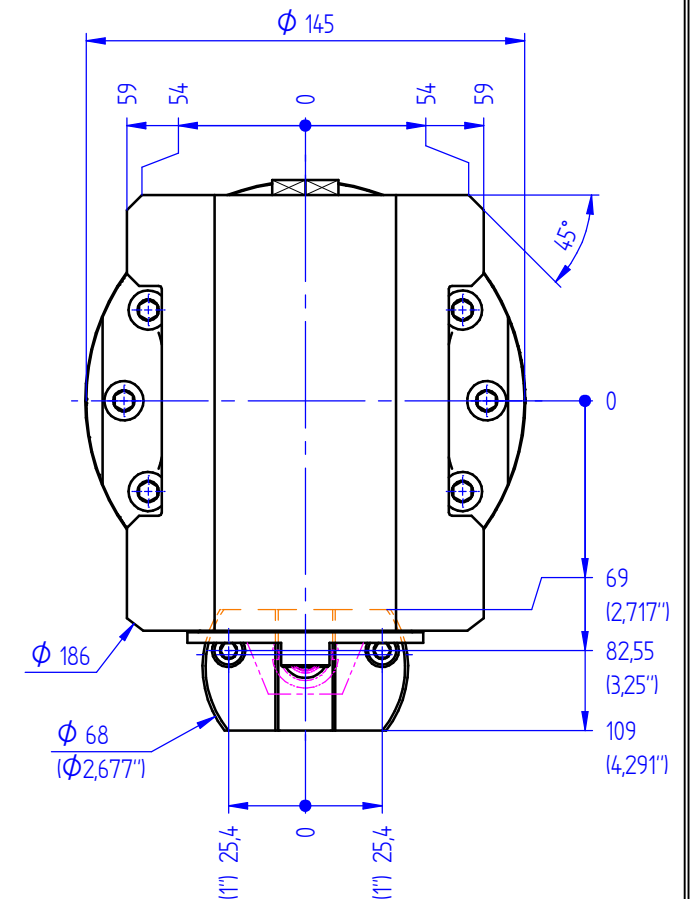

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 120
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 67 071

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten