



Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

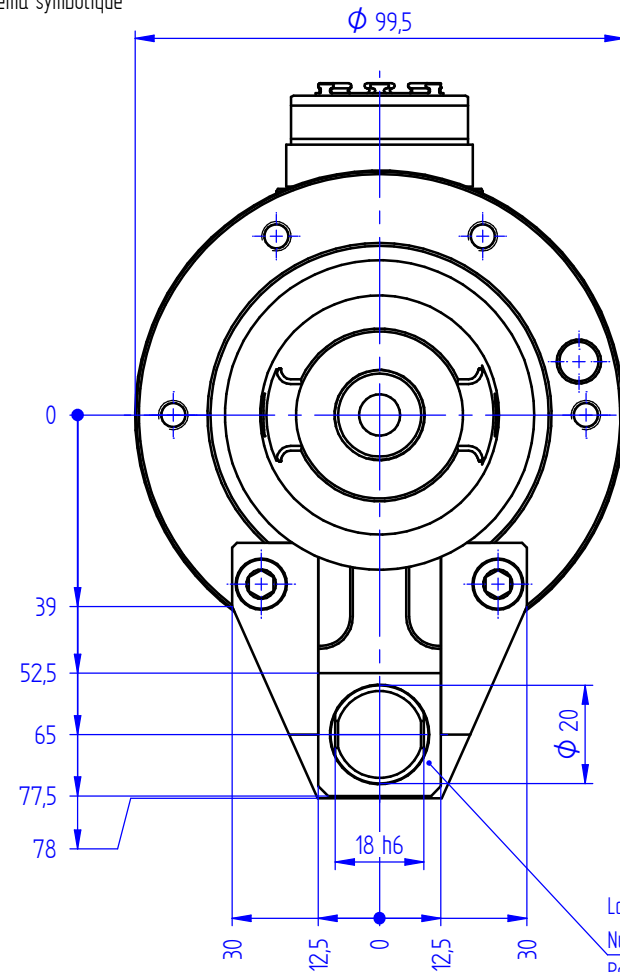

Winkelkopf 7 039 54 016
Angle head 7 039 54 016
Tête angulaire 7 039 54 016

ER 20 A UT (0,5 - 13,0)

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

$n_2 = +n_1$

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client




DIN 68893 - HSK 63 A

ER 20 A UT (0,5 - 13,0)

$n_3 = -n_1$

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

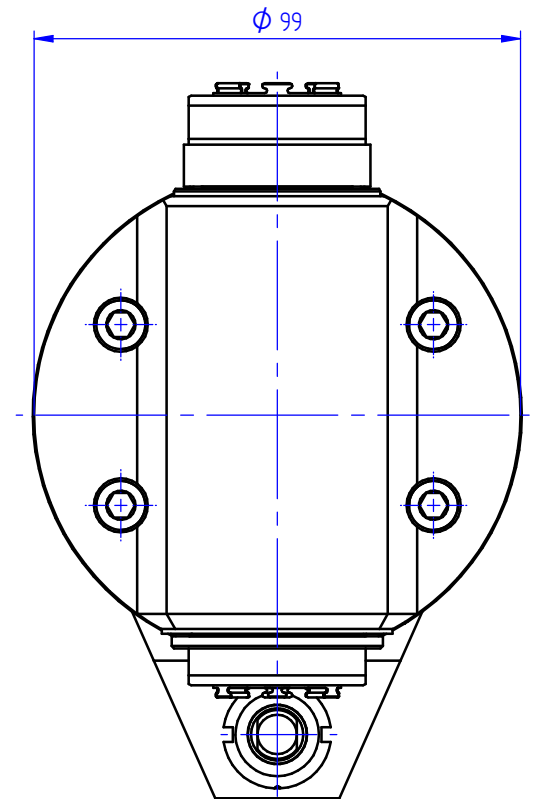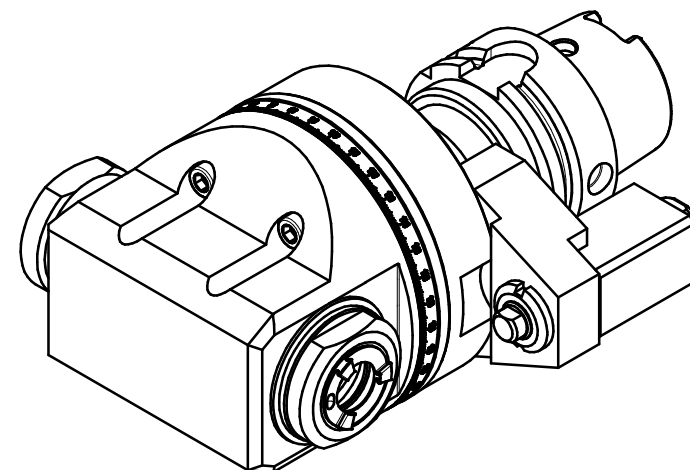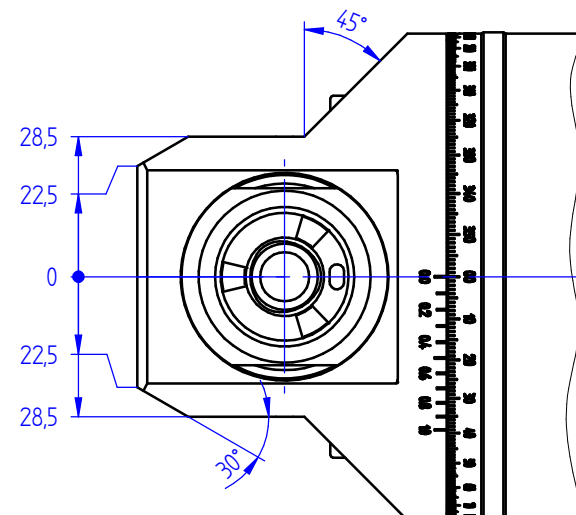

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 25$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 8000$

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 54 017

nous nous réservons toutes modifications techniques