


Winkelkopf


Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

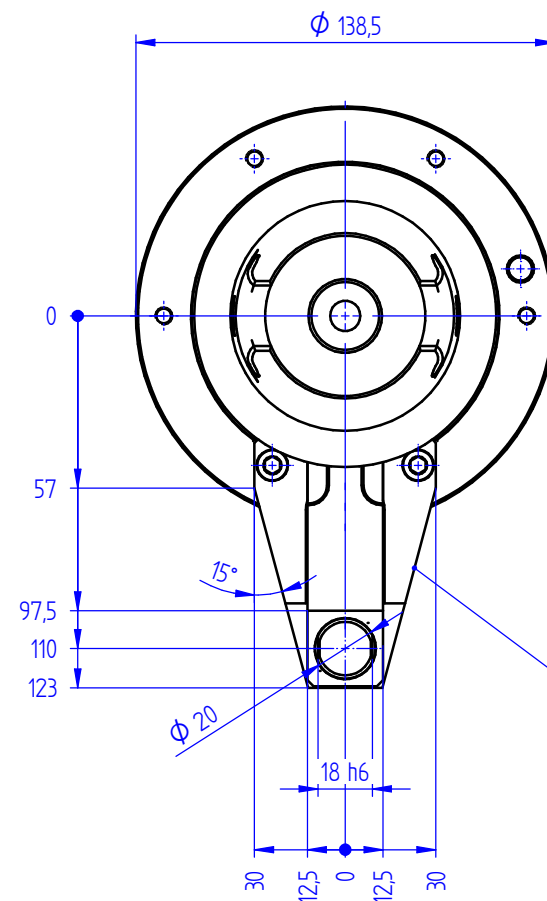

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône


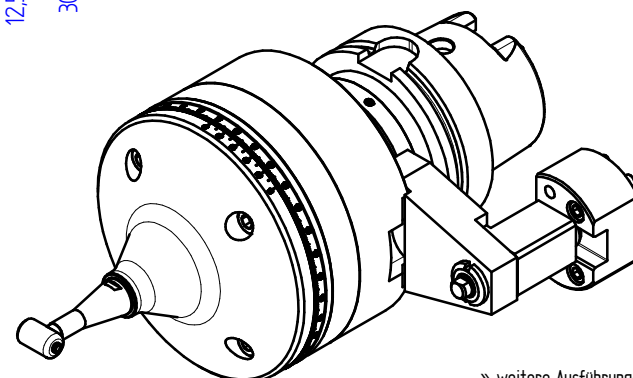


Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

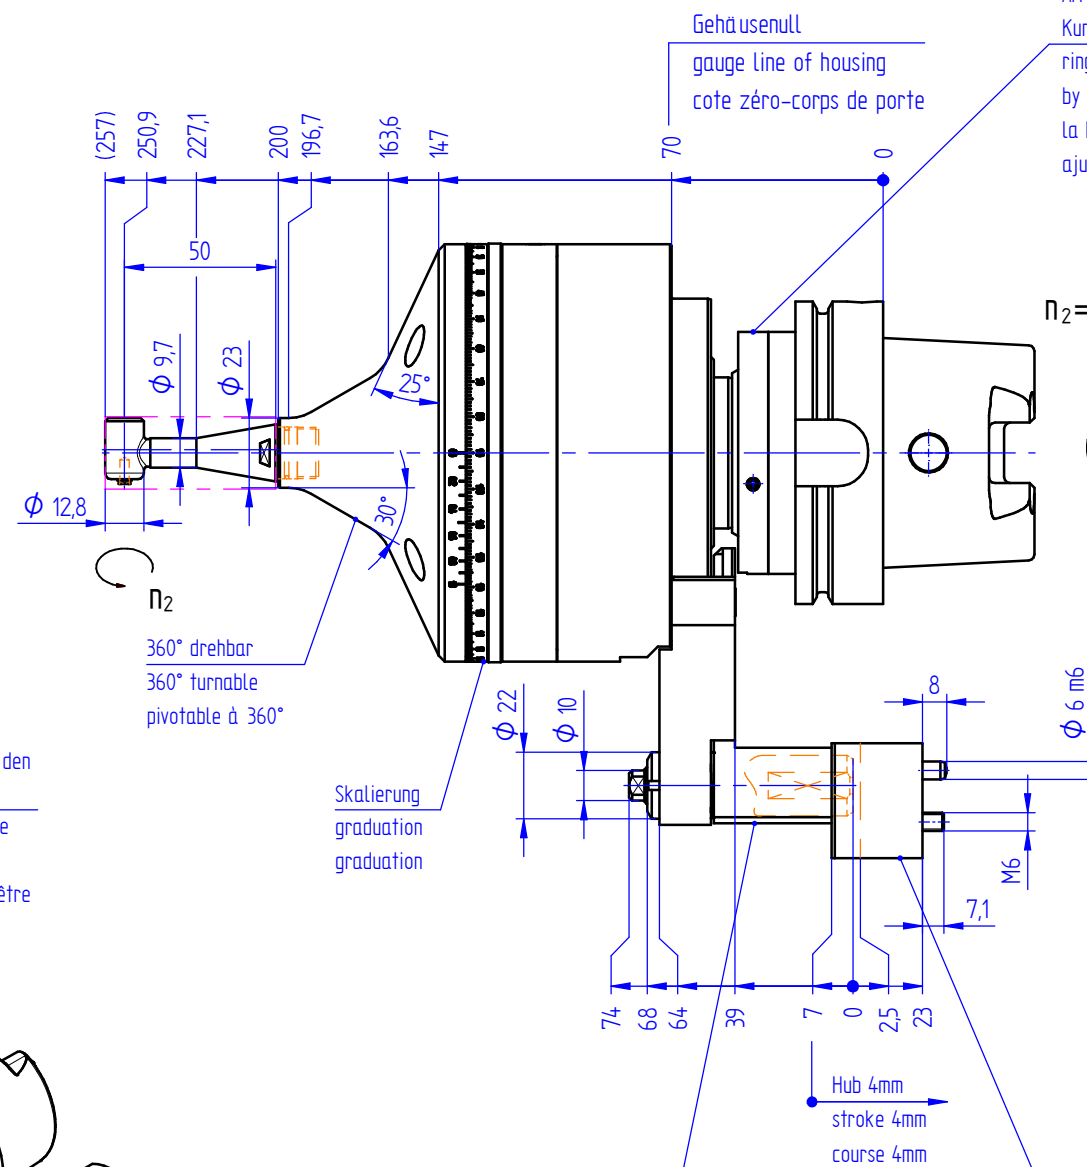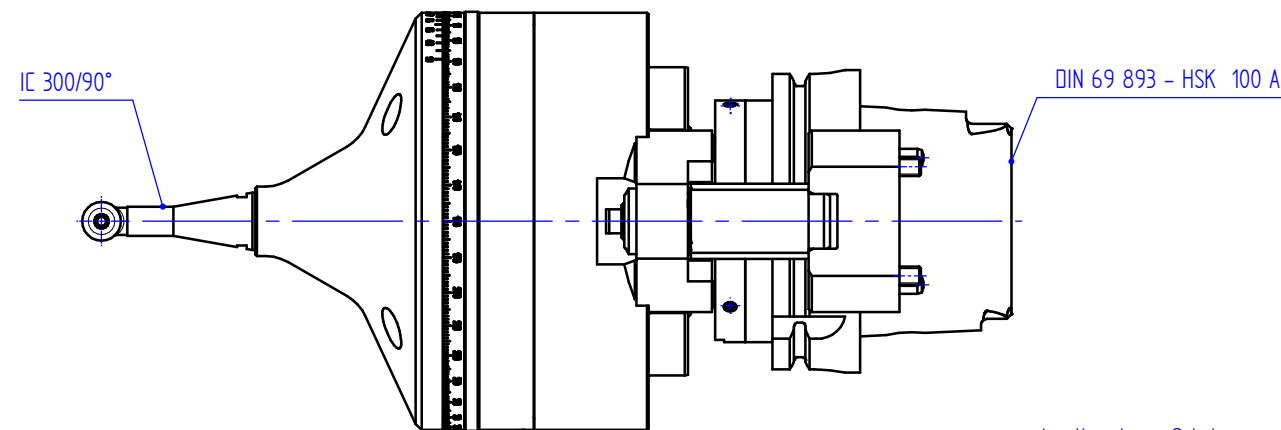

Arreterring muß beim Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted by customer
La bague d'arrêt doit être ajustée par le client

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$


Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114

Stopp-Block 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i ≠ 1 Größe 5
size 5
taille 5

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

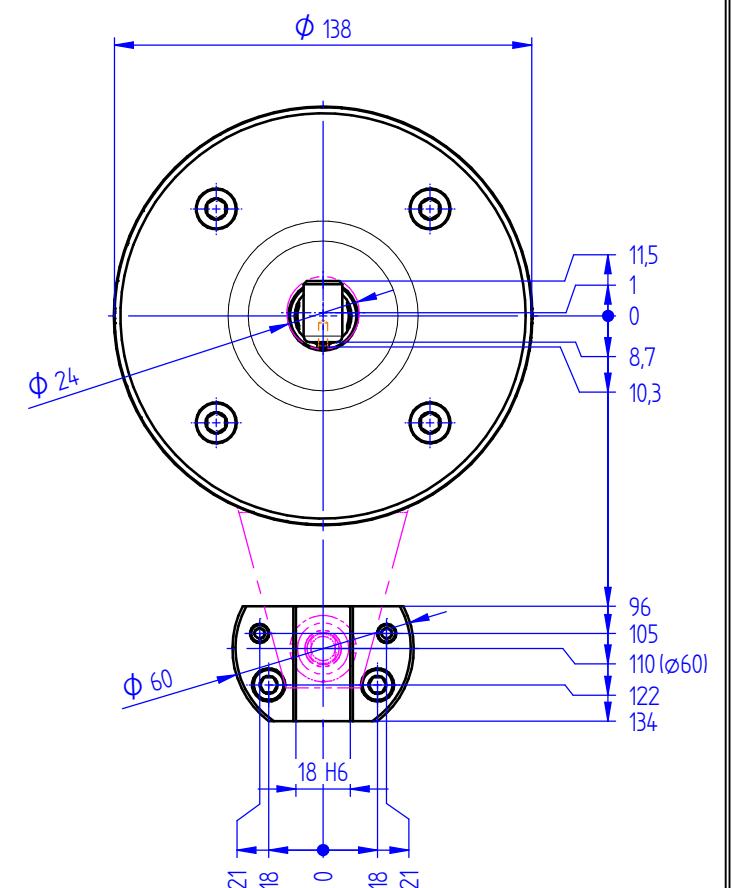

Gewicht/weight/poids: ~9,3 kg

i = 1:0,75

n₂ max. [min⁻¹] = 9000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 71 000

nous nous réservons toutes modifications techniques