



# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

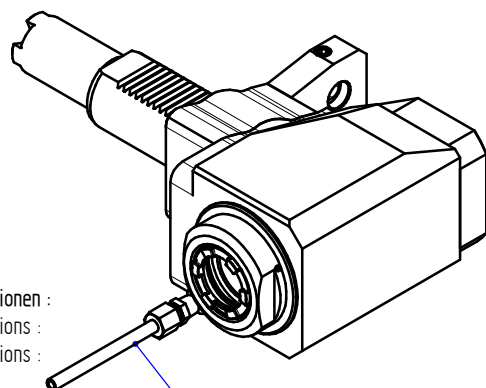

Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints



Spannzangen  
collets  
Les pinces




Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec



bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

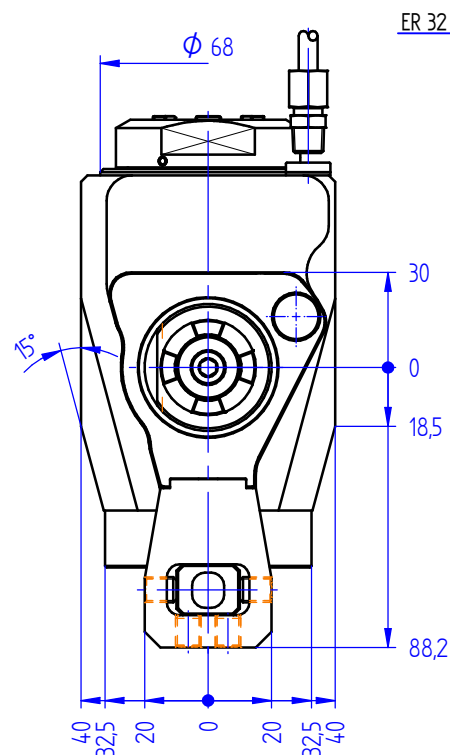

ER 32 A UT (10 - 20,0)

79,1 max.

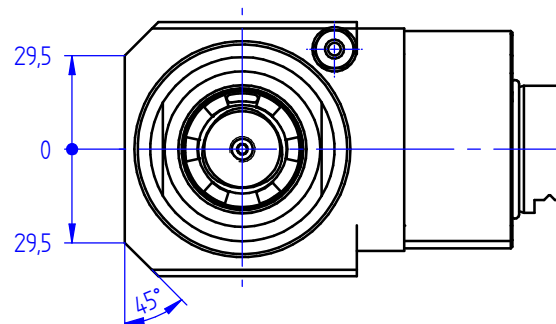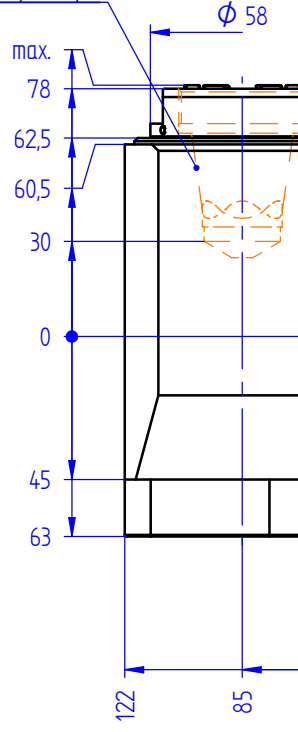

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

$n_2 = -n_1$

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 50

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 326

nous nous réservons toutes modifications techniques