


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés





Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

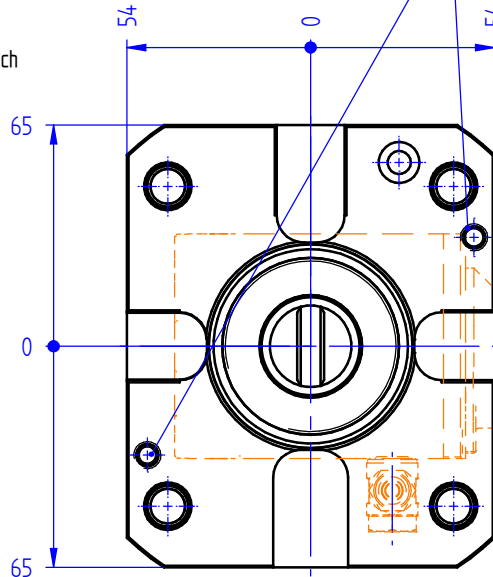

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

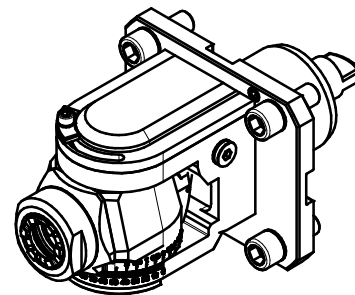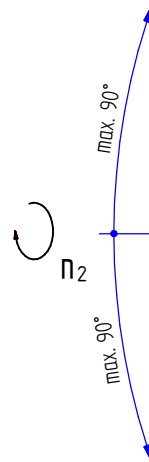

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$n_2 = -n_1$

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 65 008

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques