



Winkelkopf


Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

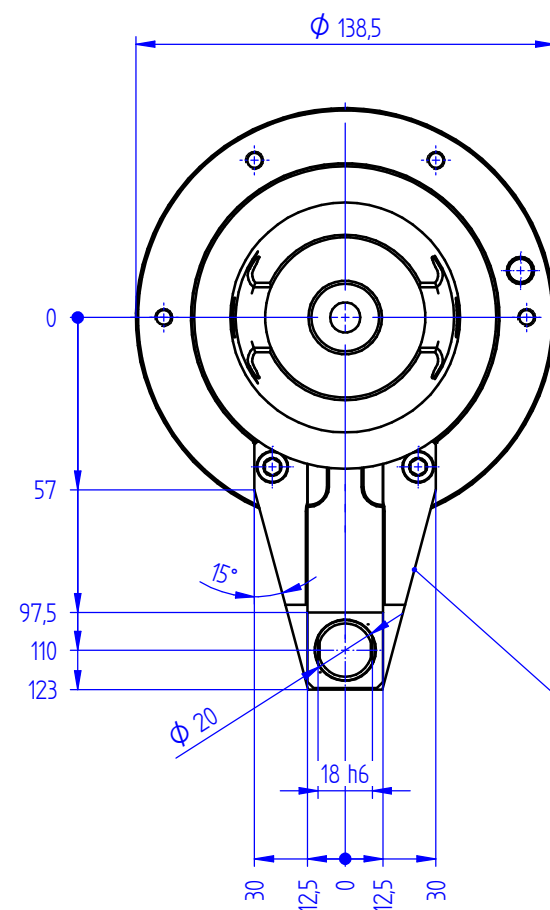

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

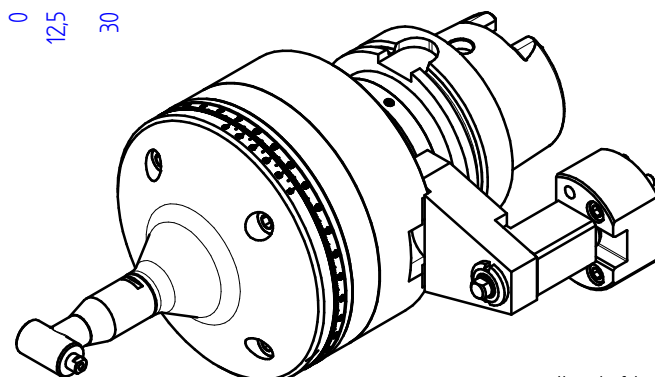


Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

RA-200/90°

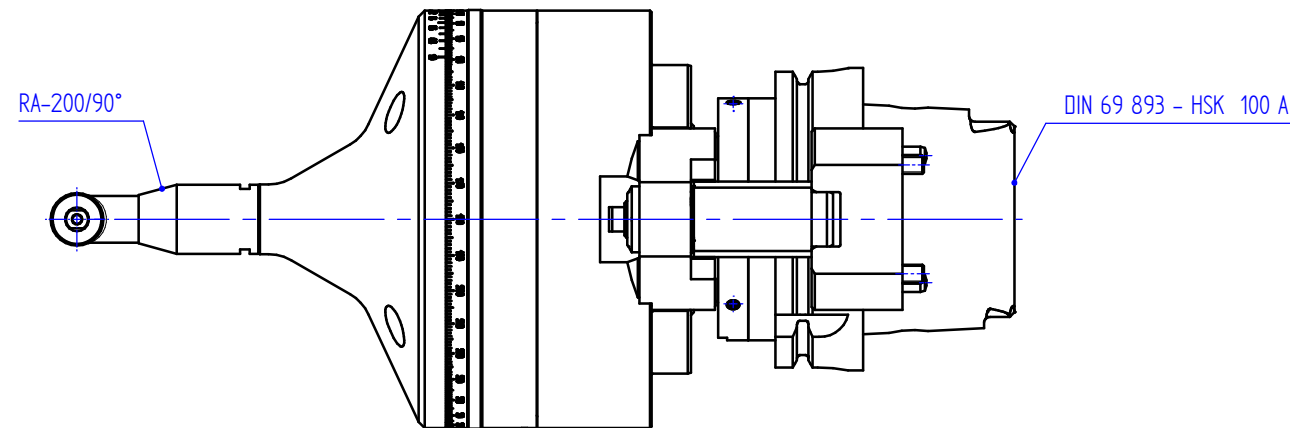


DIN 69 893 - HSK 100 A

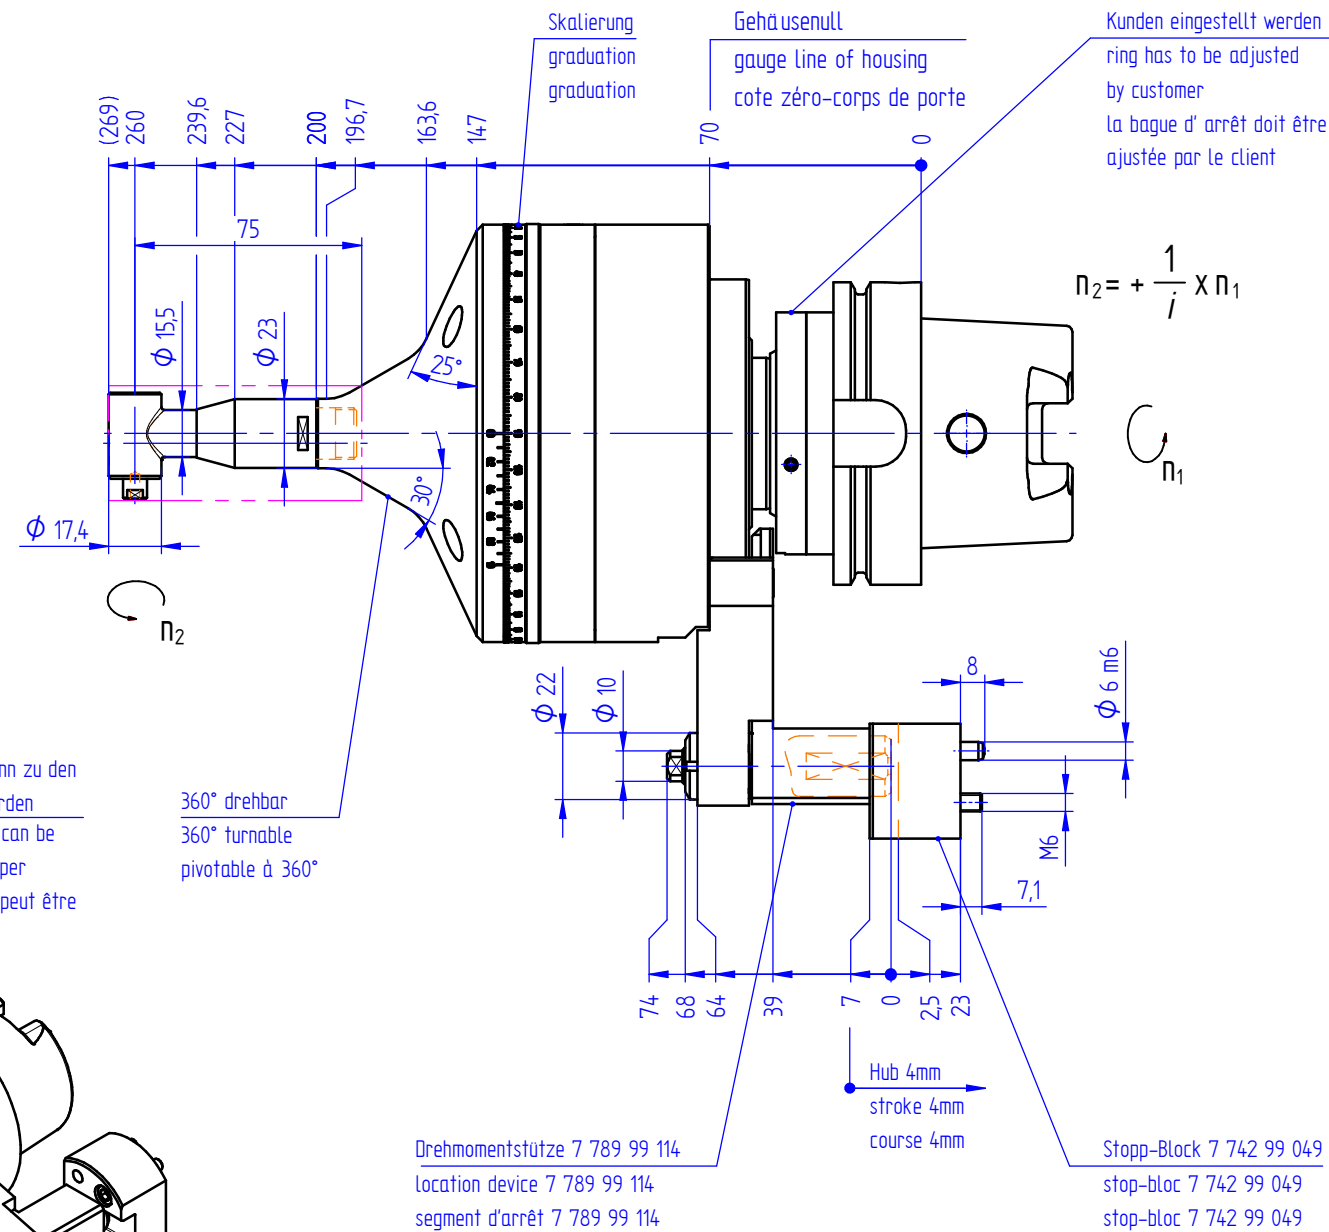

i ≠ 1 Größe 5

size 5
taille 5

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

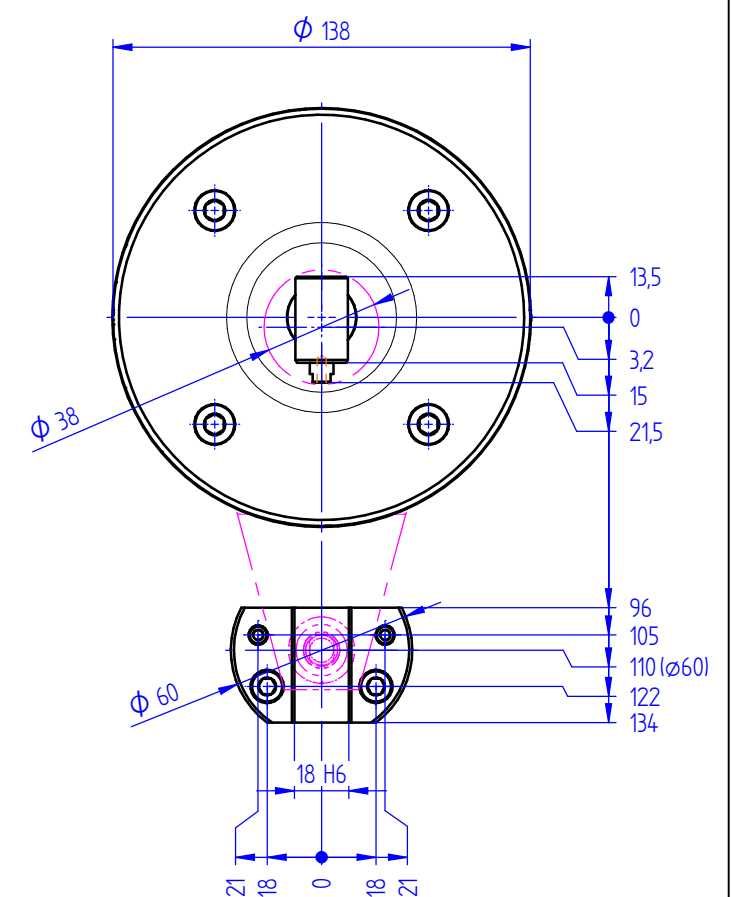

Gewicht/weight/poids: ~9,4 kg

i = 1,5:1

n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 71 003

nous nous réservons toutes modifications techniques