


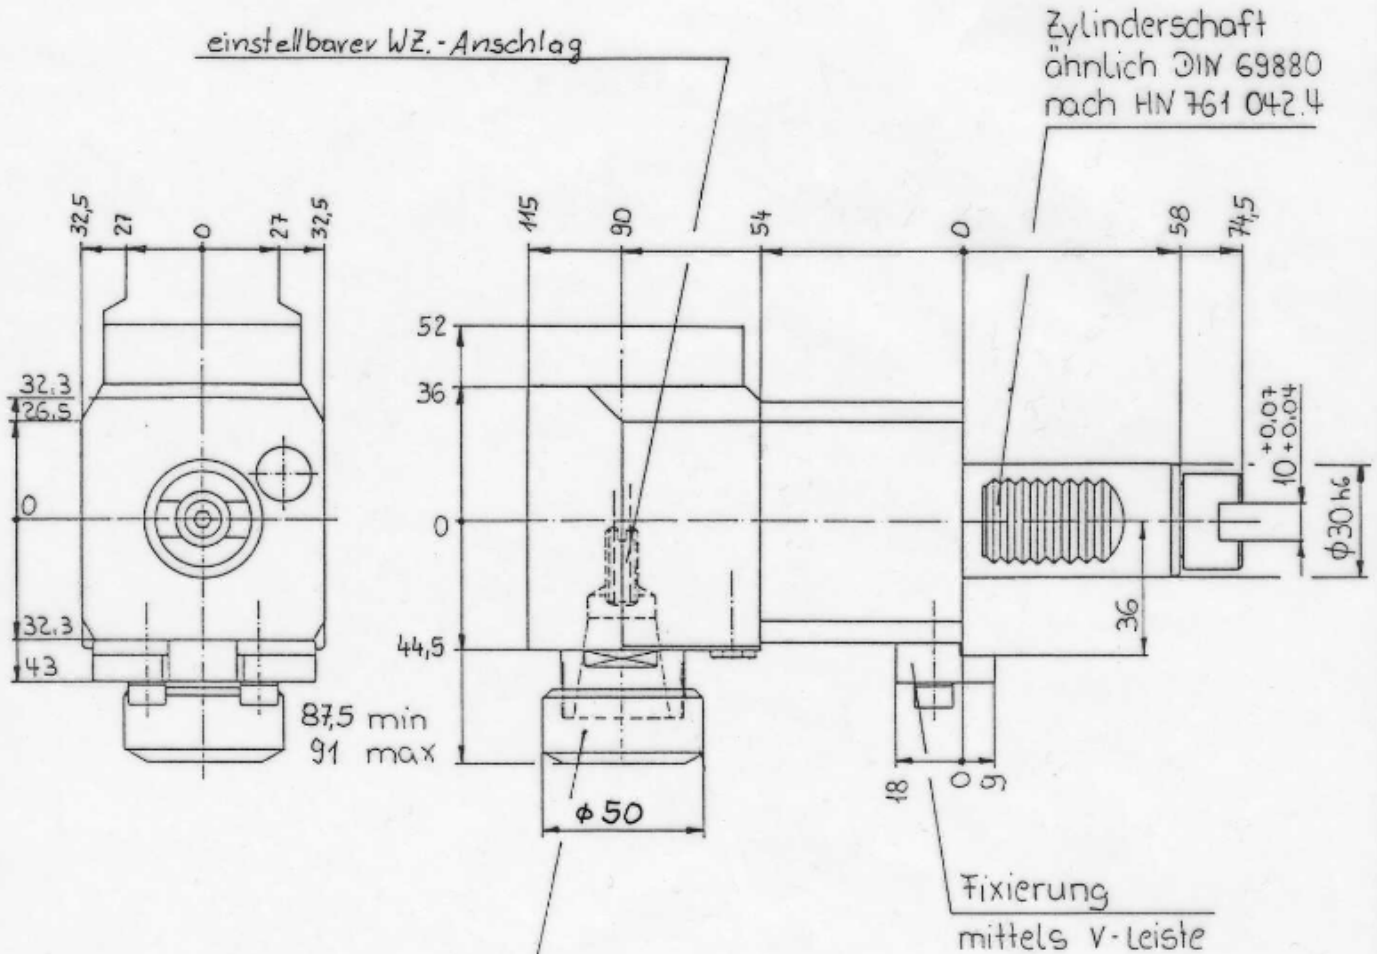

Spannzangenaufnahme: ER32

Spannbereich: 1-20

Einstecktiefe: 49

Trockenlauf bedingt möglich!

hierzu p x n Diagramm: D 00 000

Drehmoment max. (Nm) = 16
Übersetzung i = 1:1
Drehzahl max. (min⁻¹) = 6000
Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Winkel-Bohr- und Fräskopf
ER 32

mit innerer Kühlmittelzufuhr

Bestell-Nr. 8 030 26 08

Zeichn.-Nr. 3 030 2 119.4