

Tel. (07843) 94 66-0
Fax.(07843) 94 66-66

heimattec

Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm: D 00 004
p x n diagram: D 00 004
diagramme p x n : D 00 004

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

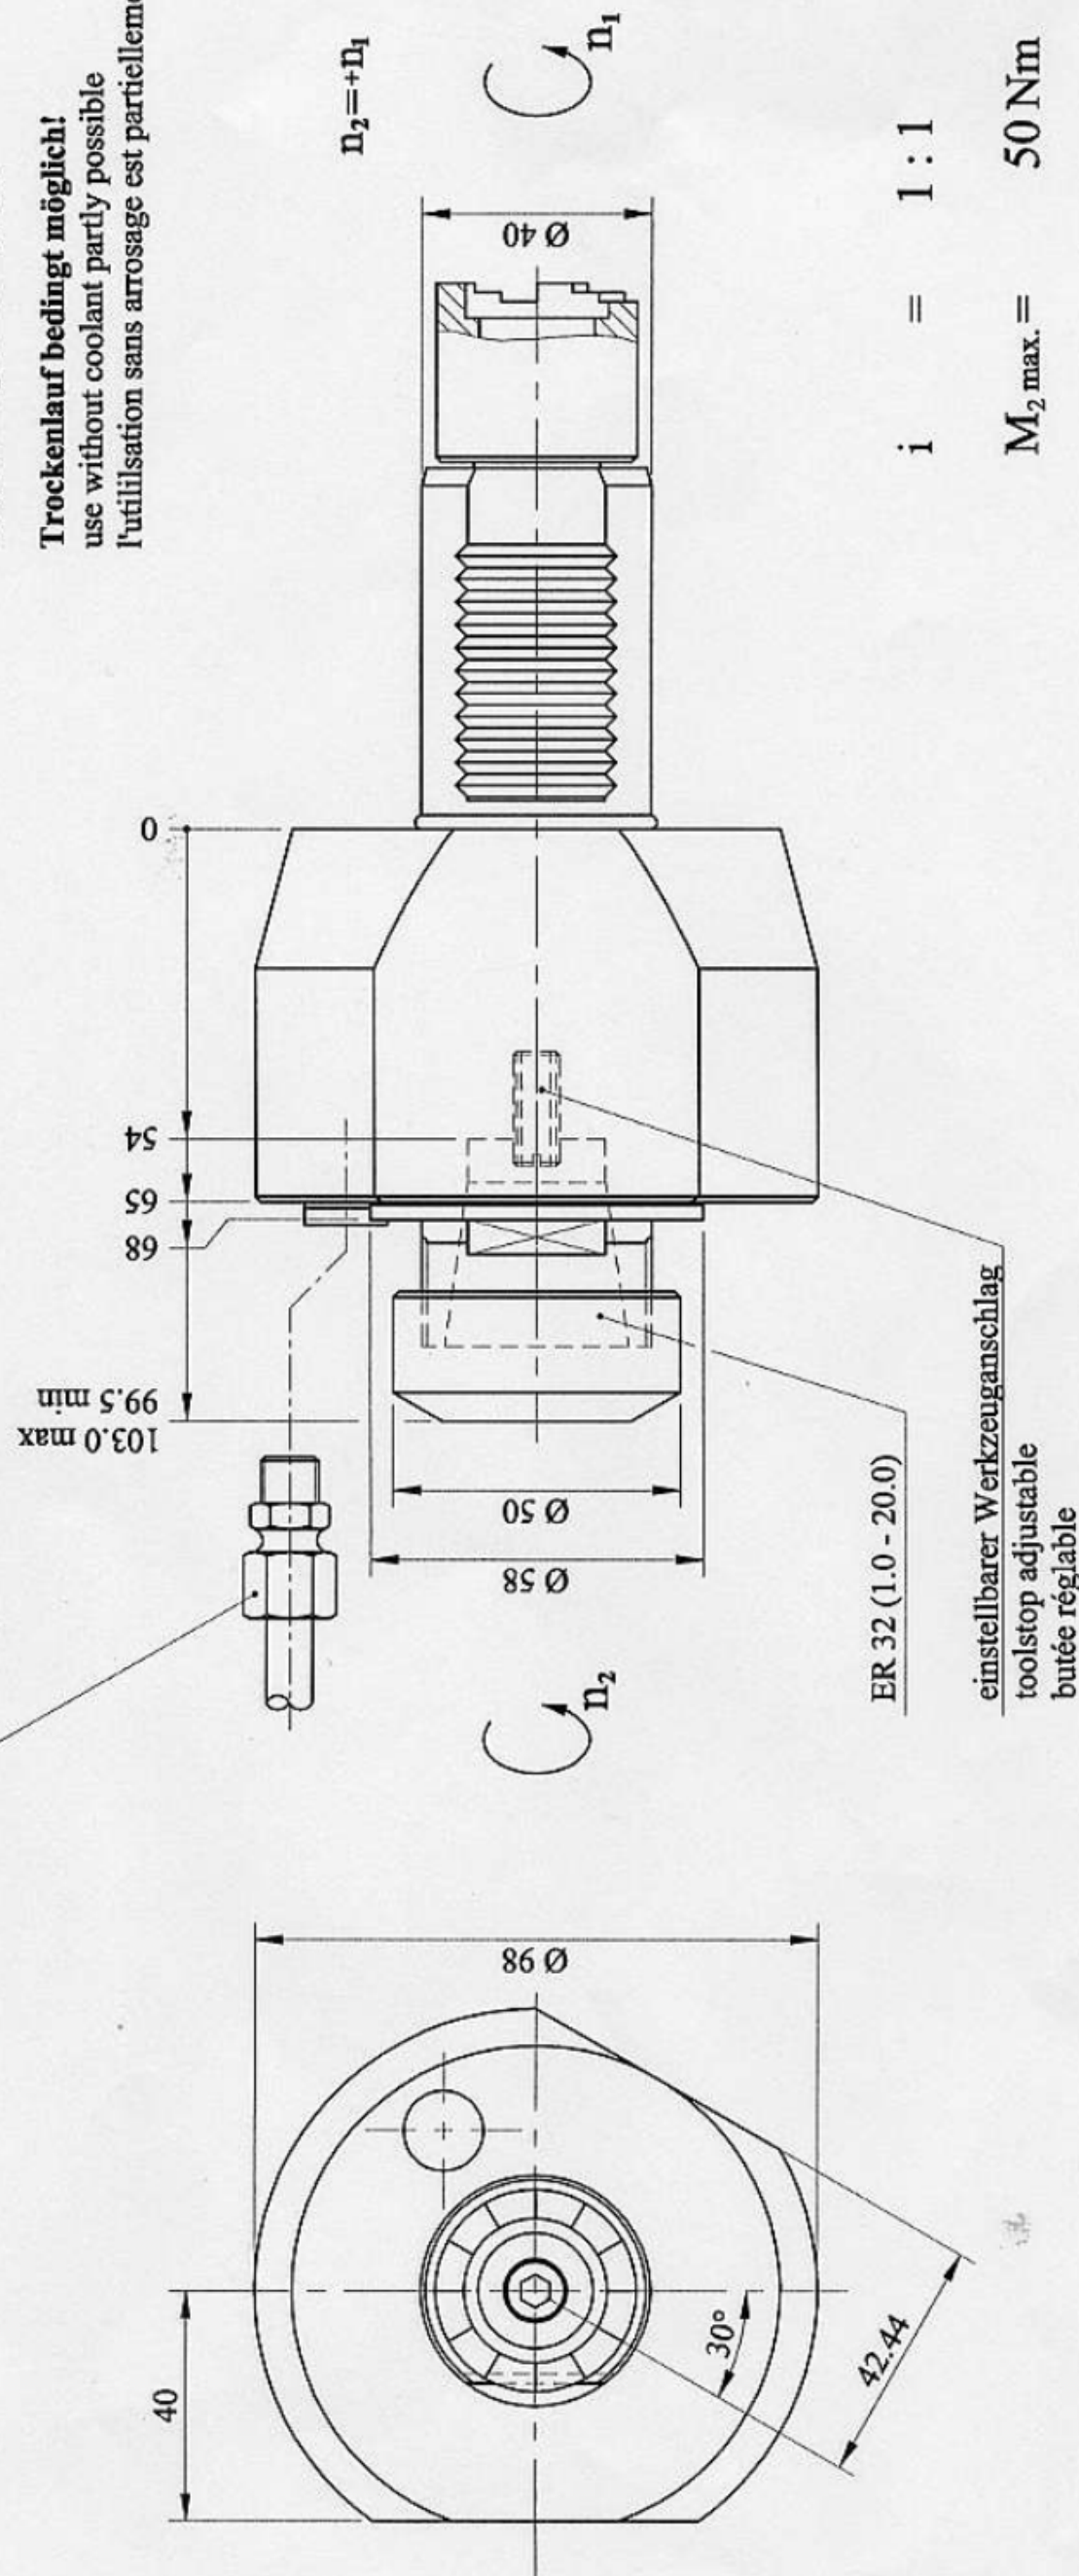

Optionen
options:
options:



Dichtscheiben
sealings
joints

Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
les pinces (voir ZB ER32 6 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrenches
le jeu de clés

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

» andere Über- bzw. Unterstellungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

subject to technical changes

nous nous reservons toutes modifications techniques

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 0 1 0 4 6 8 3

$$= 1:1$$
 $M_{2\text{ max.}} = 50 \text{ Nm}$
$$n_{2 \text{ max.}} = 4\,000 \text{ min.}^{-1}$$