


Abstechhalter höhenverstellbar


Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable



mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

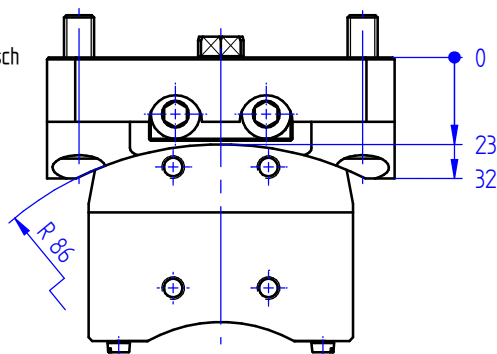

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

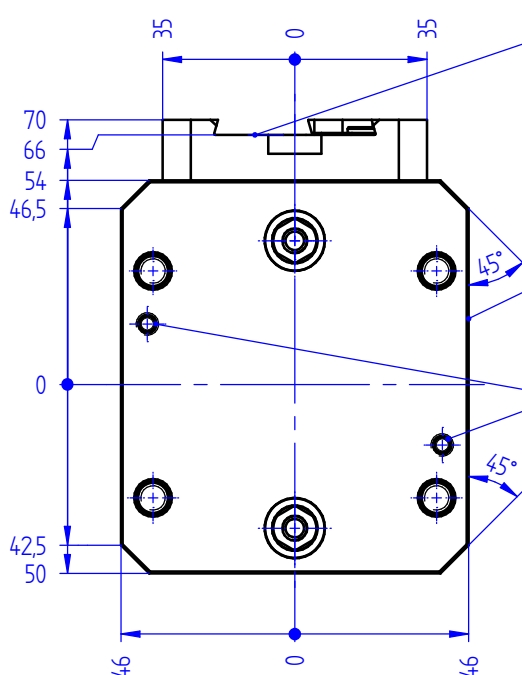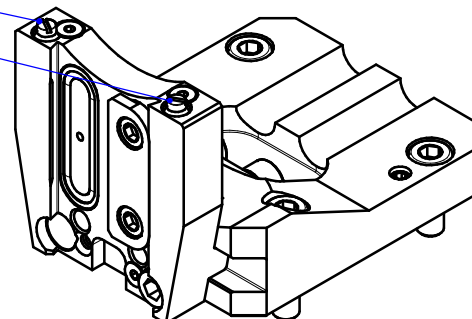


Aufnahme für Stechschwert 26 mm
interface for cut-off tool 26 mm
support pour lame de tronçonnage 26 mm

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

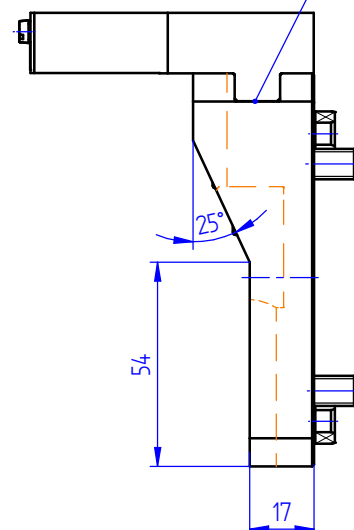


Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage
convertible pour version inversée

Exzenter zur Höhenverstellung
eccentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube heraus-schrauben, Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrique)

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

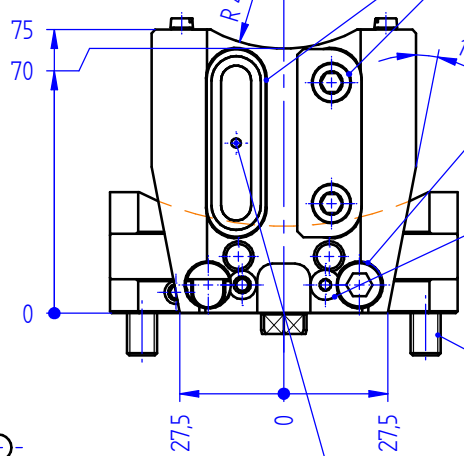

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 02 019

nous nous réservons toutes modifications techniques